

KELEN

KE08-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO Trubka - PN16 20x2,8

1620041

aplikační oblasti



KELEN PP-RCT potrubní systém pro pitnou vodu podle normy ÖNORM EN ISO 15874 z polypropylenového kopolymeru (PP-RCT), se 4mm izolací z měkké pěny s uzavřenými póry umístěnou z výroby a ochranným pláštěm z houževnaté pružné PE fólie (polymerová slitina), detekovatelný pod stěnou

Oblast použití: 20°C/16 bar - 70 °C/10 bar

Barva: šedá se 3 koextrudovanými podélnými pásy

Délka: 4 m



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

certifikace




specifikace

technické charakteristiky

isolation thickness	4 mm
pipe weight	0,19 kg/m
pipe contents	0,16 l/m
thermal conductivity	0,039 W/(m.K)
diameter inner tube	20 mm

produktové informace

DIM2	14,4
VPE1	80 BND
VPE2	4000 HOB
L	4 m
weight	0,18 KGM
text	KELEN PP-RCT LX-SENSO Trubka - PN16
INTRNR	39172290
main material group	KELEN
material group	KELEN-LX Rúra
code	KE08-LX4

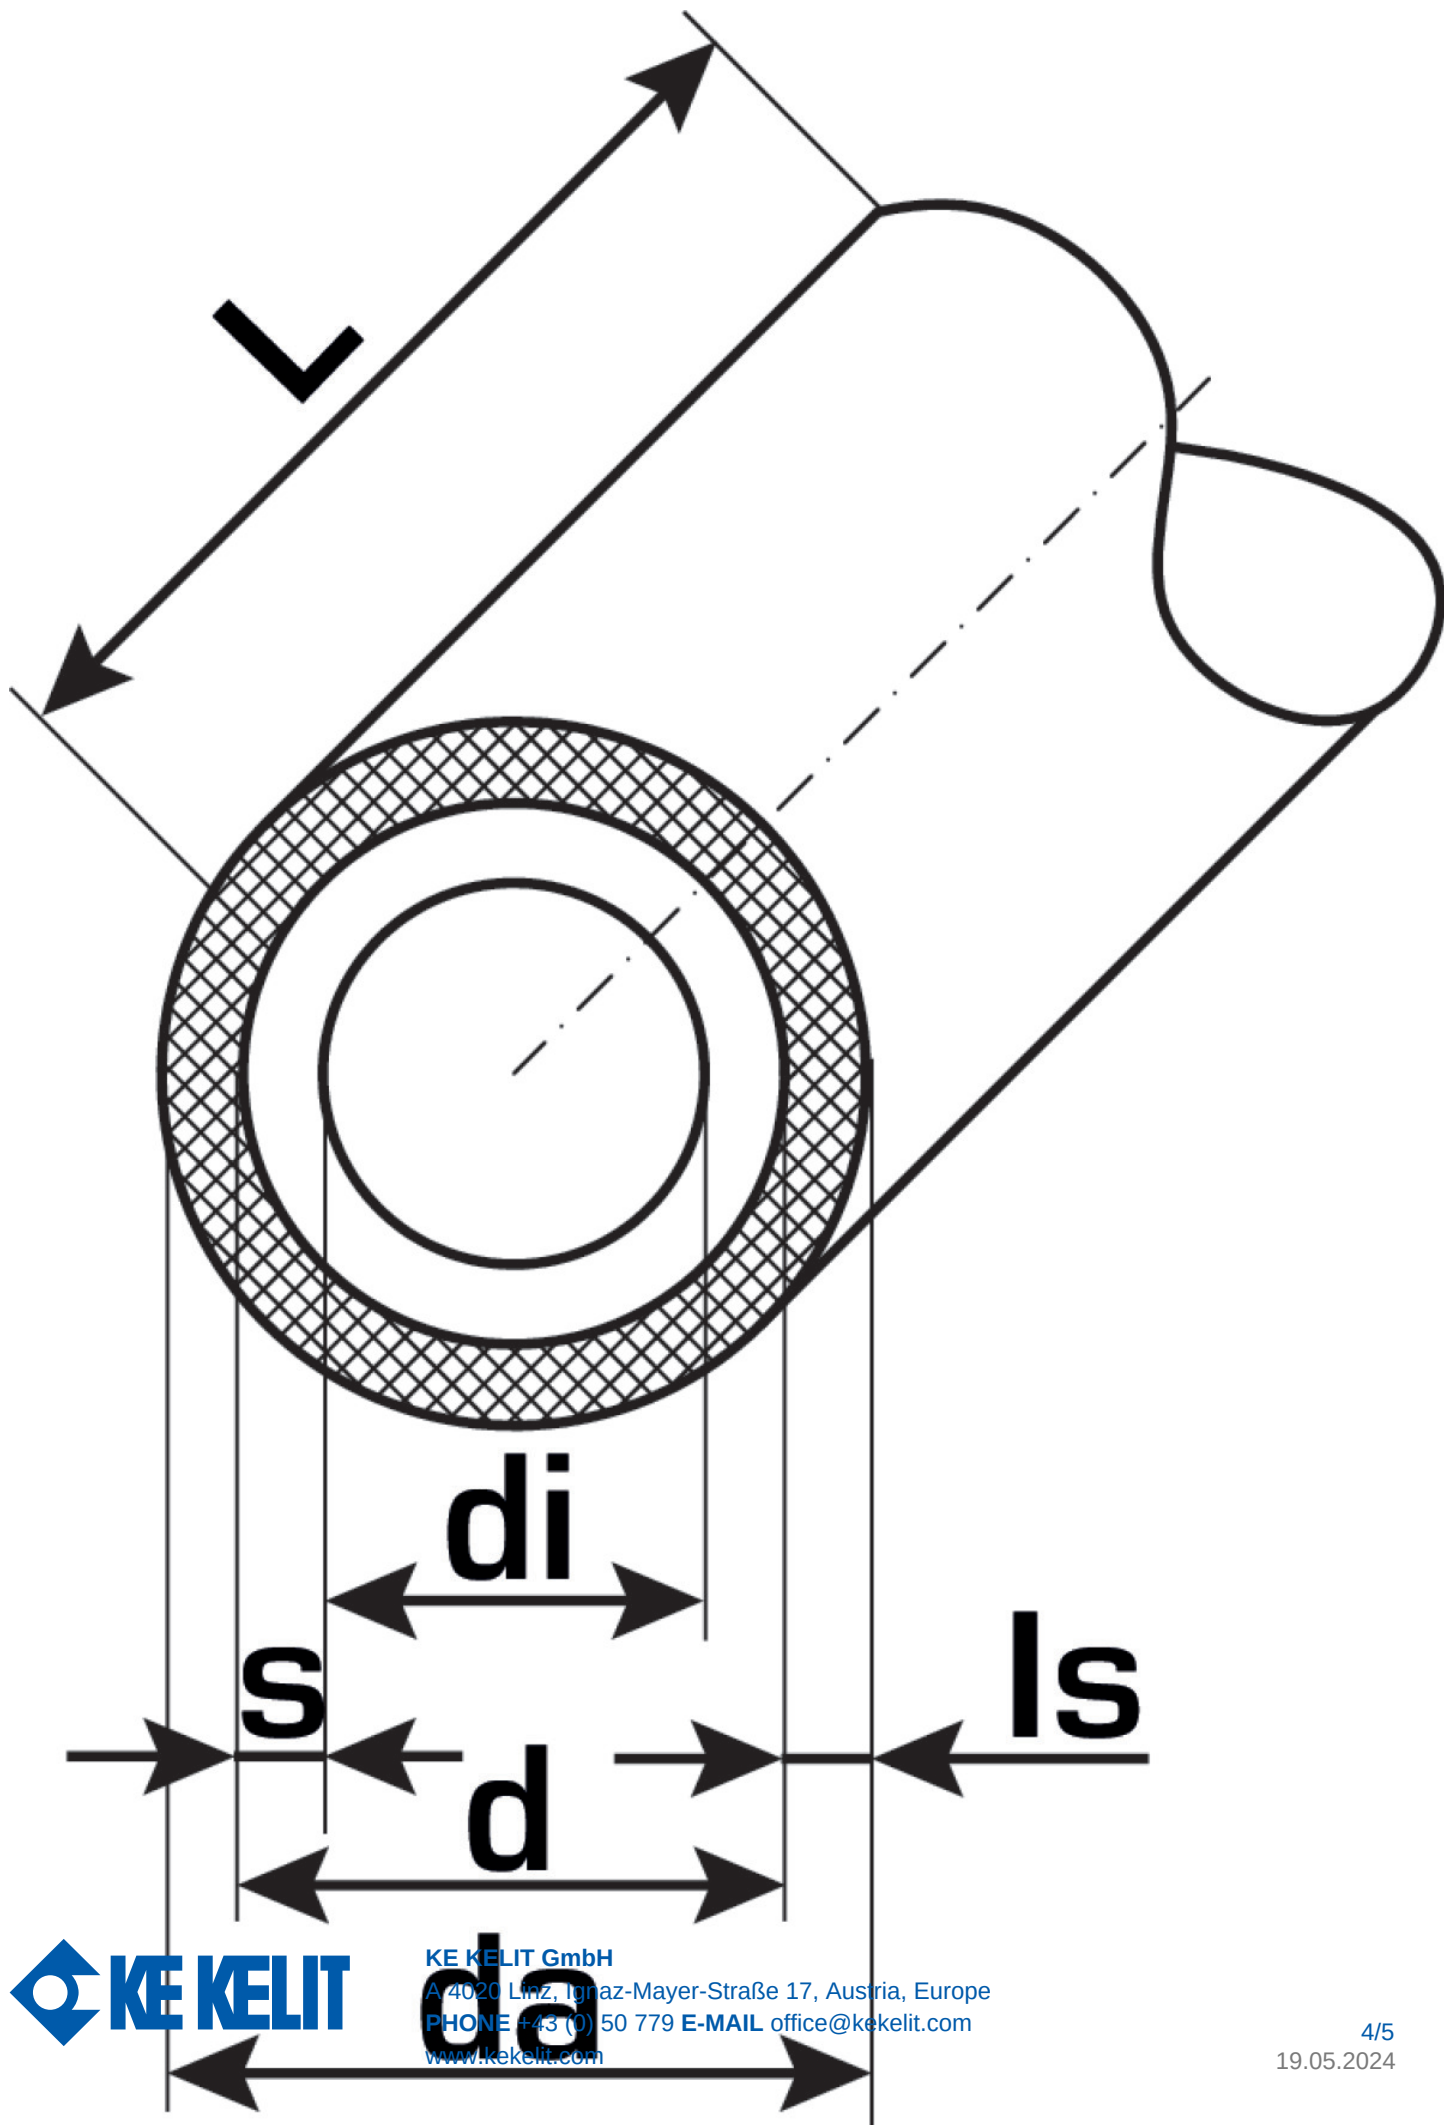

Art. No	label	d mm	pipe contents l/m
1620041	20x2,8	14,4	0,16