


KELEN

KE10-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO Hrdlo 25

2522041

aplikační oblasti

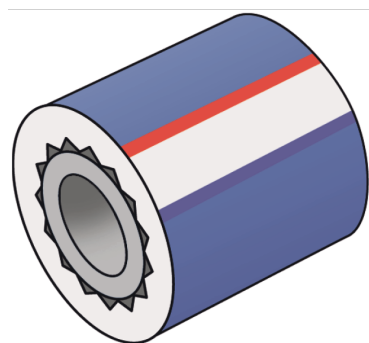

KELEN PP-RCT SENSO Polyfénol-svařované tvarovky, spojení trubek a tvarovek ze stejného materiálu bez zúžení přechodu a izolace z měkké pěny s 4 mm izolací z výroby, elektronicky lokalizovatelné, vnější vrstva s mechanicky odolnou stuhovou tkaninou a tvrdoelastická polymerná slitina

certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku

port 1	Kunststoffschweißmuffe
port 2	Kunststoffschweißmuffe
design	gerade

technické charakteristiky

isolation thickness	4 mm
---------------------	------

produktové informace

VPE1	10 SA1
VPE2	100 KT1
VPE3	600 KT2
VPE4	9600 PAL
weight	0,023 KGM
text	KELEN PP-RCT LX-SENSO Hrdlo
INTRNR	39174000
main material group	KELEN
material group	KELEN-LX tvarovky
code	KE10-LX4



Art. No	label	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
2522041	25	25	25	21.5	21.5	1.5	1.5