


KELEN

KE36-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO T-kus v p?echodu redukovaný 25/25/20

2580241

aplika?ní oblasti

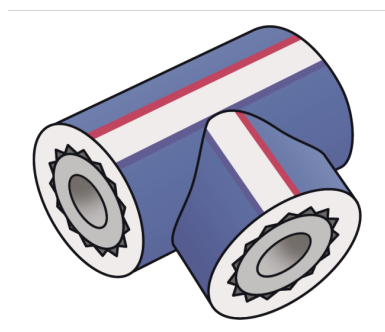

KELEN PP-RCT SENSO Polyf?zn?-sva?ované tvarovky, spojení trubek a tvarovek ze stejného materiálu bez zúžení p?í?ezu a izolace z m?ké p?ny s 4 mm izolací z výroby, elektronicky lokalizovatelné, vn?jší vrstva s mechanicky odolnou stuhovou tkaninou a tvrdoelastická polymérná slitina

certifikace



specifikace

informace o výrobku


port 1	Kunststoffschweißmuffe
port 2	Kunststoffschweißmuffe
port 3	Kunststoffschweißmuffe
execution	T-Stück
angle	90 °

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	20 bar
isolation thickness	4 mm

produktové informace

VPE1	10 SA1
VPE2	50 KT1
VPE3	300 KT2
VPE4	4800 PAL
weight	0,048 KGM
text	KELEN PP-RCT LX-SENSO T-kus v p?echodu redukovaný
INTRNR	39174000
main material group	KELEN
material group	KELEN-LX tvarovky
code	KE36-LX4

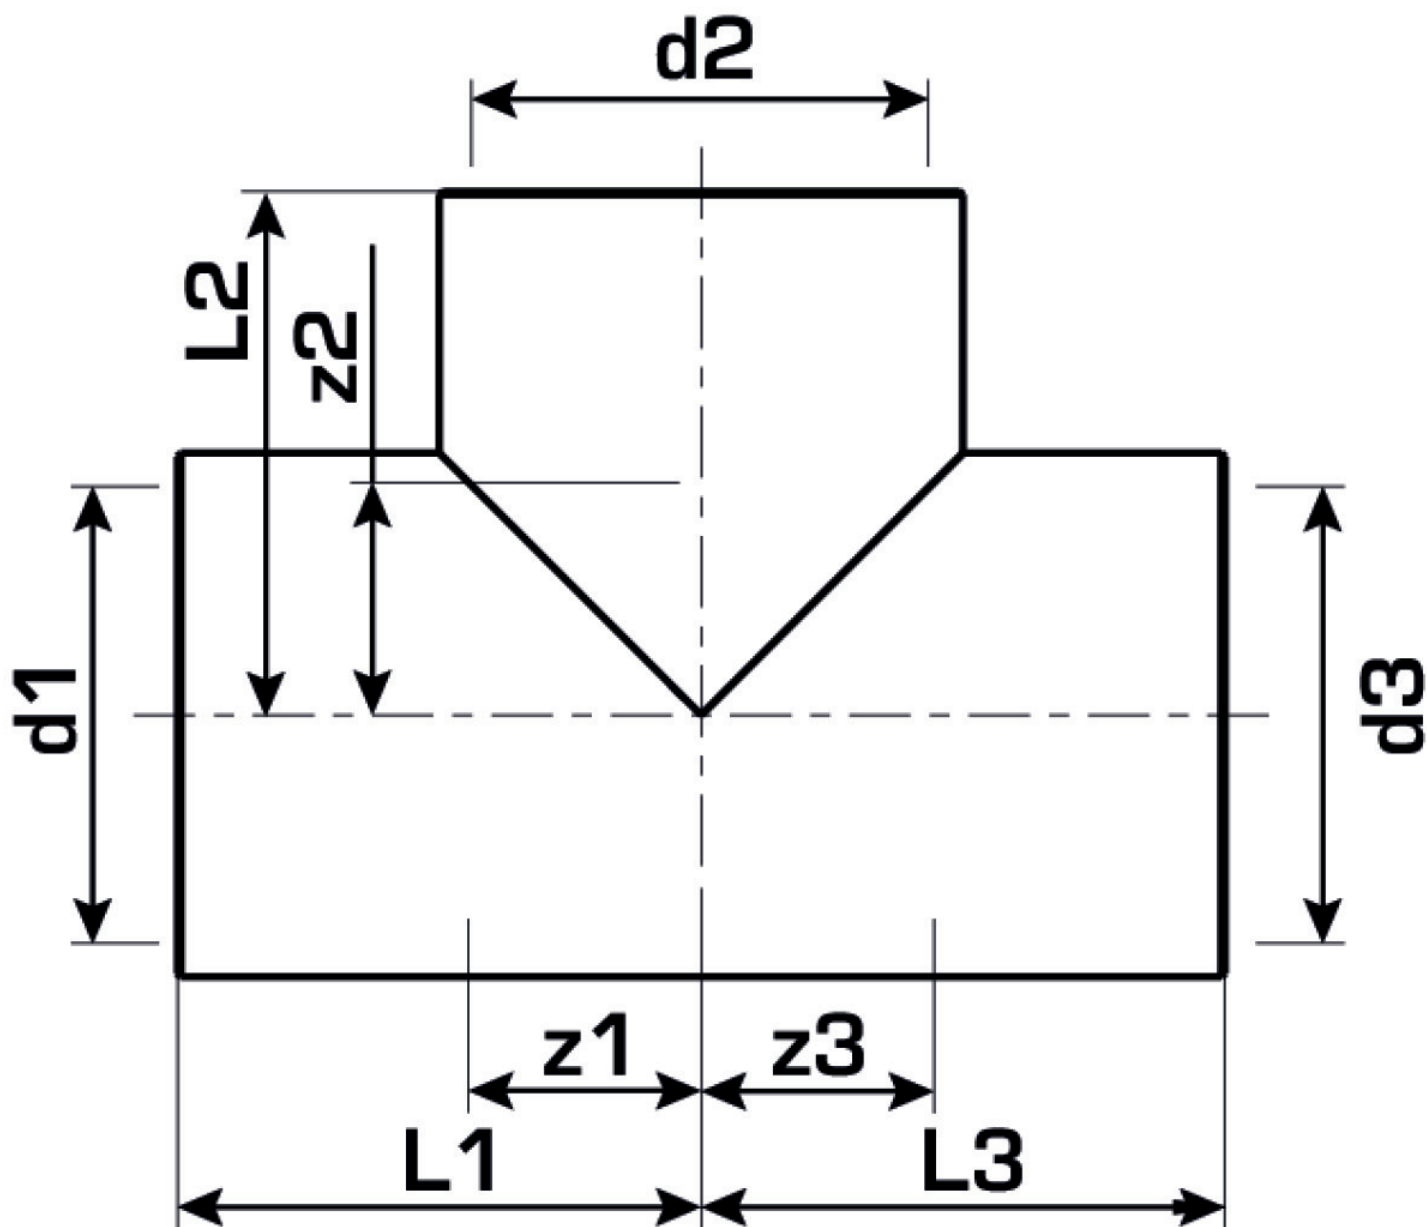

Art. No	label	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2580241	25/25/20	25	25	20	34	34	34	14	14	18