


KELOX

KM110 KELOX Modulrohr 16x2 / 5m

7410160

aplikační oblasti

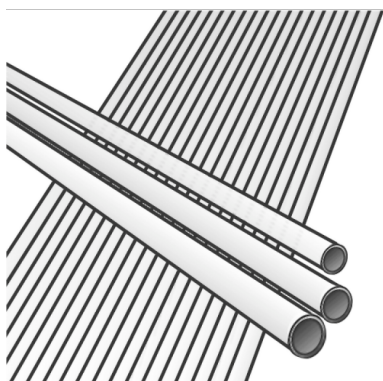

KELOX Modulrohr gemäß DIN EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten-Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT

Einsatzbereich gemäß Klasseneinteilung DIN EN ISO 21003

Sanitäranwendung - Klasse 2: 70°C - tmax 80°C/10 bar

Radiatorenanbindung - Klasse 5: 80°C - tmax 90°C/10 bar

Farbe: weiß/transparent

Stangenlänge: 5m

certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku

color weiß

flexible x

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C 10 bar

pipe weight 0,11 kg/m

pipe contents 0,113 l/m

lambda pipe 0,45 W/(m.K)

wall rawness 0,007 mm

expansion coefficient 0,025 mm/(m.K)

produktové informace

VPE1 125 BND

VPE2 4125 HOB

L 5 m

weight 0,11 KGM


text KELOX Modulrohr

INTRNR 39173900

main material group KELOX

material group KELOX Rohre

code KM110

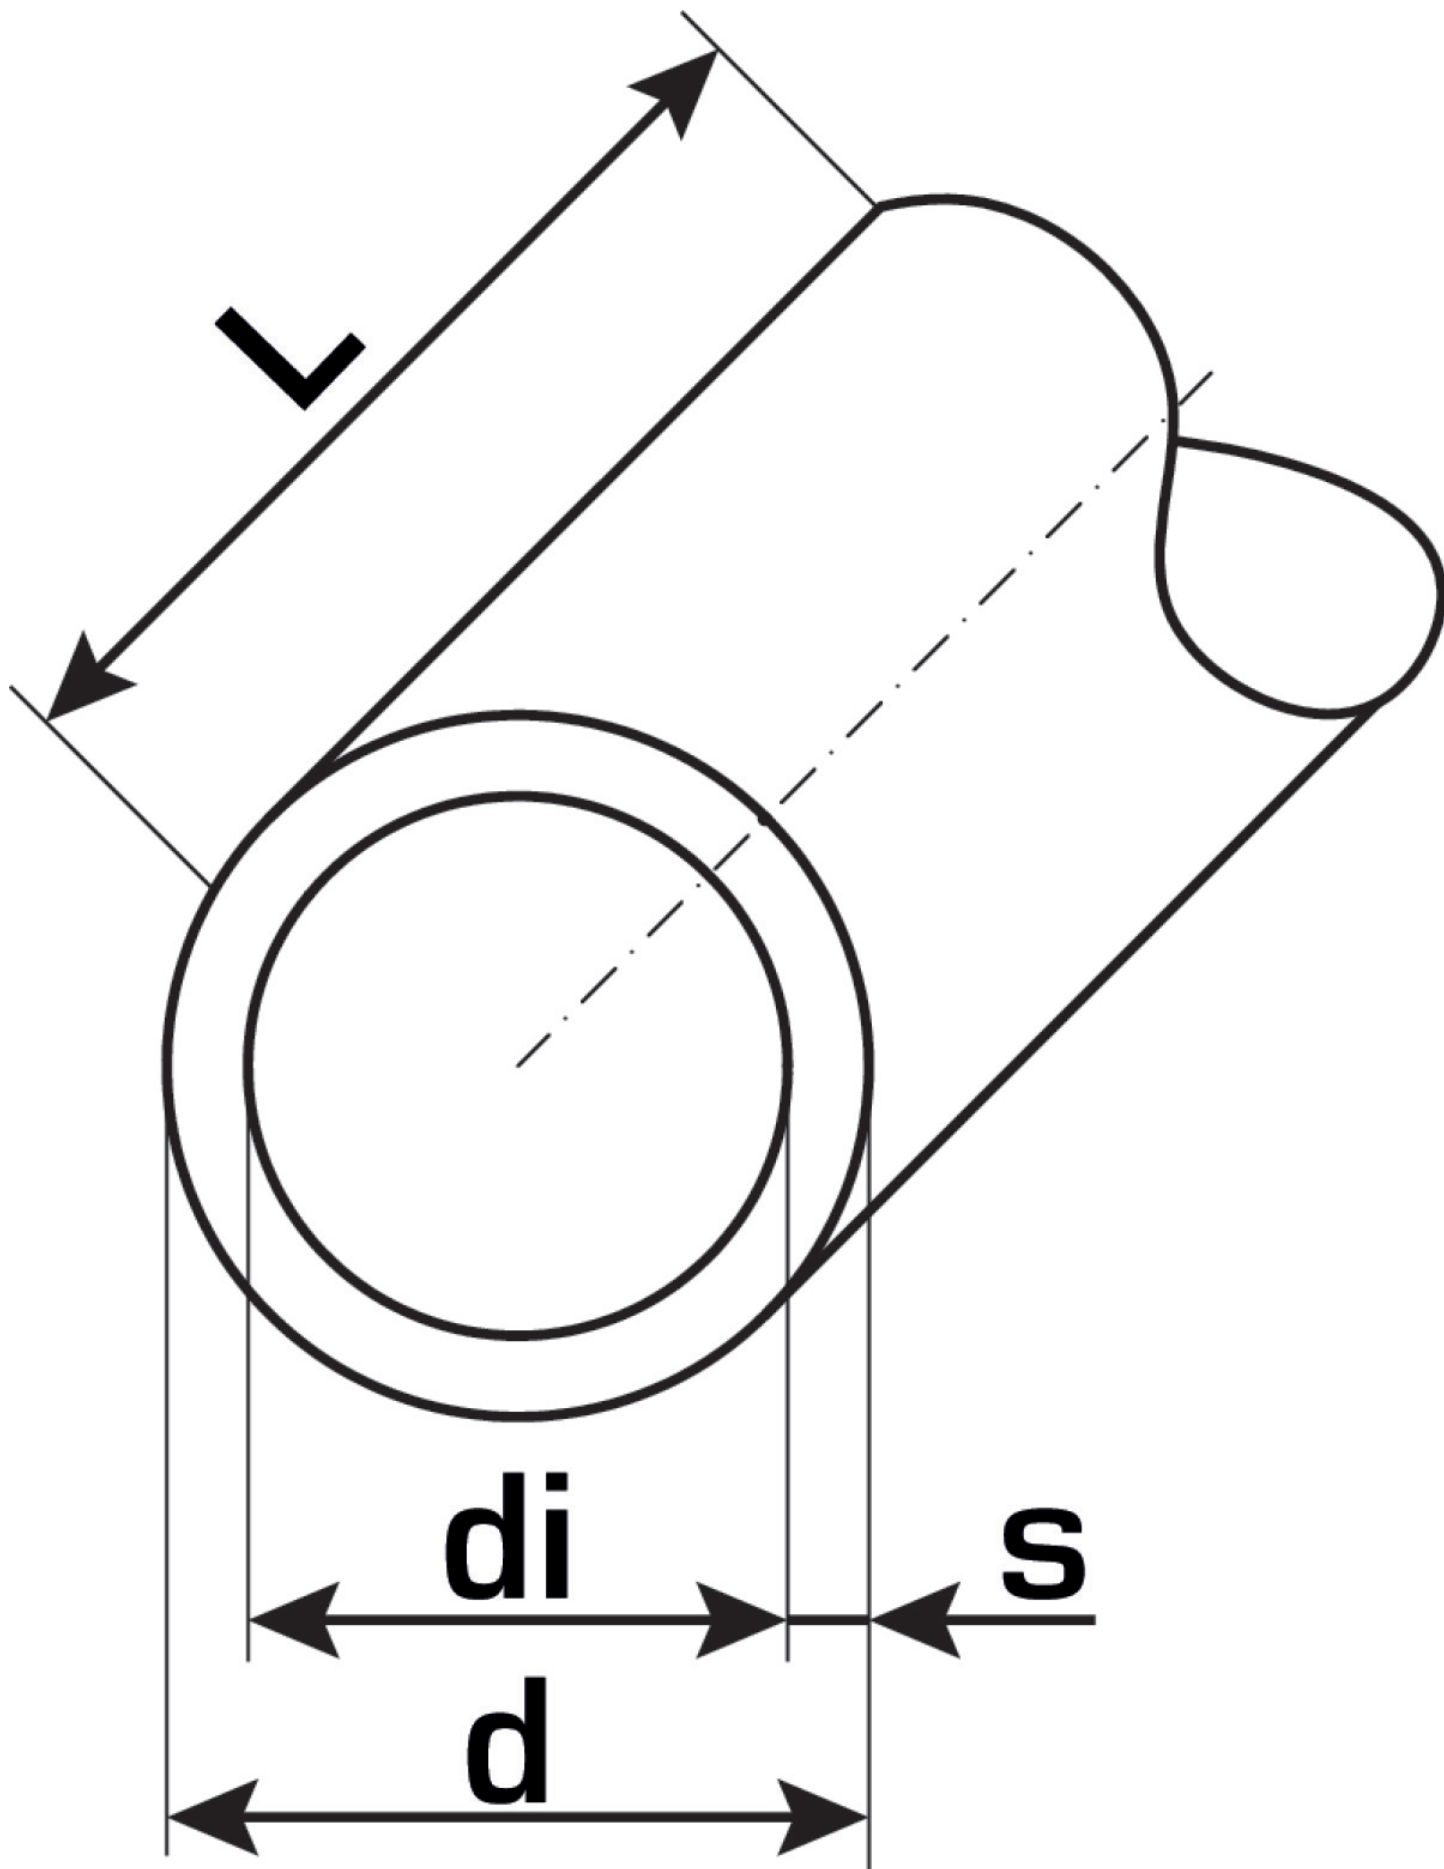



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com