

KELOX

KM130 KELOX Trubka plus - 9mm 20x2,25

7521201

aplikační oblasti



KELOX modulární trubka podle normy ÖNORM EN ISO 21003, nepropouštějící kyslík a vodní páry
5vrstvá trubka z PE-RT/Al/PE-RT, s 9mm izolací z měkké pěny s uzavřenými póry umístěnou z
výroby a ochranným pláštěm z houževnaté pružné PE fólie. Aplikace podle klasifikace ÖNORM EN
ISO 21003

Sanitární aplikace - třída 2: 70 °C - tmax 80 °C/10 bar

Připojení radiátoru - třída 5: 80 °C - tmax 90 °C/10 bar

Tloušťka izolace: 9mm

Barva: červená

Zboží v kotoučích

certifikace



specifikace

informace o výrobku

color	weiß
-------	------

colour isolation	rot
------------------	-----

flexible	1
----------	---

isolation	1
-----------	---

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	10 bar
------------------------------------	--------

thick thermal insulation	9 mm
--------------------------	------

pipe weight	0,23 kg/m
-------------	-----------

pipe contents	0,189 l/m
---------------	-----------


lambda pipe	0,45 W/(m.K)
-------------	--------------

wall rawness	0,007 mm
--------------	----------

expansion coefficient	0,025 mm/(m.K)
-----------------------	----------------

produktové informace

VPE1	50 ROL
VPE2	600 PAL
L	50 m
weight	0,23 KGM
text	KELOX Trubka plus - 9mm
INTRNR	39173900
main material group	KELOX
material group	KELOX predizolovaná Rúra
code	KM130

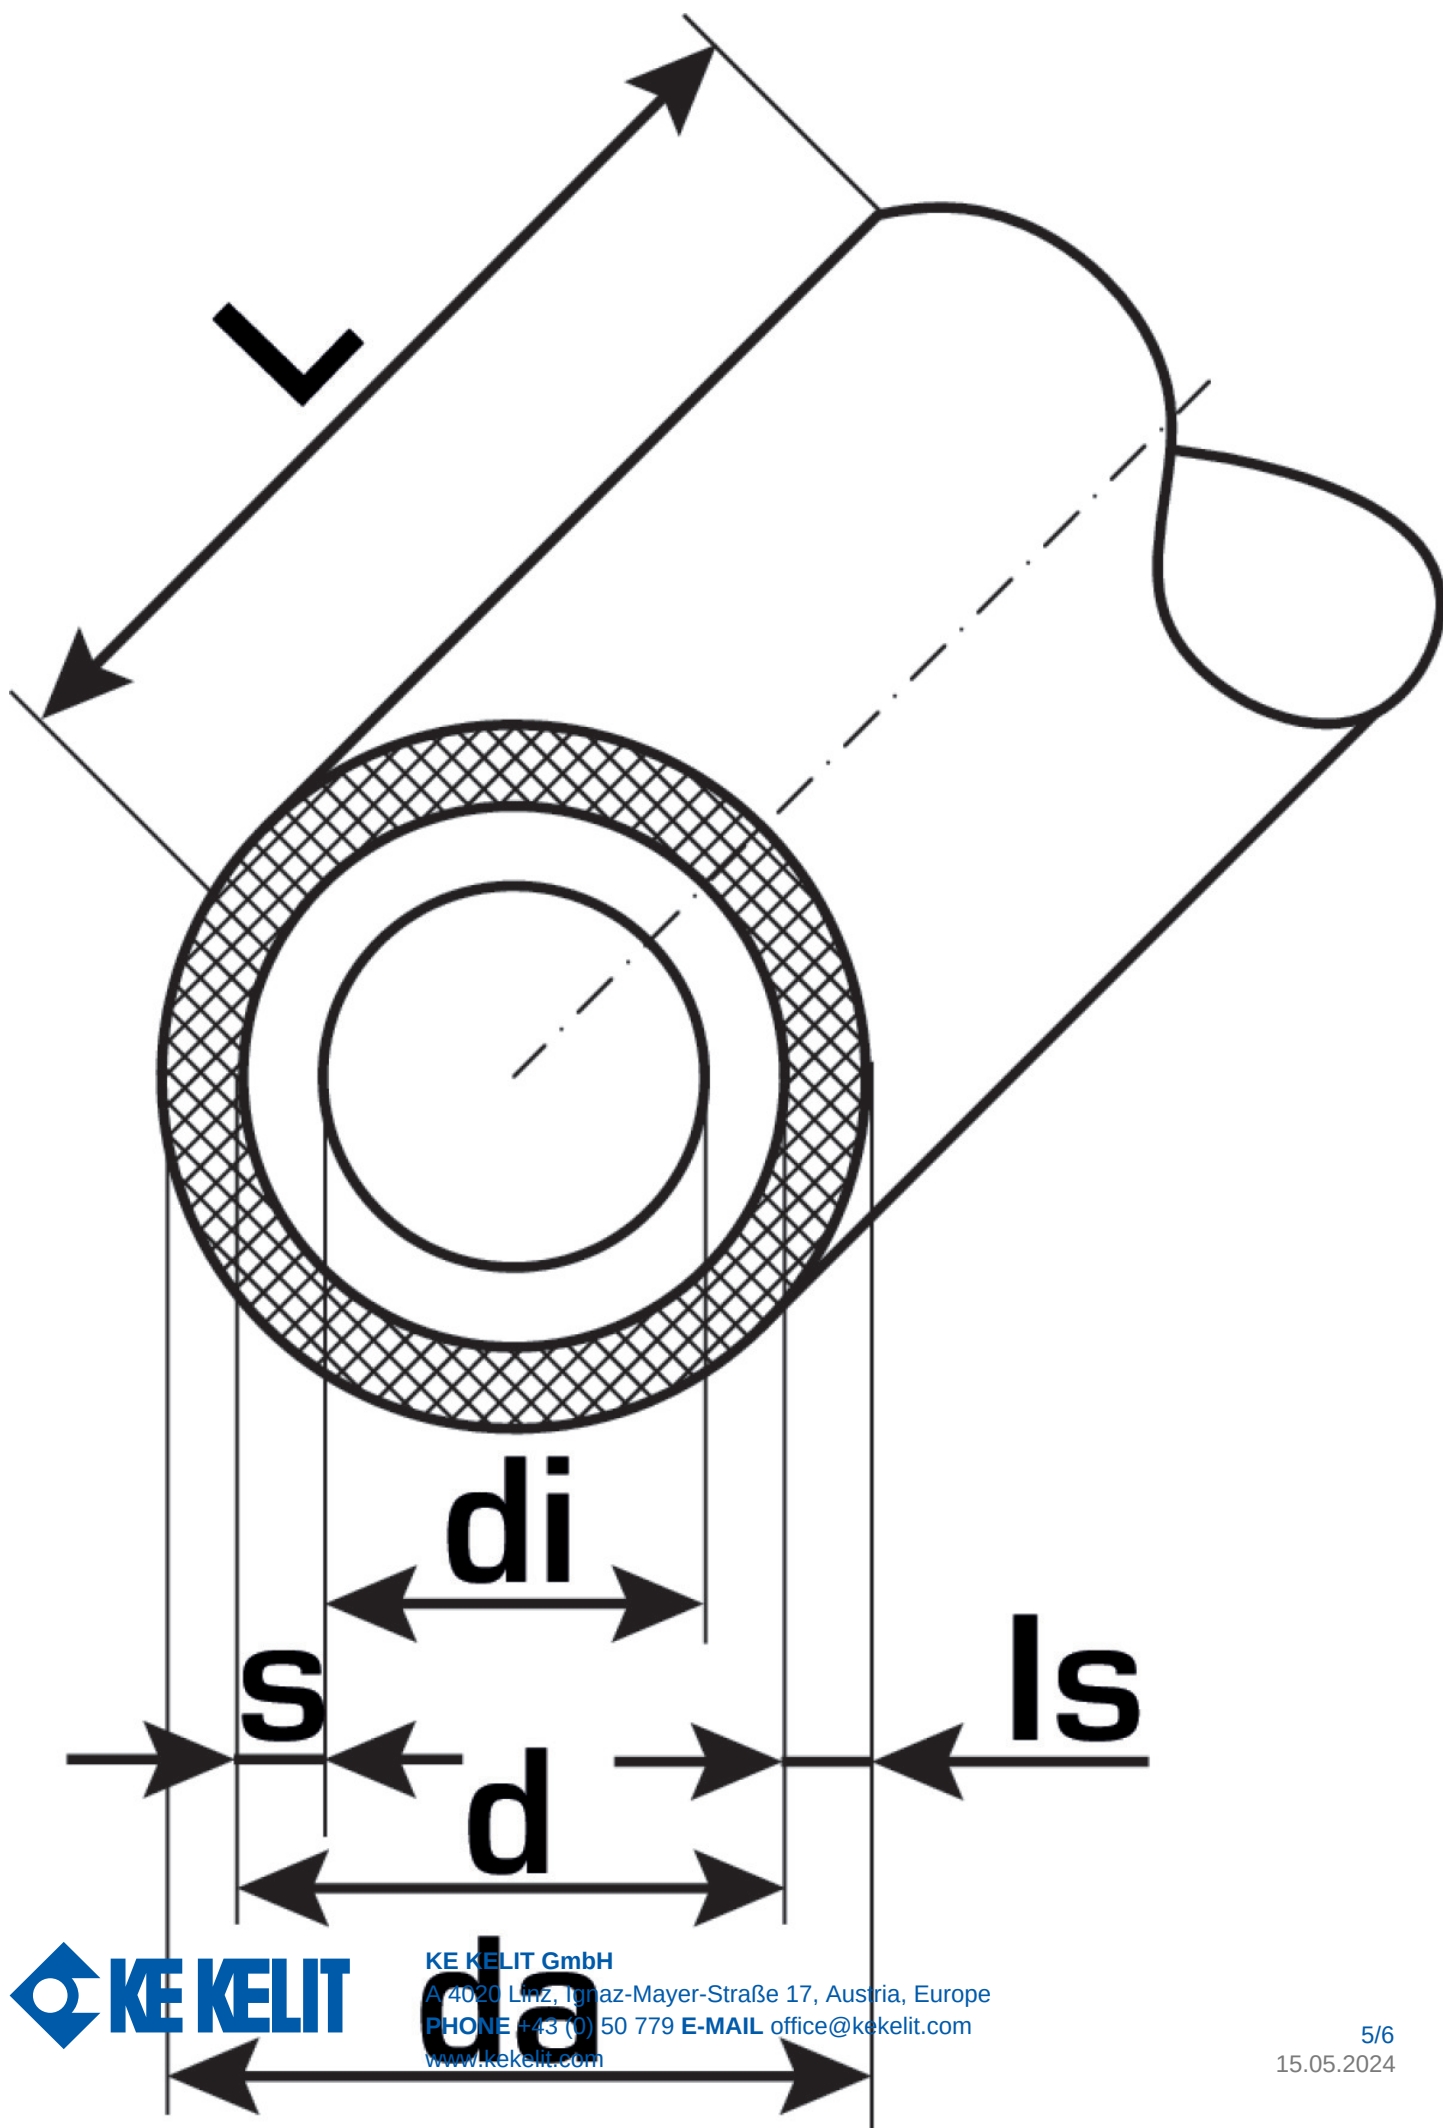

Art. No	label	d1 mm	d Jacket tube mm	pipe contents l/m	s mm
7521201	20x2,25	20	38	0,189	2,25