


# KELOX

## KWP440 KELOX-PROTEC PPSU T-kus 20/16/20

73610DBD

### aplikační oblasti

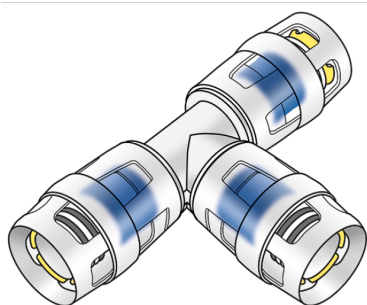

Zasouvací T-kus rovnoměrný nebo redukovaný, z PPSU, včetně odporné objímky, s O-kroužky, vytahovacími bariérami a ochranným kroužkem jako zasouvací pojistkou

### certifikace



# specifikace

## informace o výrobku


|           |          |
|-----------|----------|
| port 1    | Einsteck |
| port 2    | Einsteck |
| port 3    | Einsteck |
| execution | T-Stück  |
| angle     | 90 °     |

## technické charakteristiky

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| maximum working pressure at 20 ° C | 10 bar |
|------------------------------------|--------|

## produktové informace

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| VPE1                | 10 SA1                               |
| VPE2                | 80 KT1                               |
| weight              | 0,043 KGM                            |
| text                | KELOX-PROTEC PPSU T-kus              |
| INTRNR              | 39174000                             |
| main material group | KELOX                                |
| material group      | KELOX-PROtec-PPSU Nasúvacie tvarovky |
| code                | KWP440                               |

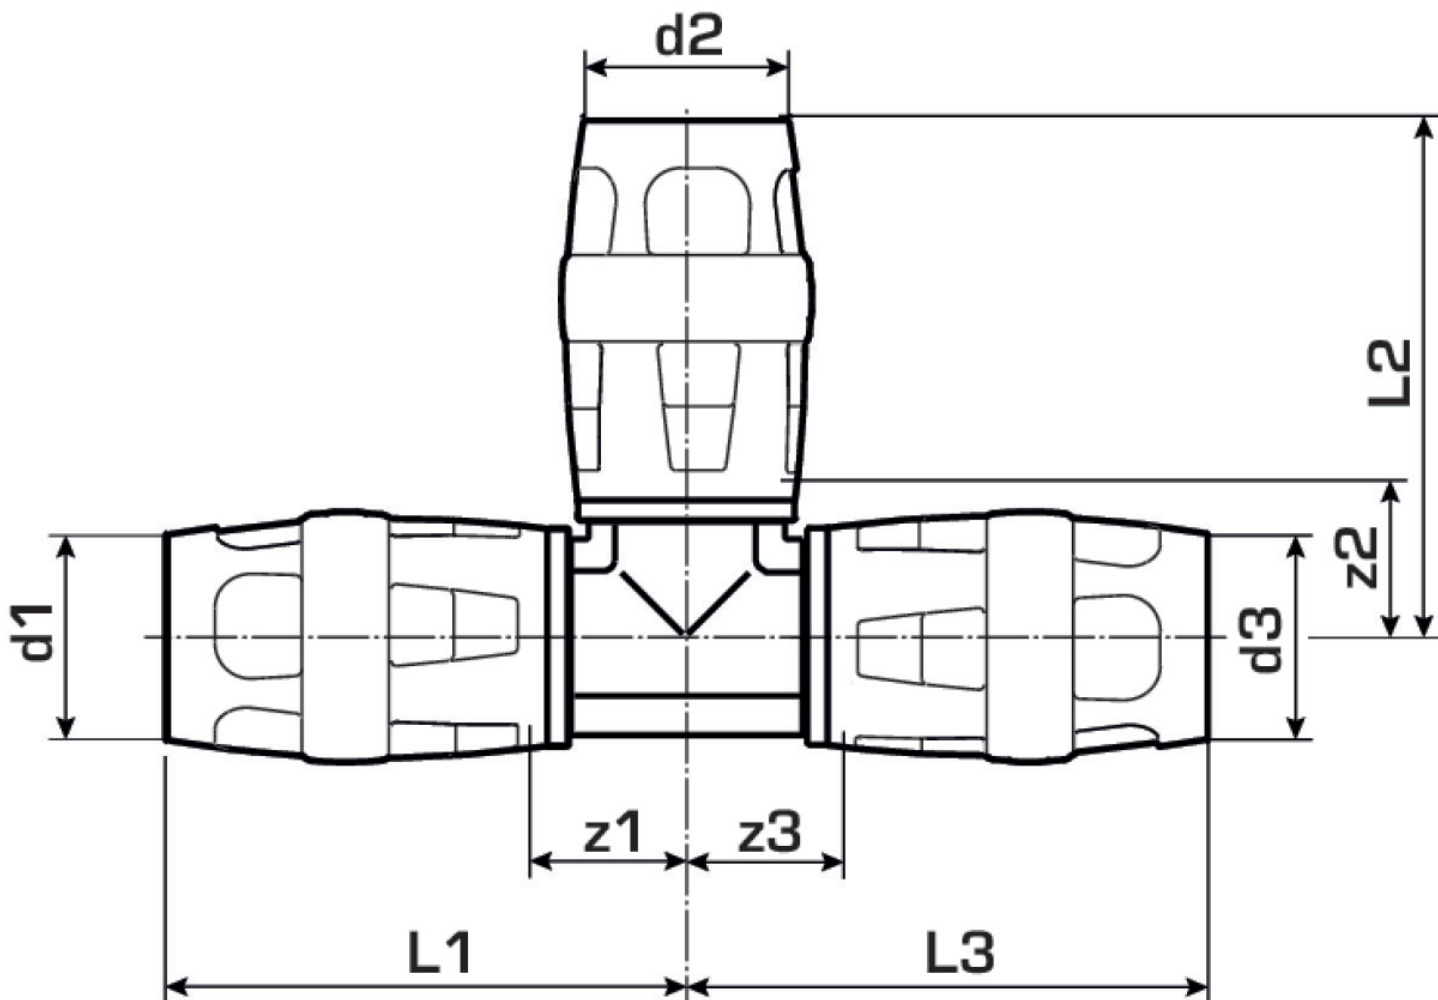

| Art. No  | label    | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 73610DBI | 20/16/20 | 20    | 16    | 20    | 49    | 51    | 49    | 17    | 19    | 17    |