


# KELOX

## KWP440 KELOX-PROTEC PPSU T-kus 25/20/25

73610EDE

### aplikační oblasti

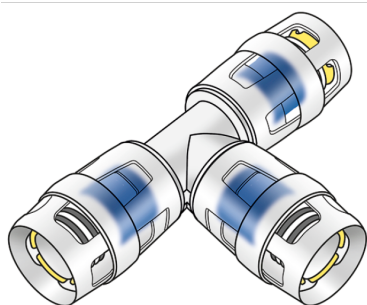

Zasouvací T-kus rovnoměrný nebo redukovaný, z PPSU, včetně odporné objímky, s O-kroužky, vytahovacími bariérami a ochranným kroužkem jako zasouvací pojistkou

### certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# specifikace

## informace o výrobku


|           |          |
|-----------|----------|
| port 1    | Einsteck |
| port 2    | Einsteck |
| port 3    | Einsteck |
| execution | T-Stück  |
| angle     | 90 °     |

## technické charakteristiky

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| maximum working pressure at 20 ° C | 10 bar |
|------------------------------------|--------|

## produktové informace

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| VPE1                | 4 SA1                                |
| VPE2                | 40 KT1                               |
| weight              | 0,063 KGM                            |
| text                | KELOX-PROTEC PPSU T-kus              |
| INTRNR              | 39174000                             |
| main material group | KELOX                                |
| material group      | KELOX-PROtec-PPSU Nasúvacie tvarovky |
| code                | KWP440                               |

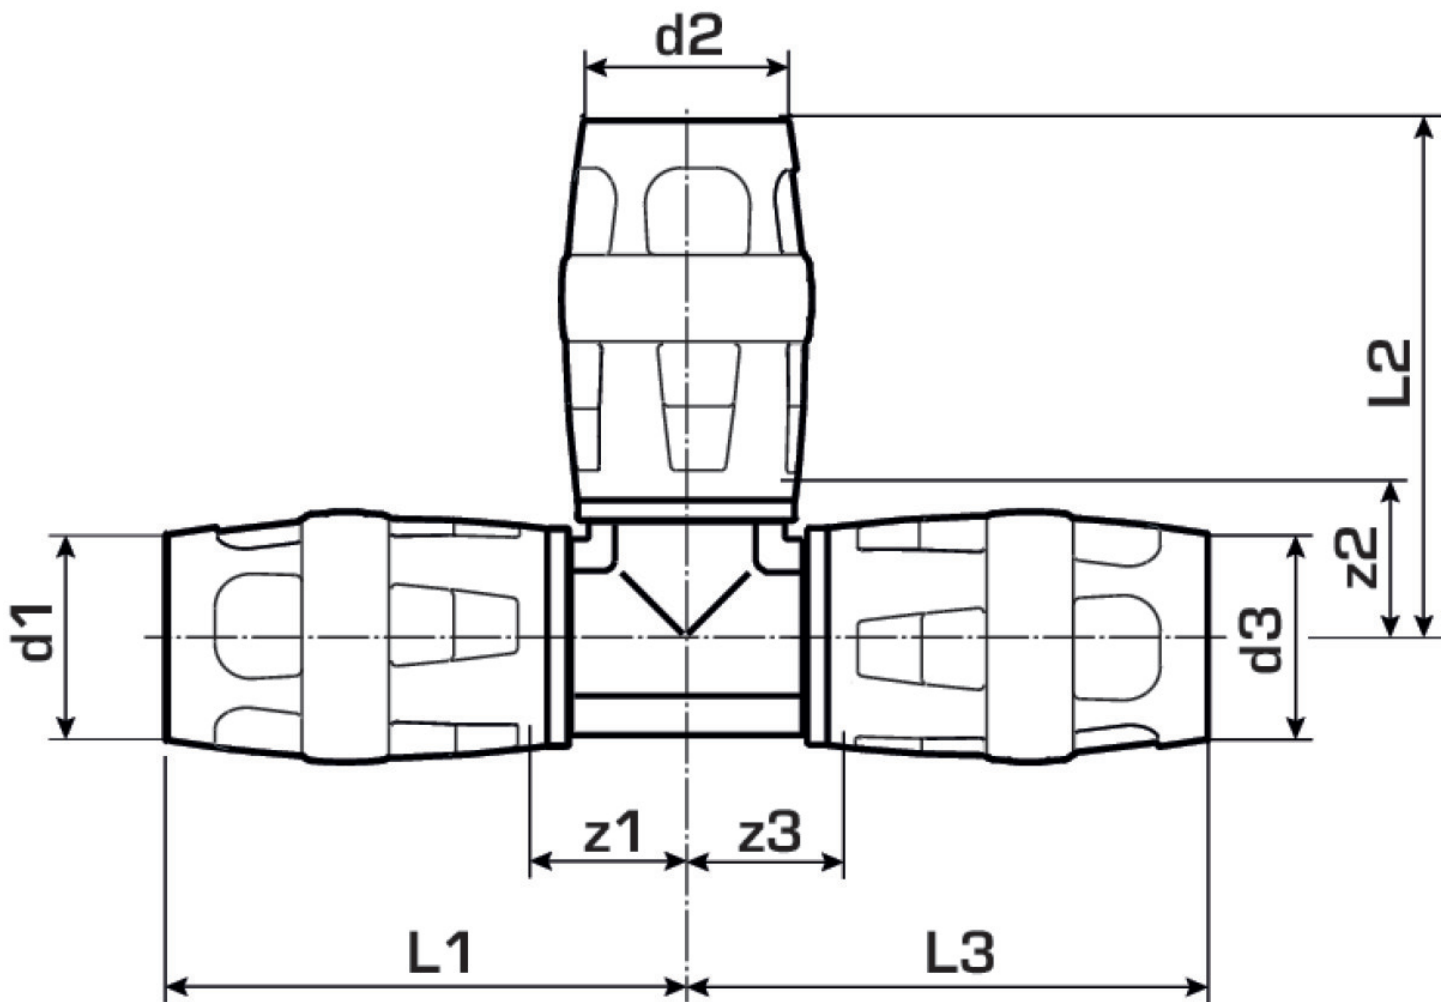

| Art. No  | label    | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 73610EDF | 25/20/25 | 25    | 20    | 25    | 58    | 55    | 58    | 21    | 23    | 21    |