


KETRIX

TRI01 KETRIX Hliníková pevná trubka - PN16 20x2,3

55001D00

aplikační oblasti

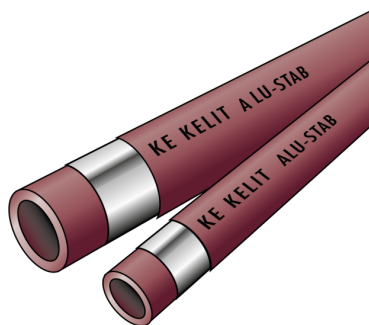

Pevná hliníková trubka KETRIX ALU podle normy ÖNORM EN ISO 15874 - nepropouští kyslík z polyolefínové směsi (POB) mechanická stabilizace díky hliníkové trubce, umístěné pomocí spojiva na venkovní straně trubky na médium, a ochranné vrstvě pro STLAŽENÝ VZDUCH (max. 10 bar), CHLADÍCÍ VODU a CHLAZNÍ

Oblast použití: 20 °C/16 bar, od -30 °C do +40 °C/10 bar

Barva: bordovo červená

Délka: 4m



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku


color	rotbraun
trade length	4 m
isolation	0

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	16 bar
pipe weight	0,18 kg/m
pipe contents	0,19 l/m
lambda pipe	0,24 W/(m.K)
wall rawness	0,007 mm
expansion coefficient	0,030 mm/(m.K)

produktové informace

DIM2	15,4
VPE1	80 BND
L	4 m
weight	0,18 KGM
text	KETRIX Hliníková pevná trubka - PN16
INTRNR	39172290
main material group	KETRIX
material group	KETRIX Rúra
code	TRI01

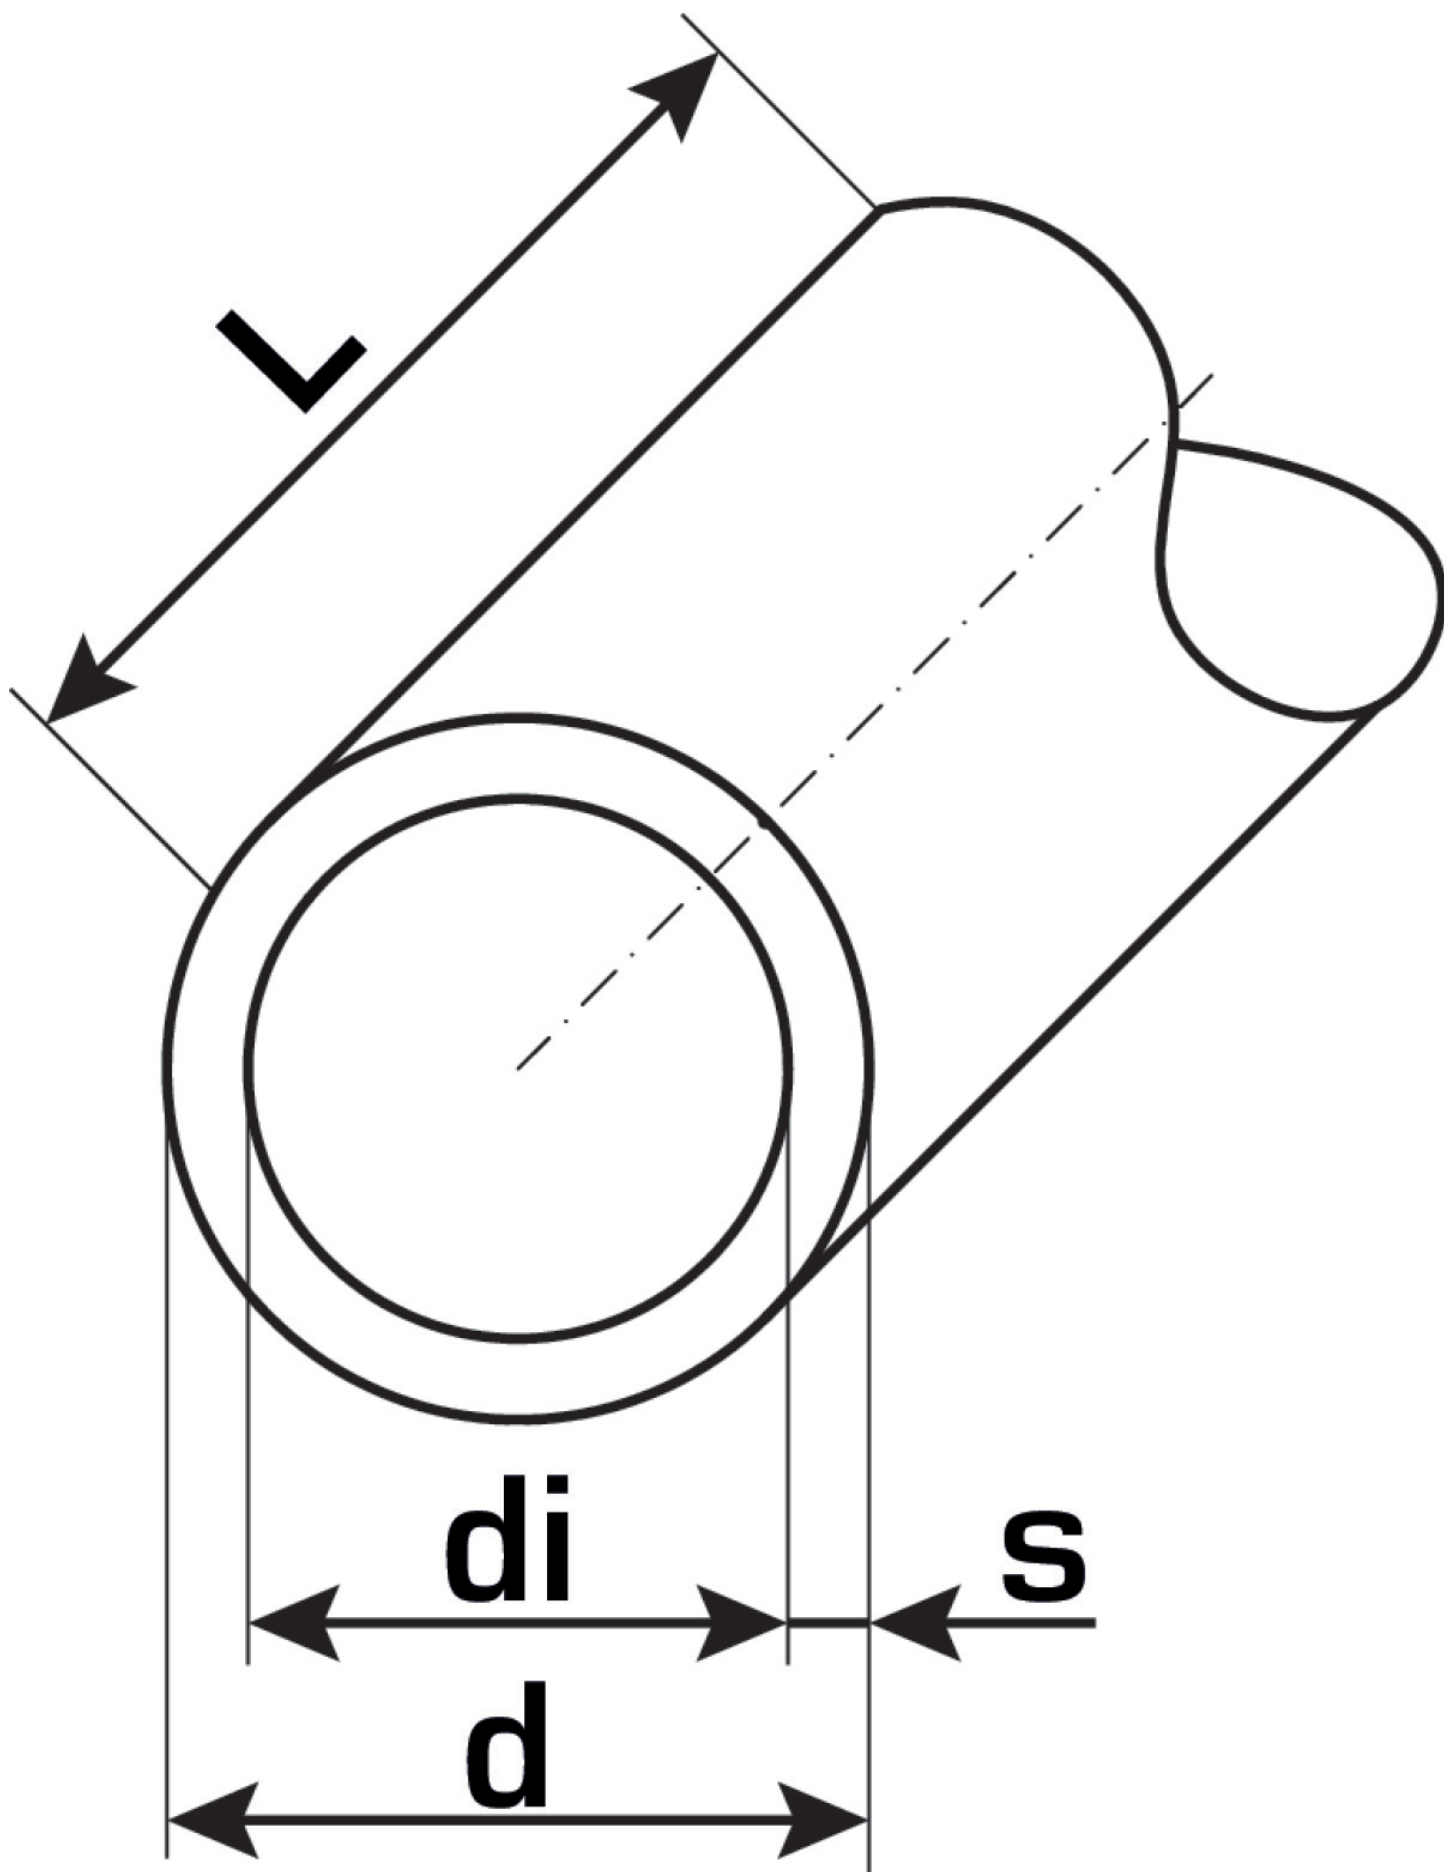

Art. No	label	d1 mm	pipe contents l/m	s mm
55001D00	20x2,3	20	0,19	2,3