


KETRIX

TRI02 KETRIX Průmyslová trubka - PN10 50x4,6

55002H00

aplikační oblasti

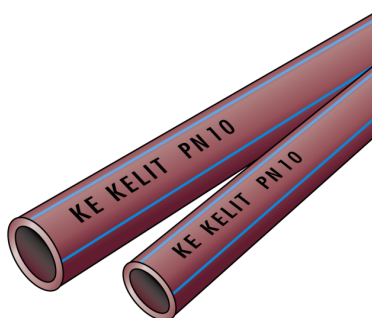

KETRIX průmyslová trubka podle normy ÖNORM EN ISO 15874 z polyolefinové směsi (POB) pro
CHLADICÍ VODU a CHLAD

Oblast použití: 20 °C/10 bar, od -30 °C do +30 °C/8 bar

Barva: bordó červená se 3 koextrudovanými modrými podélnými pásy

Délka: 4m



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku

port 1	Rohrende
port 2	Rohrende
color	rotbraun

technické charakteristiky

pipe weight	0,64 kg/m
pipe contents	1,31 l/m
PN	PN 10
lambda pipe	0,24 W/(m.K)
wall rawness	0,007 mm
expansion coefficient	0,14 mm/(m.K)

produktové informace

DIM2	40,8
VPE1	20 BND
L	4 m
weight	0,64 KGM
text	KETRIX Průmyslová trubka - PN10
INTRNR	39172290
main material group	KETRIX
material group	KETRIX Růra
code	TRI02



Art. No	label	d1 mm	pipe contents l/m	s mm
55002H00	50x4,6	50	1,31	4,6