


KETRIX

TRI35 KETRIX T-kus redukovaný 40/32/40

55114GFG

aplikační oblasti

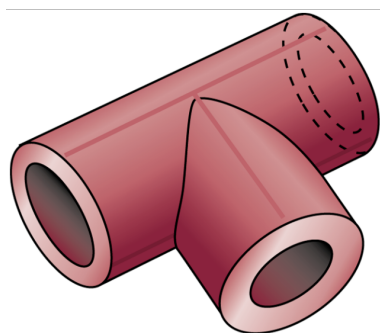

KETRIX polyfúzní svařovaná tvarovka, spojka z POB trubek a fitinek ze stejného materiálu bez příčného zúžení

specifikace

informace o výrobku

port 1	Kunststoffschweißmuffe
port 2	Kunststoffschweißmuffe
port 3	Kunststoffschweißmuffe
execution	T-Stück
angle	90 °

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	16 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	5 SA1
VPE2	20 KT1
VPE3	120 KT2
VPE4	1920 PAL
weight	0,128 KGM
text	KETRIX T-kus redukovaný
INTRNR	39174000
main material group	KETRIX
material group	KETRIX Plastové tvarovky
code	TRI35



Art. No	label	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
55114GFC	40/32/40	40	32	40	47	47	47	21	22	21