


KETRIX

TRI35 KETRIX T-kus redukovaný 125/75/125

55114MJM

aplikační oblasti

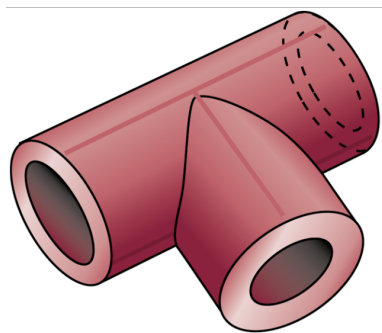

KETRIX polyfúzní svažovaná tvarovka, spojka z POB trubek a fitinek ze stejného materiálu bez příčného zúžení

specifikace

informace o výrobku

port 1	Kunststoffschweißmuffe
port 2	Kunststoffschweißmuffe
port 3	Kunststoffschweißmuffe
execution	T-Stück
angle	90 °

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	16 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	1 KT1
VPE2	6 KT2
VPE3	96 PAL
weight	2,507 KGM
text	KETRIX T-kus redukovaný
INTRNR	39174000
main material group	KETRIX
material group	KETRIX Plastové tvarovky
code	TRI35



Art. No	label	d1 mm	d2 mm	d3 mm
55114MJM	125/75/125	125	75	125