


KETRIX

TRI36 KETRIX T-kus v p?echodu redukovaný 25/20/20

55118EDD

aplika?ní oblasti

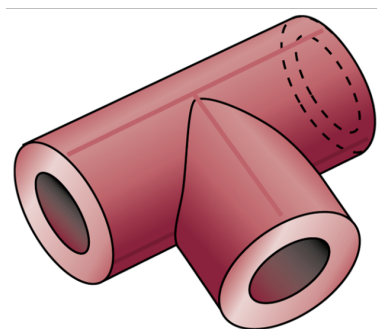

KETRIX polyfúzní sva?ovaná tvarovka, spojka z POB trubek a fitink? ze stejného materiálu bez p?í?ného zúžení

specifikace

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C 16 bar

produktové informace

VPE1 10 SA1

VPE2 60 KT1

VPE3 360 KT2

VPE4 5760 PAL

weight 0,048 KGM

text KETRIX T-kus v p?echodu redukovaný

INTRNR 39174000

main material group KETRIX

material group KETRIX Plastové tvarovky

code TRI36



Art. No	label
55118EDD	25/20/20