


KETRIX

TRI36 KETRIX T-kus v p?echodu redukovaný 32/20/25

55118FDE

aplika?ní oblasti

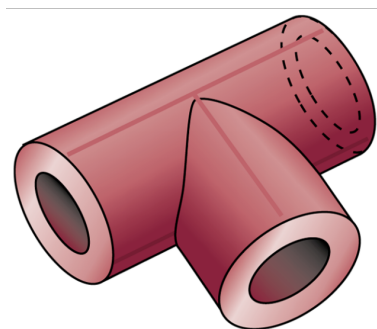

KETRIX polyfúzní sva?ovaná tvarovka, spojka z POB trubek a fitink? ze stejného materiálu bez p?í?ného zúžení

specifikace

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	16 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	5 SA1
------	-------

VPE2	30 KT1
------	--------

VPE3	180 KT2
------	---------

VPE4	2880 PAL
------	----------

weight	0,099 KGM
--------	-----------


text	KETRIX T-kus v p?echodu redukovaný
------	------------------------------------

INTRNR	39174000
--------	----------

main material group	KETRIX
---------------------	--------

material group	KETRIX Plastové tvarovky
----------------	--------------------------

code	TRI36
------	-------

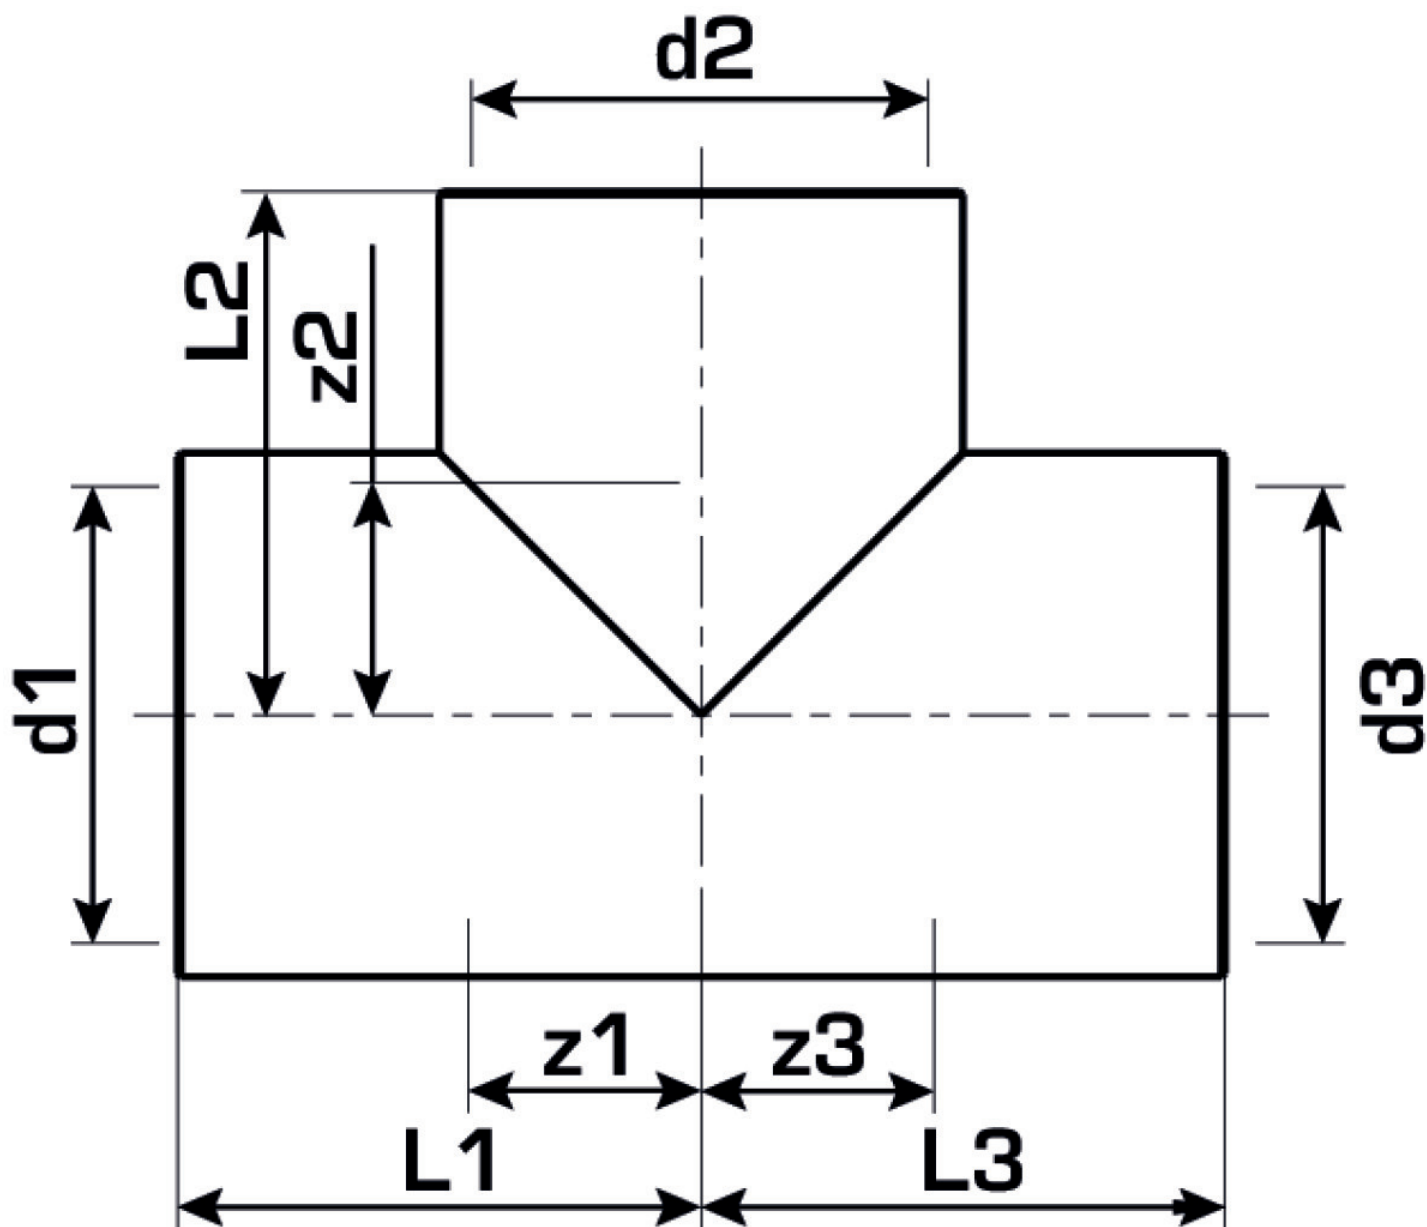

Art. No	label
55118FDE	32/20/25