


KETRIX

TRI36 KETRIX T-kus v p?echodu redukovaný 32/25/25

55118FEE

aplika?ní oblasti

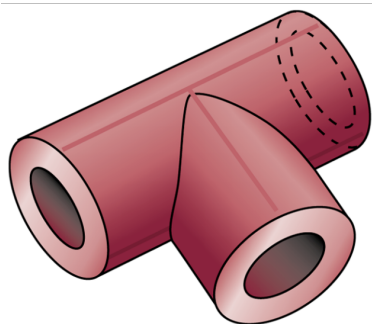

KETRIX polyfúzní sva?ovaná tvarovka, spojka z POB trubek a fitink? ze stejného materiálu bez p?í?ného zúžení

specifikace

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C 16 bar

produktové informace

VPE1 5 SA1

VPE2 30 KT1

VPE3 180 KT2

VPE4 2880 PAL

weight 0,105 KGM

text KETRIX T-kus v p?echodu redukovaný

INTRNR 39174000

main material group KETRIX

material group KETRIX Plastové tvarovky

code TRI36



Art. No	label
55118FEE	32/25/25