


KM110 KELOX țeavă modulară 18x2 / 5m

7410180

aplicații obișnuite

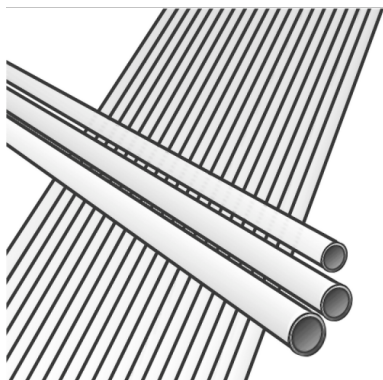

Țeavă modulară KELOX conform ÖNORM EN ISO 21003, țeavă de îmbinare cu 5 straturi etanșe

la difuzia de oxigen și abur din PE-RT/Al/PE-RT

Clasificarea condițiilor de funcționare conform ÖNORM EN ISO 21003

Aplicație sanitară - clasa 2: 70°C - tmax 80°C/10 bari

Clasa de interconectare a radiatorului 5: 80°C - tmax 90°C/10 bari

Culoare: alb/transparent

Lungime bare: 5m

certificări



specifikace

informace o výrobku

color weiß

flexible 1

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C 10 bar

pipe weight 0,13 kg/m

pipe contents 0,154 l/m

lambda pipe 0,45 W/(m.K)

wall rawness 0,007 mm

expansion coefficient 0,025 mm/(m.K)

produktové informace

VPE1 100 BND

L 5 m

weight 0,13 KGM

text KELOX ?eav? modular?

INTRNR 39173900

main material group KELOX

material group KELOX Rohre

code KM110





KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com