




KM220 KELOX Euroverschraubung

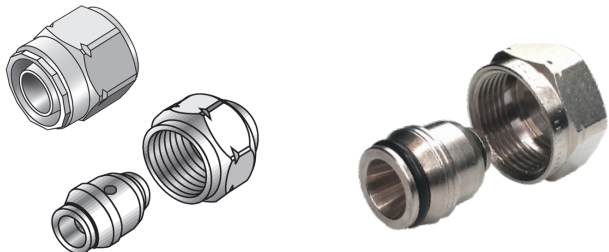

Produktbeschreibung:

Zur Verbindung auf Installations-Bauteile mit 3/4" EUROKONUS (AG) gemäß EN 215, Messing porenfrei metallisiert, inkl. Mutter-IG, Stützhülse mit O-Ringen und Klemmring

Kennzeichnung: umlaufende Kerbe auf der Mutter

O-Ring Farbe: SCHWARZ




Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.235	Minimale Medi- umtemperatur (kontinuierlich)	-20 °C
Maximale Mitteltem- peratur (kontinui- erlich)	70 °C	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar
Beachtenswert	d25 ist nicht mit KM595 kompatibel!		

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	Mengeneinheit
7701080	14x3/4"	0,078 KGM	20	STK
7701090	16x3/4"	0,081 KGM	20	STK
7701100	18x3/4"	0,081 KGM	20	STK
7701120	20x3/4"	0,079 KGM	20	STK
7701190	25x3/4"	0,158 KGM	10	STK

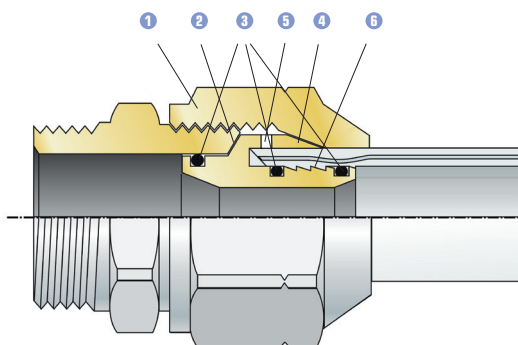

Anzugsdrehmomente

d 14–18 mm: 40 Nm
d 20 mm: 45 Nm
d 25 mm: 60 Nm

Die Mindest-Anzugsdrehmomente gelten bei Temperaturen von ca. 10–30 °C (Umgebungstemperatur)


Material und Aufbau

- 1 Mutter aus hochwertigem Messing zusätzlich porenfrei metallisiert
- 2 Metallische Konusdichtfläche
- 3 Drei O-Ringe aus EPDM
- 4 Klemmhülse aus hochwertigem Messing zusätzlich porenfrei metallisiert
- 5 Sichtfenster als Einschubkontrolle bei d 14–20 mm
- 6 Verzahnungshaken für den Längskraftschluss





KM220 KELOX Euroverschraubung

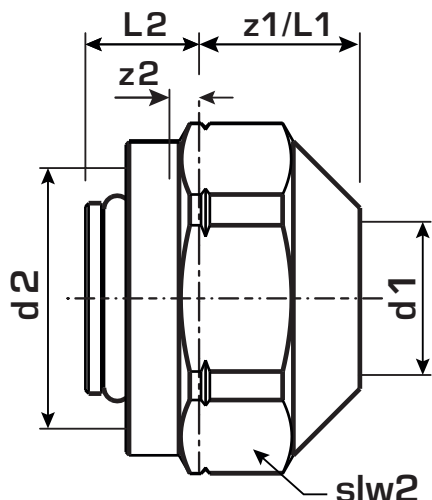

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	slw2
7701080	14x3/4"	14	15	3	15	11	30
7701090	16x3/4"	16	15	3	15	11	30
7701100	18x3/4"	18	15	3	15	11	30
7701120	20x3/4"	20	15	3	15	11	30
7701190	25x3/4"	25	23	3	23	11	34

