# KU100 ULTRA PE-RT Rohr Typ 2 25x2,5 - 300m

**7012530**

## Anwendungsbereiche

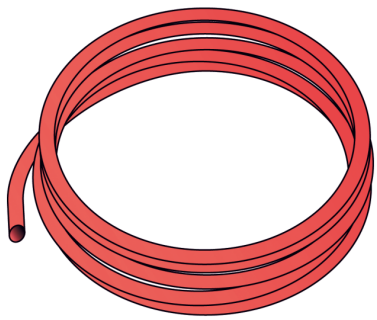

ULTRA PE-RT Rohr Typ 2 gemäß ÖNORM EN ISO 22391, mit PE-RT Deckschicht geschützter sauerstoffdichter EVOH-Sperre gemäß DIN 4726. Die Verbindungen können mit KM Verschraubungen, KMP-, KWP-, KMU-, KMW- und KWW-Fittings hergestellt werden.
Verbindung von d14mm nur mit KM Verschraubungen und KM-Pressfittings
Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 22391
Fußbodenheizung - Klasse 4: 60 °C - tmax 70 °C / 6 bar
Farbe: rot
Rollenware

**KE KELIT GmbH**
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

# Zertifizierungen

**KE KELIT GmbH**
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

# Spezifikationen

| Artikelinformationen | |
|---|---|
| **Farbe** | rot |
| **Flexibel** | 1 |
| **Handelslänge** | 300 m |

| technische Eigenschaften | |
|---|---|
| **Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C** | 6 bar |
| **Rohrinhalt** | 0,314 l/m |
| **Lambda Rohr** | 0,40 W/(m.K) |
| **Wandrauheit** | 0,007 mm |
| **Expansionskoeffizient** | 0,19 mm/(m.K) |

| Produktinformation | |
|---|---|
| **VPE1** | 300,00 ROL |
| **VPE2** | 1500,00 PAL |
| **L** | 300 m |
| **Gewicht** | 0,1730 KGM |
| **Text** | ULTRA PE-RT Rohr Typ 2 |
| **INTRNR** | 39173900 |
| **Code** | KU100 |

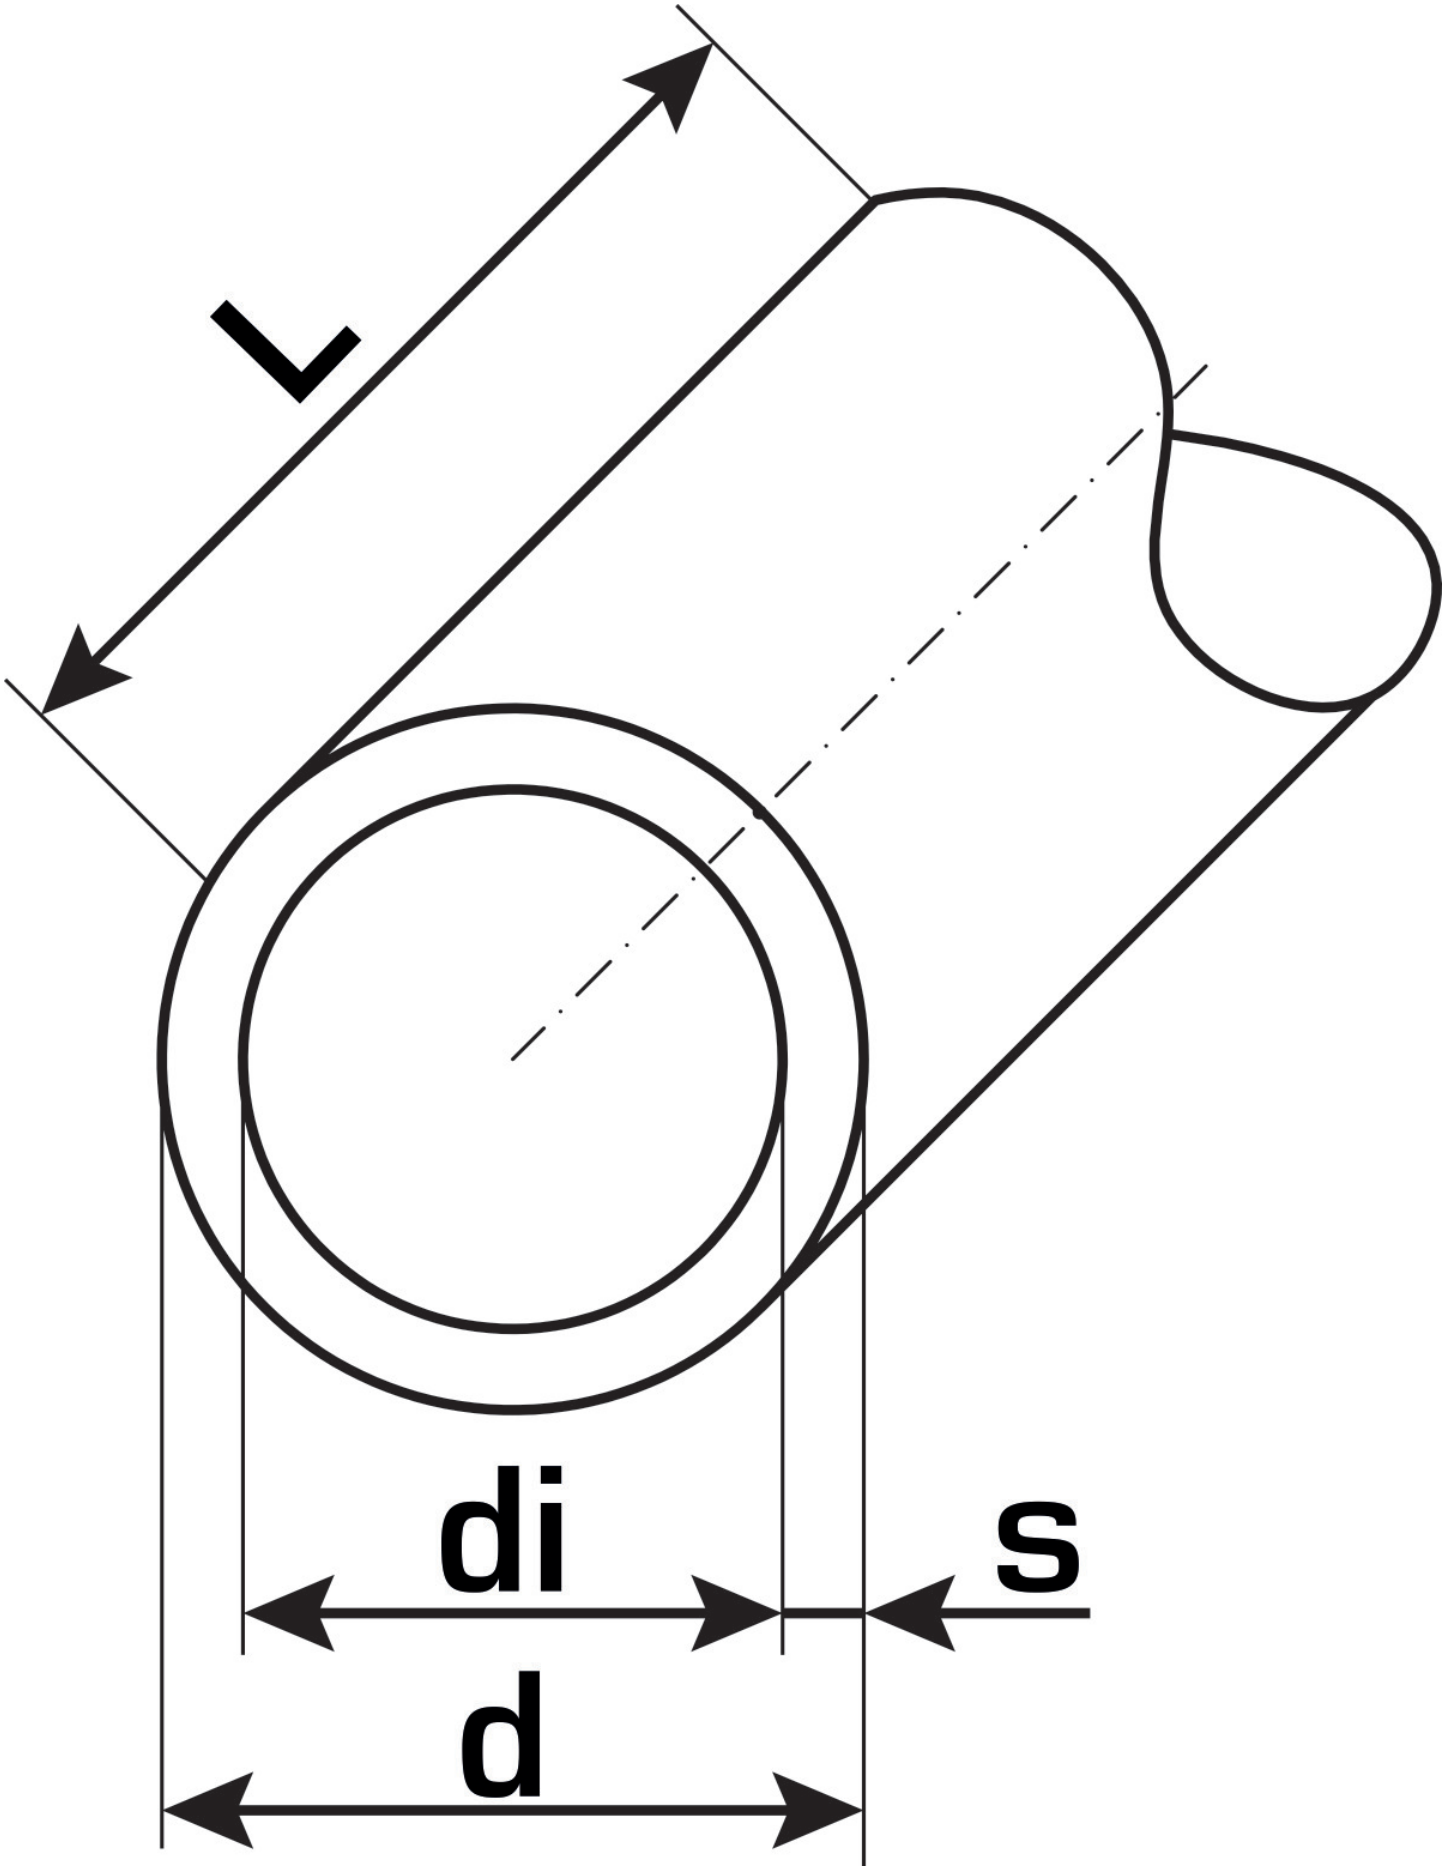


**KE KELIT GmbH**
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

| Art. Nr | Bezeichnung | d1 mm | Rohrinhalt l/m | s mm |
|---|---|---|---|---|
| 7012530 | 25x2,5 - 300m | 25 | 0,314 | 2,5 |