


KM595

KELOX - QUATTROX - HK - Hahnblock

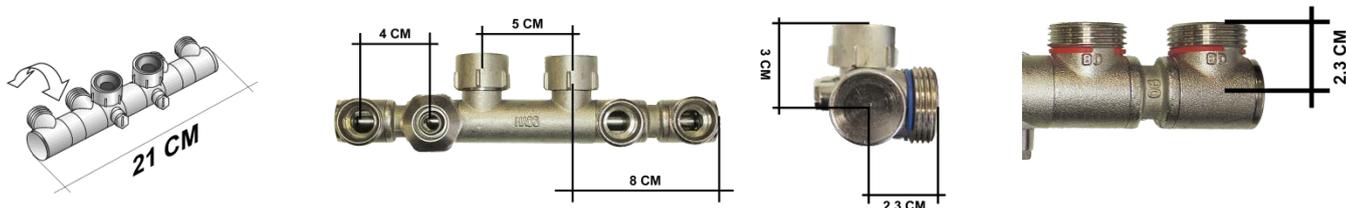

Größe: Länge = 210 mm
Höhe = 55 mm
Tiefe = 45 mm


Rohranschlüsse - 3/4" Eurokonus AG: VL - VL = 40mm
RL - RL = 40mm
VL - RL - mittig = 100mm

HK-Anschlüsse - Mutter 3/4": VL - RL = 50mm

Material: Messing porenfrei metallisiert

Einsatzbereich: Anschluss für Ventilheizkörper, mit 4 stufenlos drehbaren Rohr - Anschlüssen als Durchgangs- oder Eckanschluss, zum Durchschleifen des Vor- und Rücklaufes ohne Verbindungsstellen im Bodenbereich sowie zentrischen, absperrbaren HK-Anschlüssen 3/4" IG Überwurfmutter, Rohrseitig 3/4" AG - Eurokonus

Druckverlust:

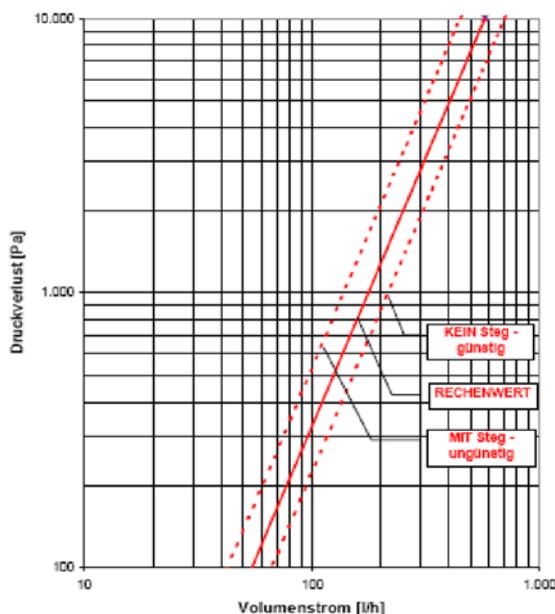

Durch die Drehmöglichkeit der HK-Anschlüsse ergeben sich je nach Stellung der Anschlüsse und Stege hydraulisch günstige und (oder) ungünstige Eigenschaften.

Der durchschnittliche Rechenwert kann nebenstehender Grafik entnommen werden!