


STEELOX[®]

DATENBLATT



SMX440

STEELOX T-Stück

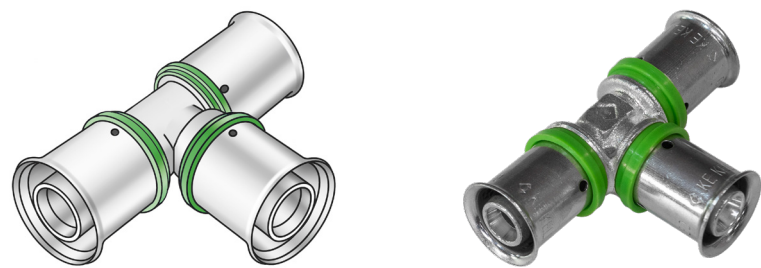

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-T-Stück egal oder reduziert, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR) porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“



Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.833	Material	Messing
Werkstoffgüte	CuZn21Si3P (CW724R)	Oberfläche	verzinkt
Dichtung	EPDM	Verbindung	Pressmuffe
Betriebstemp. bis zu	80 °C	Press-Kontur	SX

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
57110BBB	16/16/16	0,075 KGM	10	150	STK
57110DBB	20/16/16	0,107 KGM	10	100	STK
57110DBD	20/16/20	0,116 KGM	10	100	STK
57110DDD	20/20/20	0,129 KGM	10	100	STK
57110EBD	25/16/20	0,158 KGM	4	60	STK
57110EBE	25/16/25	0,181 KGM	4	60	STK
57110EDD	25/20/20	0,174 KGM	4	60	STK
57110EDE	25/20/25	0,177 KGM	4	48	STK
57110EEE	25/25/25	0,225 KGM	4	40	STK




STEELOX[®]

DATENBLATT



SMX440

STEELOX T-Stück

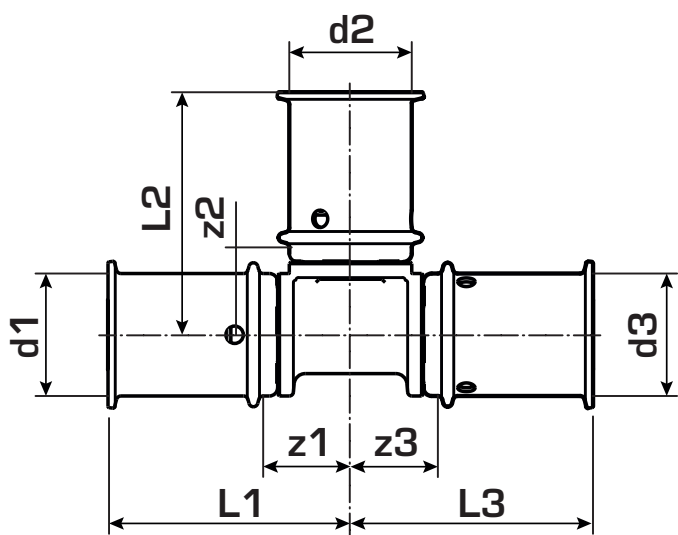

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
57110BBB	16/16/16	16	16	16	35	35	35	12,5	12,5	12,5
57110DBB	20/16/16	20	16	16	42	39	39	16	14,5	16
57110DBD	20/16/20	20	16	20	40	37	40	14,5	14,5	14,5
57110DDD	20/20/20	20	20	20	40	40	40	14,5	14,5	14,5
57110EBD	25/16/20	25	16	20	49	39	42	16	16,5	16,5
57110EBE	25/16/25	25	16	25	49	44	49	16	39	16
57110EDD	25/20/20	25	20	20	50	43	42	16,5	17,5	16,5
57110EDE	25/20/25	25	20	25	50	42	50	17	16,5	17
57110EEE	25/25/25	25	25	25	49	50	49	16	16	16

