




KC150B16 CLIMATEFIX Oberflächennahe - Bauteilaktivierung - 150

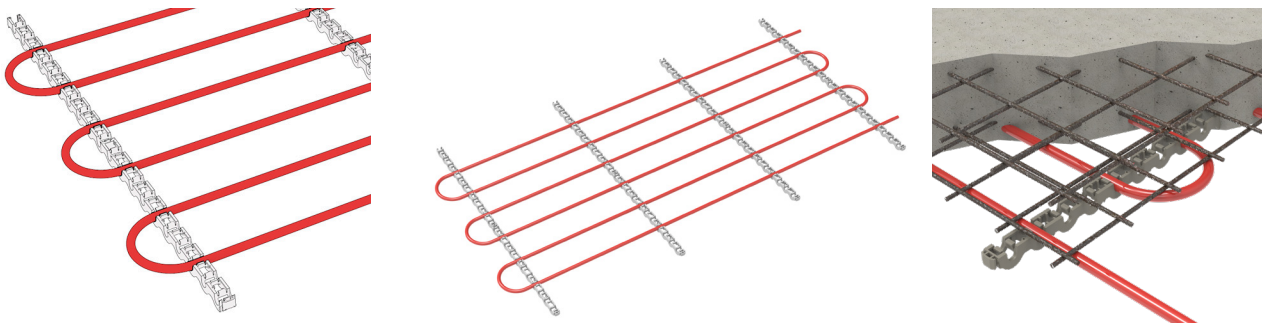

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Oberflächennahes Kühl- und Heizdeckenmodul zur Montage auf der Deckenschalung. Bestehend aus, werkseitig vorgefertigte Rohrregister (PVC-frei), Rohrabstand 150mm aus ULTRA PE-RT Rohr Typ 2 gemäß ÖNORM EN ISO 22391, mit PE-RT Deckschicht geschützter sauerstoffdichter EVOH-Sperre gemäß DIN 4726, vormontiert auf der KC610B Klemmschiene. Das Brandverhalten einer Ortbetondecke mit integrierten oberflächennahen angeordneten Rohrregistern ist durch einen Brandversuch gemäß EN 1363-1/EN 1365-2 für die Feuerwiderstandsklasse REI 90 nachgewiesen

Modulgröße frei wählbar bis max. 6m² bei einer max. Seitenlänge von 6m

Rohrleitungsabstand: 150mm

Rohrleitungslänge: ca. 7m/m²

Einsatzbereich - Rohr: tmax 70°C/6 bar

Module werden Projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!

Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	Mengeneinheit
6352150	150/16	1,3 KGM	1	M2

