


CLIMATE FIX

KCC120PE CLIMATEFIX meander with stainless steel rod 150/16

6352215

Areas of application

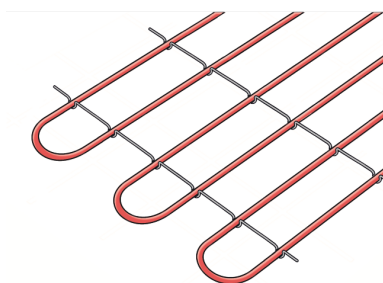

Oberflächennahes Kühl- und Heizdeckenmodul zur Montage auf der Deckenschalung, oder über der 1. Bewehrungslage. Bestehend aus, werkseitig vorgefertigte Rohrregister aus ULTRA PE-RT Kunststoffrohren d16x2mm, sauerstoffdicht gemäß ÖNORM EN 21003, vormontiert auf einem Edelstahl-Omegastab. Das Brandverhalten einer Ortbetondecke mit integrierten oberflächennahen angeordneten Rohrregistern ist durch einen Brandversuch gemäß EN 1363-1/EN 1365-2 für die Feuerwiderstandsklasse REI 90 nachgewiesen

Modulgröße frei wählbar bis max. 4,5m² bei einer max. Seitenlänge von 6m

Rohrleitungsabstand: 100mm - Rohrleitungslänge: 10m/m²

Rohrleitungsabstand: 150mm - Rohrleitungslänge: 7m/m²

Rohrleitungsabstand: 200mm - Rohrleitungslänge: 5,5m/m²

Einsatzbereich - Rohr: tmax 70°C/6 bar

Module werden Projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!



KE KELIT GmbH


A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifications

Product information	
VPE1	1 M2
weight	1,4 KGM
text	CLIMATEFIX meander with stainless steel rod
INTRNR	73142090
main material group	CLIMATEFIX
material group	CLIMATEFIX module
code	KCC120PE

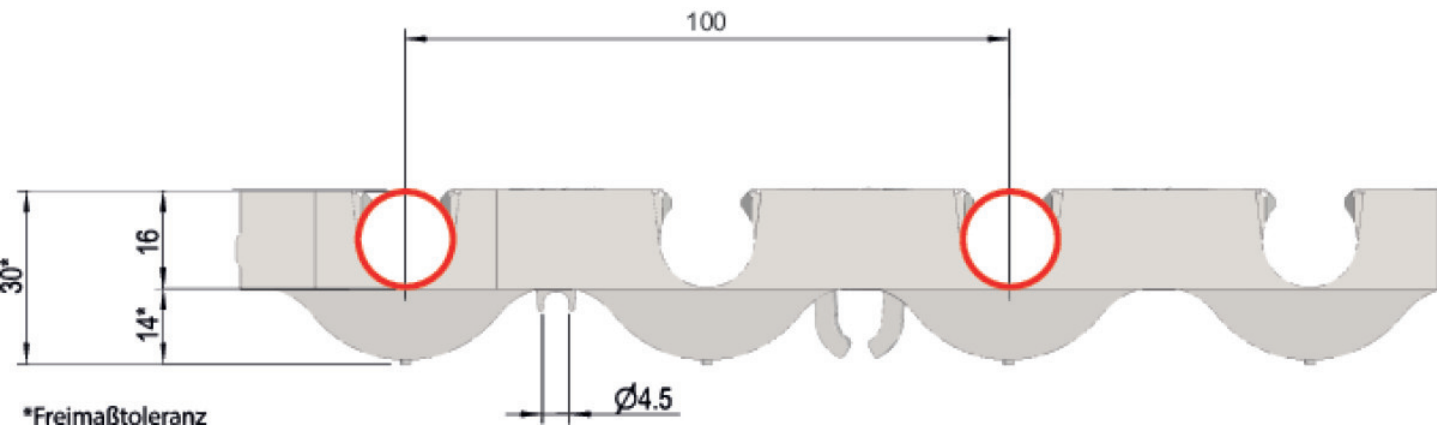

Art. No	label
6352215	150/16