



NP478 Edelstahl Press-Axialkompensator - Muffenende



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-Axialkompensator gerade aus Edelstahl 1.4404 mit zwei Muffenenden, zum Ausgleichen thermischer Ausdehnung von Rohrleitungssystemen

NICHT tottraumfrei!

Position 0 bei 20°C

Kompensation:

d18: 16mm

d22: 20mm

d28: 22mm

d35: 24mm

d42: 24mm

d54: 30mm

Presskontur: M



Produkteigenschaften:

Anschluss	Pressmuffe	Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (1.4401)
Pressmuffe	ja		


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
53754CC0	18	0,07 KGM	10	60	STK
53754DD0	22	0,13 KGM	5	30	STK
53754EE0	28	0,16 KGM	5	20	STK
53754FF0	35	0,24 KGM	4	16	STK
53754GG0	42	0,31 KGM	2	12	STK
53754HH0	54	0,46 KGM	2	4	STK






NP478 Edelstahl Press-Axialkompensator - Muffenende

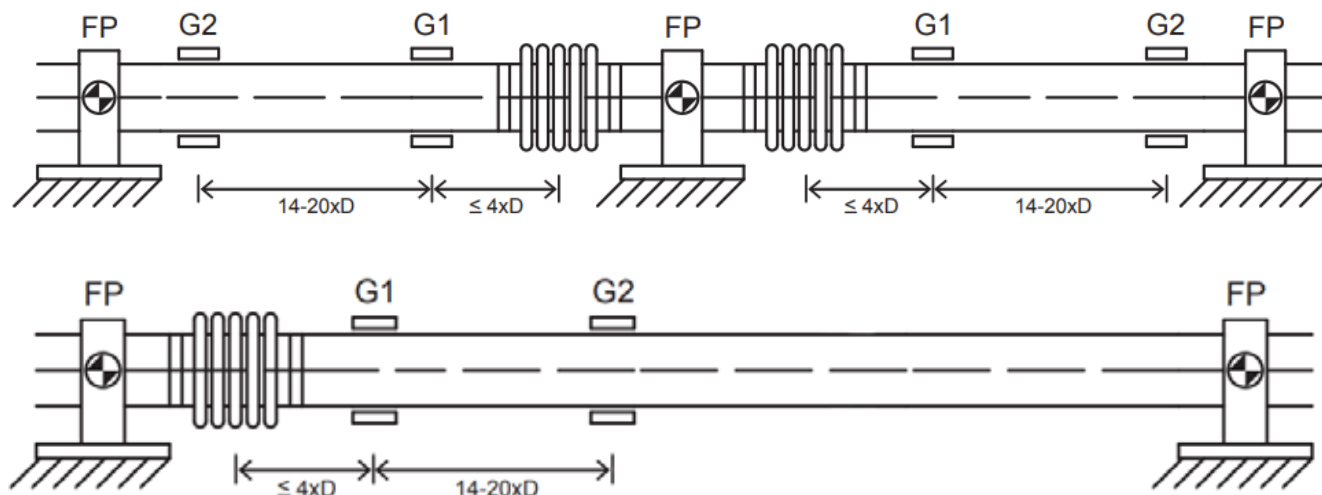

G1/G2 = Gleitschellen
FP = Fixpunkte

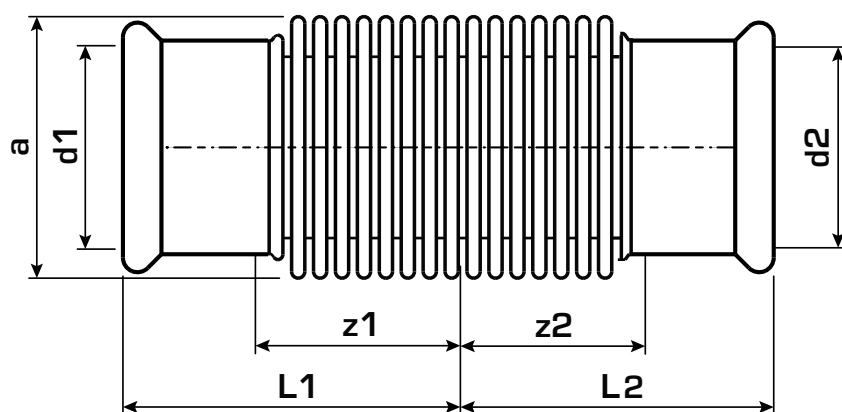

Die Axialkompensatoren NP478 und NP479 sind aus Edelstahl 1.4404 gefertigt. Sie dienen ausschließlich zur Aufnahme axialer Dehnungen in geraden Rohrleitungsabschnitten. Das Ausgleichen von axialen Versätzen oder zum Bilden von Winkeln ist nicht zulässig. Die Kompensatoren sollten so gut als möglich zugänglich sein.

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1/d2 mm	a mm	L1 mm	z1 mm	L2 mm	z2 mm	Kompensationskraft N/mm	Kompensation Δl mm
53754CC0	18	18	27	53	33	53	33	28	16
53754DD0	22	22	37	60	39	60	39	40	20
53754EE0	28	28	44	65	42	65	42	42	22
53754FF0	35	35	50	70	44	70	44	54	24
53754GG0	42	42	60	77	47	77	47	47	24
53754HH0	54	54	72	90	55	90	55	48	30

