




## K19A KELIT Dichtsatz zu Losflansch KE18 - Stahlflansch



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Inkl. Schrauben, Muttern, Federringen, Beilagescheiben und EPDM-Dichtung mit Stahleinlage, Schraubenlänge abgestimmt auf KE18 Bundbuchse mit K19 Losflansch montiert auf Stahlflansch

EPDM-Dichtung mit Stahleinlage getrennt lieferbar!

### Erweiterte Produkteigenschaften:


Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	Mengeneinheit
2730710	20 4-Loch	0,384 KGM	1	STK
2730720	25 4-Loch	0,392 KGM	1	STK
2730730	32 4-Loch	0,435 KGM	1	STK
2730740	40 4-Loch	0,5 KGM	1	STK
2730750	50 4-Loch	0,901 KGM	1	STK
2730760	63 4-Loch	0,94 KGM	1	STK
2730770	75 4-Loch	0,971 KGM	1	STK
2730780	90 8-Loch	2,053 KGM	1	STK
2730790	110 8-Loch	2,165 KGM	1	STK
2720059	125 8-Loch	2,165 KGM	1	STK
2720060	160 8-Loch	2,35 KGM	1	STK
2730810	Dichtung 20	0,016 KGM	1	STK
2730820	Dichtung 25	0,018 KGM	1	STK
2730830	Dichtung 32	0,02 KGM	1	STK
2730840	Dichtung 40	0,026 KGM	1	STK
2730850	Dichtung 50	0,03 KGM	1	STK
2730860	Dichtung 63	0,035 KGM	1	STK
2730870	Dichtung 75	0,051 KGM	1	STK
2730880	Dichtung 90	0,07 KGM	1	STK
2730900	Dichtung 110/125	0,12 KGM	1	STK
2730920	Dichtung 160	0,14 KGM	1	STK





## K19A KELIT Dichtsatz zu Losflansch KE18 - Stahlflansch

Abmessungen Dichtung:

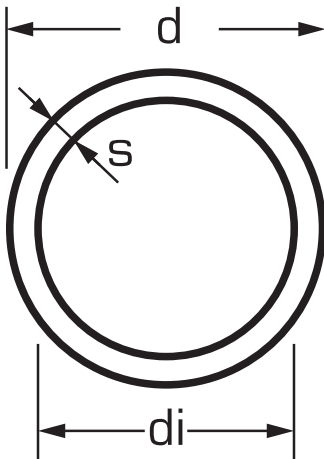

Bezeichnung	d mm	di mm	s mm
Dichtung 20	52	21	3,6
Dichtung 25	61	25	4,0
Dichtung 32	72	32	4,0
Dichtung 40	82	40	4,0
Dichtung 50	91	47	3,9
Dichtung 63	106	63	5,1
Dichtung 75	127	68	4,7
Dichtung 90	146	90	5,1
Dichtung 110/125	165	104	6,1
Dichtung 160	219	160	5,8

