




BF600T KELOX Trockenbau-HK-Winkelbox

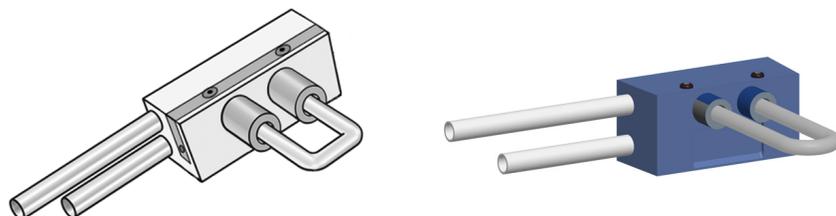

Produktbeschreibung:

Isolierwandinbaublock für Ventil-Heizkörper, zur Montage im Trockenbaubereich mit schallgedämmten, eingeschäumten Befestigungslaschen zur Montage zwischen den Trockenbauprofilen mit der BF605T Trockenbau-Montageschne, inkl. eingelegten KELOX-Modulrohren zum einseitigen weiterführen im Wandbereich, zwischen VL und RL verbundenen CU-Rohren d15mm porenfrei metallisiert, zum nachträglichen Anschließen der Heizkörper, VL - oben

Bezeichnung:

links: Anschlußrohre von links

rechts: Anschlußrohre von rechts

Achtung! Beachten Sie die Montageanleitungen der Verschraubungshersteller, gegebenenfalls verwenden Sie für CU-Anschlüsse Stützhülsen

B: 140mm, H: 80mm, T: 70mm

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
9009110	20 links	0,44 KGM	1	10	SA1
9009160	20 rechts	0,44 KGM	1	10	SA1



