




KM110 KELOX Modulrohr

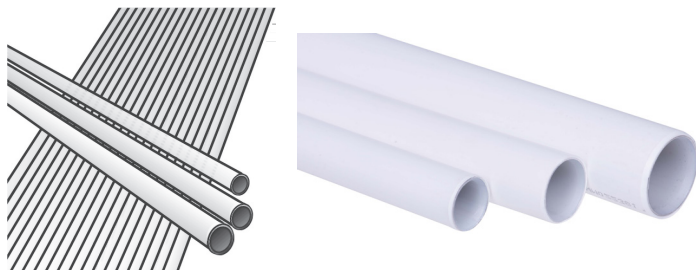

Produktbeschreibung:

KELOX Modulrohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes

5-Schichten-Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT

Einsatzbereich gemäß Klasseneinteilung ÖNORM EN ISO 21003

Sanitäranwendung - Klasse 2: 70°C - tmax 80°C/10 bar

Radiatorenanbindung - Klasse 5: 80°C - tmax 90°C/10 bar

Farbe: weiß/transparent

Stangenlänge: 5 m



kiwa



Produkteigenschaften:

Mat. Innen	Kunststoff PE-RT	Mat. Zwischen	Aluminium EVOH
Mat. Außen	Kunststoff PE-RT	Betriebstemp. max.	70 °C
Betriebstemp. min.	0 °C	Wandrauheit	0,007 mm
Exp. Koeff.	0,025 mm/(m.K)	max. Druck bei 20°C	10 bar
Rohrfarbe	weiß	Wärmeleitfähigkeit Rohr	0,45 W/mK


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
7410160	16x2	0,11 KGM	125	4125	MTR
7410180	18x2	0,13 KGM	100		MTR
7527200	20x2,25	0,15 KGM	85	2805	MTR
7410250	25x2,5	0,24 KGM	50	1650	MTR
7410320	32x3	0,33 KGM	30	990	MTR
7410400	40x4	0,55 KGM	20	660	MTR
7410500	50x4,5	0,75 KGM	20	360	MTR
7410630	63x6	1,25 KGM	15	270	MTR
7410750	75x7,5	1,78 KGM	5	165	MTR





KM110 KELOX Modulrohr

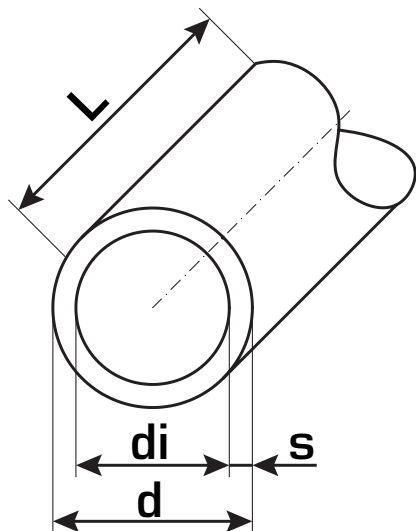

Art.-Nr.	d mm	di mm	s mm	L m	Inhalt l/m	Gewicht kg/m
7410160	16	12	2	5	0,113	0,11
7410180	18	14	2	5	0,154	
7527200	20	15,5	2,25	5	0,189	0,15
7410250	25	20	2,5	5	0,314	0,24
7410320	32	26	3	5	0,531	0,33
7410400	40	32	4	5	0,804	0,55
7410500	50	41	4,5	5	1,320	0,75
7410630	63	51	6	5	2,043	1,25
7410750	75	60	7,5	5	2,827	1,78

