


# KELEN

## KE00-LX13 KELEN PP-RCT LX-SENSO Rohr - PN20 32x5,4

1532131

### Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT SENSOR Trinkwasser-Rohrsystem gemäß ÖNORM EN ISO 15874 aus Polypropylen (PP-RCT) mit werkseitig aufgebracht 13mm Weichschaumisolierung, elektronisch ortbar, Außenschicht mit Bändchengewebe und zähelastischer Polymerlegierung  
Einsatzbereich: 20°C/20 bar - 70°C/10 bar  
Länge: 4m

## Zertifizierungen




# Spezifikationen

## technische Eigenschaften

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Isolierstärke            | 13 mm         |
| Rohrgewicht              | 0,54 kg/m     |
| Rohrinhalt               | 0,35 l/m      |
| Wärmeleitungskoeffizient | 0,039 W/(m.K) |
| Durchmesser Innenrohr    | 32 mm         |

## Produktinformation

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| DIM2             | 21,2                              |
| VPE1             | 20 BND                            |
| VPE2             | 880 HOB                           |
| L                | 4 m                               |
| Gewicht          | 0,54 KGM                          |
| Text             | KELEN PP-RCT LX-SENSO Rohr - PN20 |
| INTRNR           | 39172290                          |
| Hauptwarengruppe | KELEN                             |
| Warengruppe      | KELEN-LX Rohre                    |
| Code             | KE00-LX13                         |

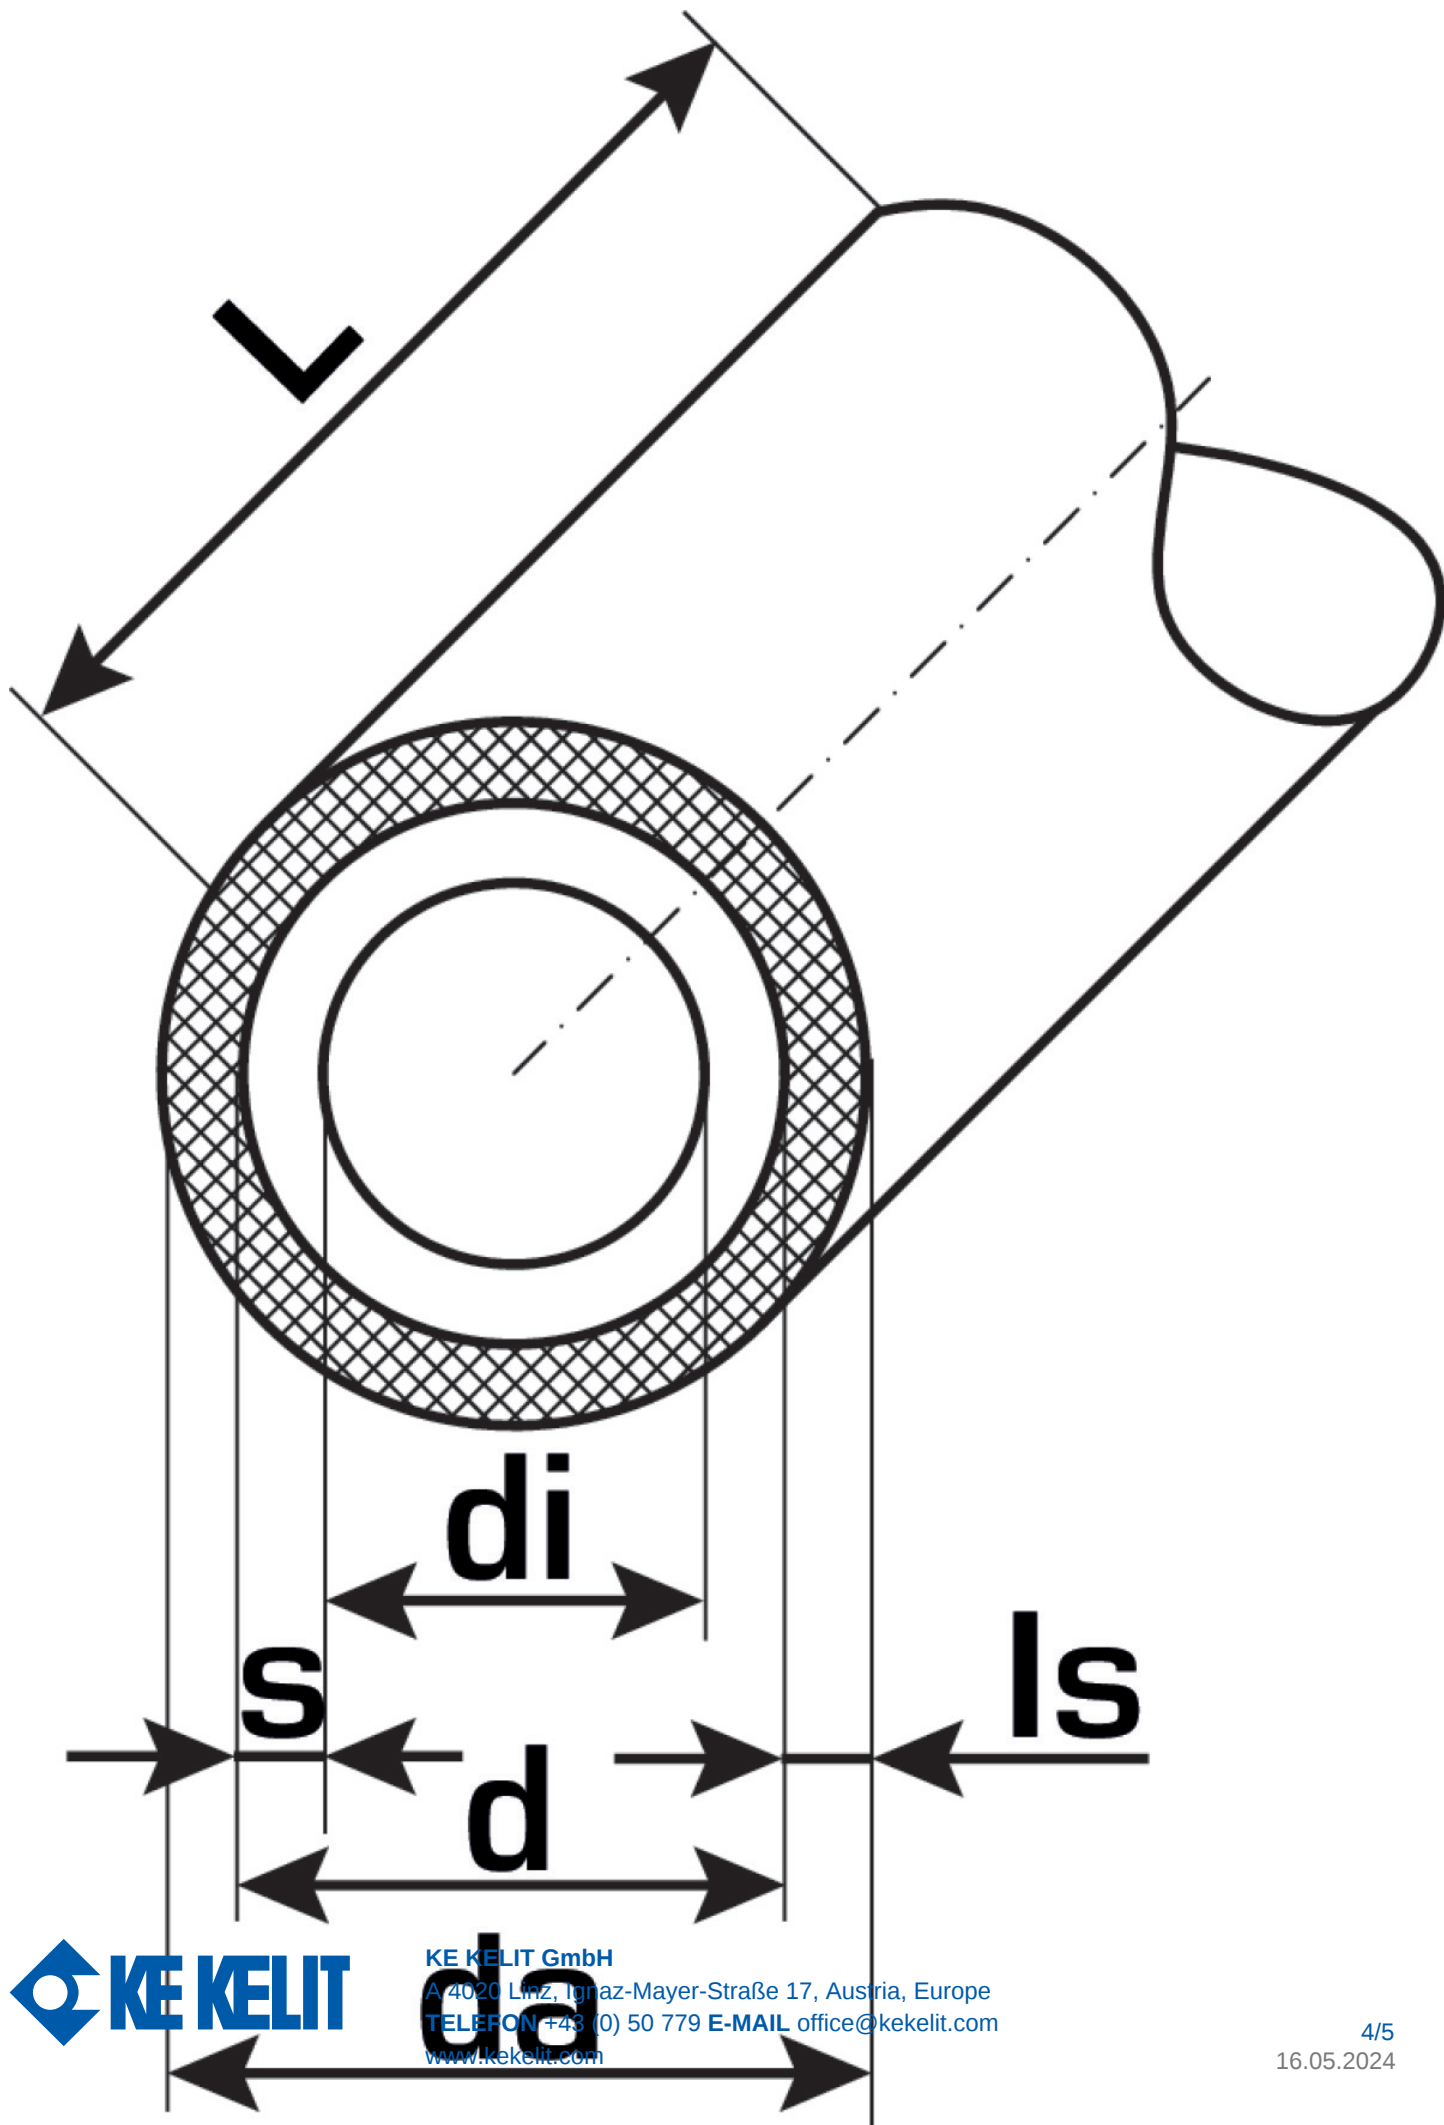

| Art. Nr | Bezeichnung | d mm | Rohrinhalt l/m |
|---------|-------------|------|----------------|
| 1532131 | 32x5,4      | 21,2 | 0,35           |