


KELOX

KM100 KELOX Modulrohr 18x2

7521180

Anwendungsbereiche

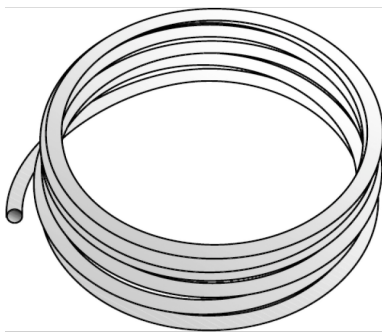

KELOX Modulrohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten-Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 21003

Sanitär Anwendung - Klasse 2: 70°C - tmax 80°C/10 bar

Radiatorenanbindung - Klasse 5: 80°C - tmax 90°C/10 bar

Farbe: weiß/transparent

Rollenware

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe weiß

Flexibel 1

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 10 bar

Rohrinhalt 0,154 l/m

Lambda Rohr 0,45 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,025 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1 200 ROL

VPE2 2400 PAL

L 200 m

Gewicht 0,13 KGM

Text KELOX Modulrohr

INTRNR 39173900

Hauptwarengruppe KELOX

Warengruppe KELOX Rohre

Code KM100



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
7521180	18x2	18	0,154	2