


KELOX

KMU100 KELOX-ULTRAX Modulrohr 16x2

7021602

Anwendungsbereiche

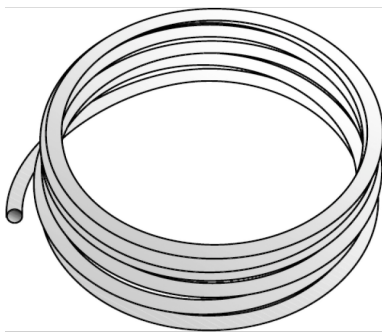

KELOX-ULTRAX Modulrohr für COOLFIX in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten-Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT

Einsatzbereich: tmax 70°C/10 bar

Farbe: weiß/transparent

Rollenware

ACHTUNG KEIN Trinkwasserrohr!

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe weiß

Flexibel 1

Isolierung 0

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 10 bar

Rohrgewicht 0,11 kg/m

Rohrinhalt 0,113 l/m

Lambda Rohr 0,45 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,025 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1 200 ROL

VPE2 2400 PAL

L 200 m

Gewicht 0,11 KGM

Text KELOX-ULTRAX Modulrohr

INTRNR 39173900

Hauptwarengruppe KELOX

Warengruppe KELOX-ULTRAX Rohre

Code KMU100



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
7021602	16x2	16	0,113	2



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com