


KELOX

KM133 KELOX Plus-Rohr - 13mm 25x2,5

75212513

Anwendungsbereiche

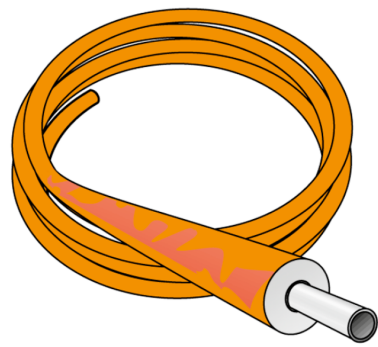

KELOX Modulrohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT, mit werkseitig aufgebracht 13mm geschlossenzelliger Weichschaumstoffisolierung und Schutzmantel aus zähelastischer PE-Folie
Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 21003

Sanitäranwendung - Klasse 2: 70°C - tmax 80°C/10 bar

Radiatorenanbindung - Klasse 5: 80°C - tmax 90°C/10 bar

Isolierstärke: 13mm

Farbe: orange

Rollenware

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe	weiß
-------	------

Farbe Isolierung	orange
------------------	--------

Flexibel	1
----------	---

Isolierung	1
------------	---

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
---------------------------------	--------

Dicke thermische Isolierung	13 mm
-----------------------------	-------

Rohrgewicht	0,36 kg/m
-------------	-----------

Rohrinhalt	0,314 l/m
------------	-----------


Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
-------------	--------------

Wandrauheit	0,007 mm
-------------	----------

Expansionskoeffizient	0,025 mm/(m.K)
-----------------------	----------------

Produktinformation

VPE1	25 ROL
VPE2	325 PAL
L	25 m
Gewicht	0,36 KGM
Text	KELOX Plus-Rohr - 13mm
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX isolierte Rohre
Code	KM133

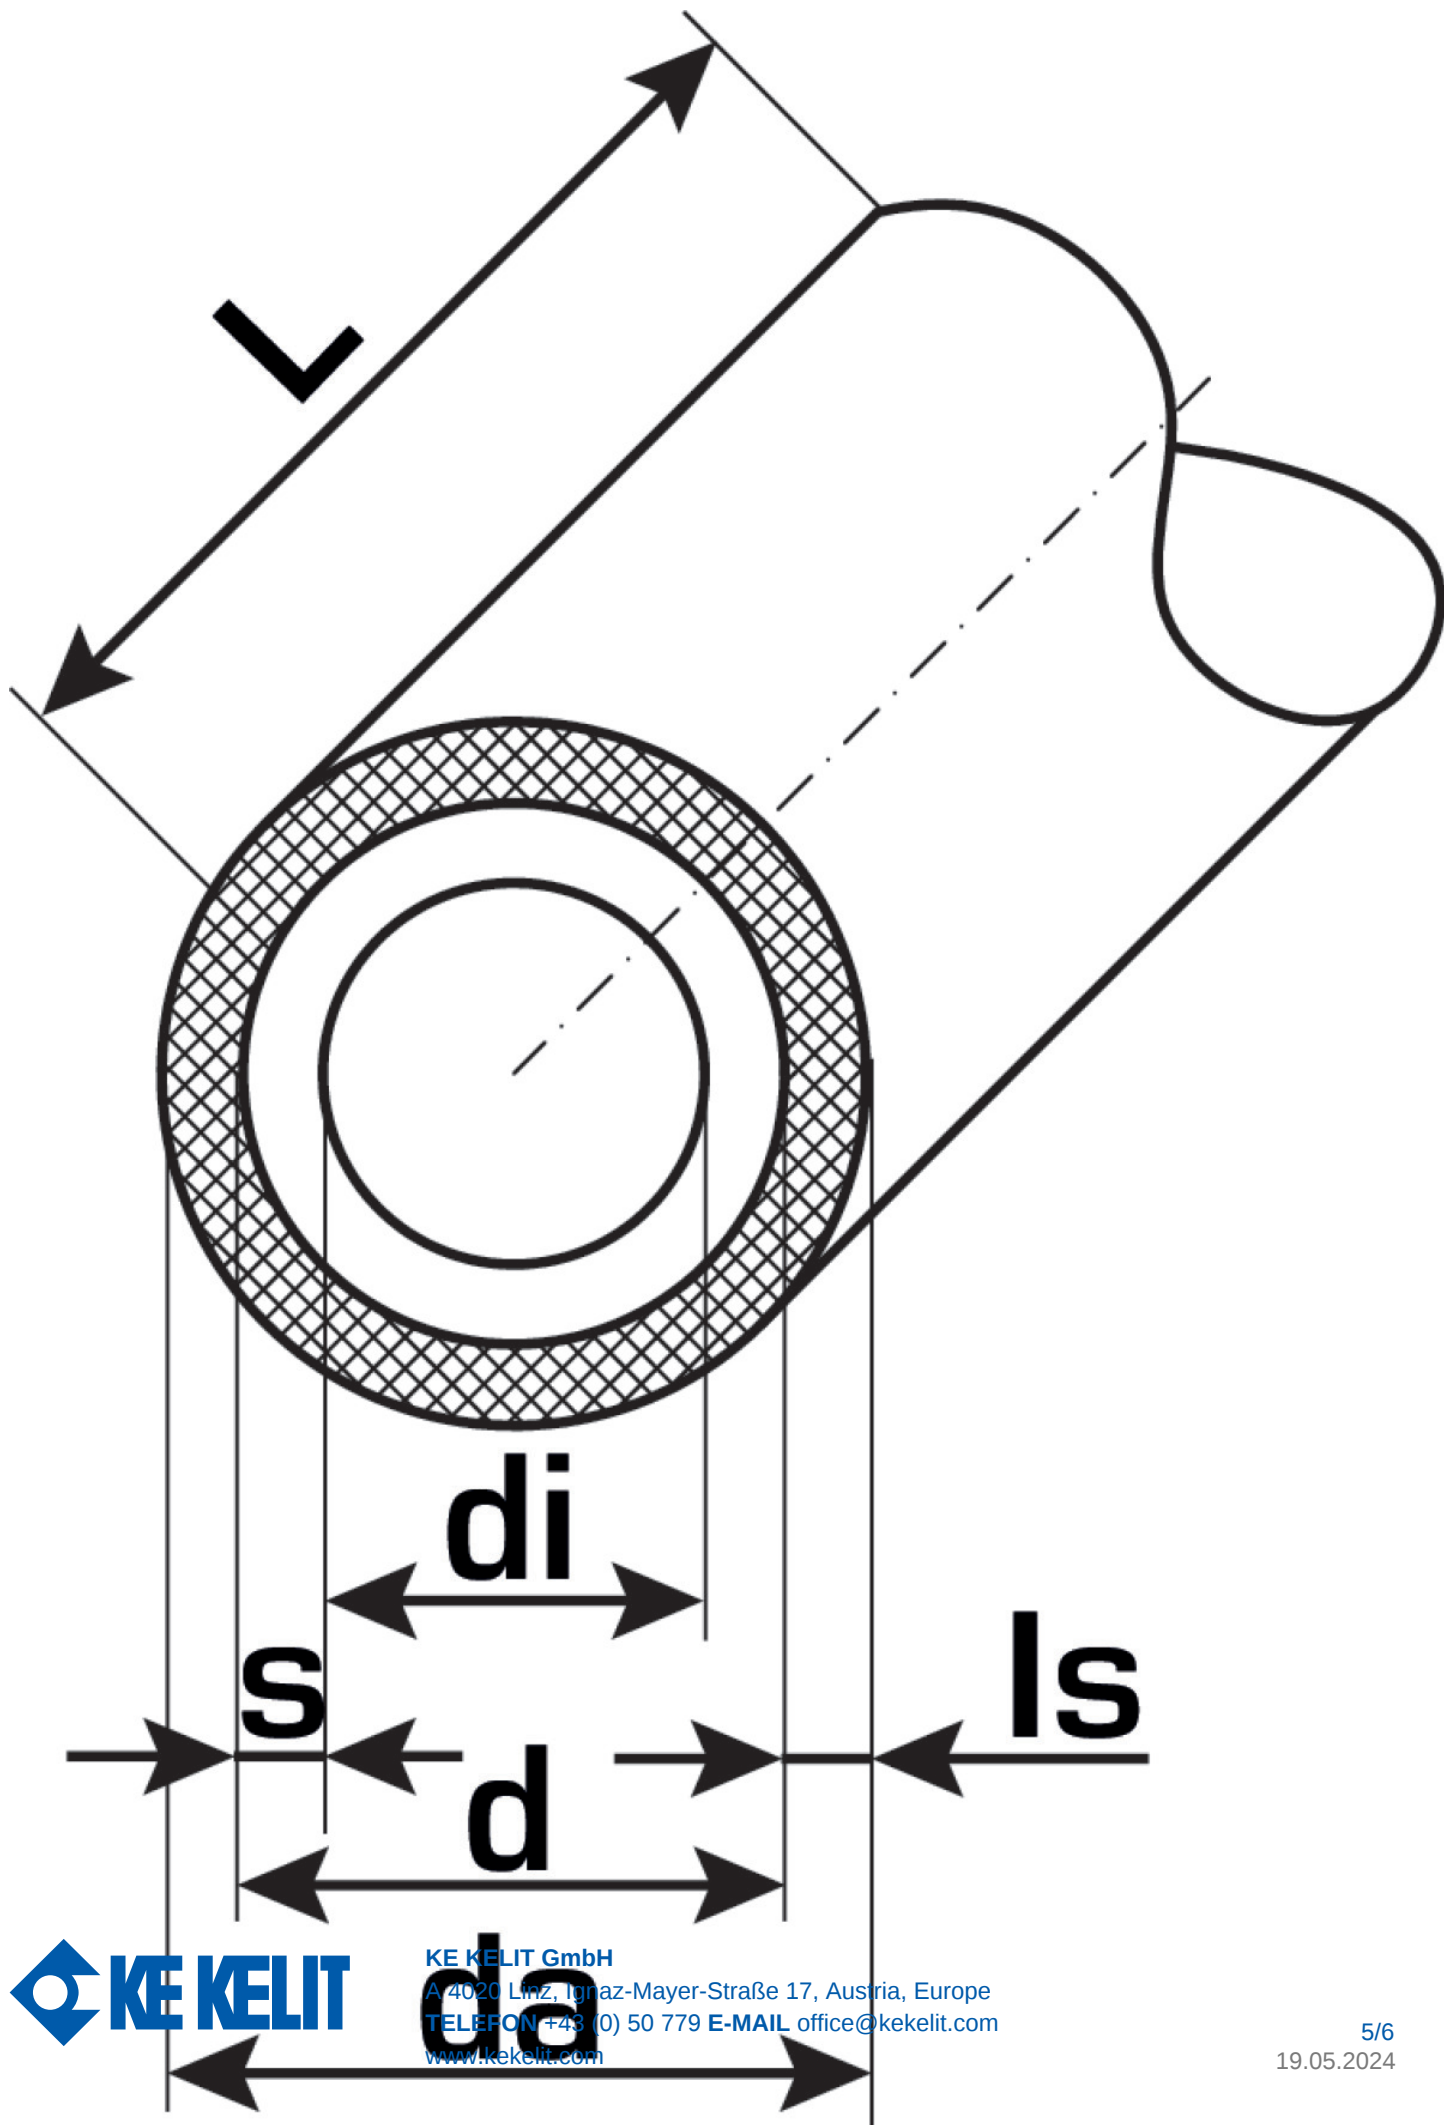

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
75212513	25x2,5	25	51	0,314	2,5