


KELOX

KM133 KELOX Plus-Rohr - 13mm 32x3

75213213

Anwendungsbereiche

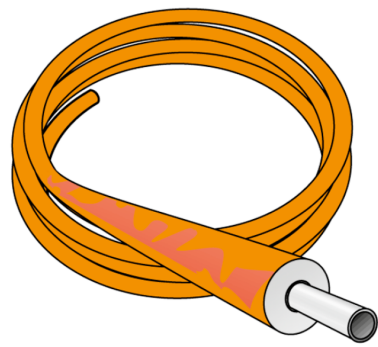

KELOX Modulrohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT, mit werkseitig aufgebrachter 13mm geschlossenzelliger Weichschaumstoffisolierung und Schutzmantel aus zähelastischer PE-Folie
Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 21003

Sanitäranwendung - Klasse 2: 70°C - tmax 80°C/10 bar

Radiatorenanbindung - Klasse 5: 80°C - tmax 90°C/10 bar

Isolierstärke: 13mm

Farbe: orange

Rollenware

Zertifizierungen



Spezifikationen


Artikelinformationen	
Farbe	weiß
Farbe Isolierung	orange
Flexibel	1
Isolierung	1

technische Eigenschaften	
Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
Dicke thermische Isolierung	13 mm
Rohrgewicht	0,50 kg/m
Rohrinhalt	0,531 l/m
Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
Wandrauheit	0,007 mm
Expansionskoeffizient	0,025 mm/(m.K)



Produktinformation

VPE1	25 ROL
VPE2	250 PAL
L	25 m
Gewicht	0,5 KGM
Text	KELOX Plus-Rohr - 13mm
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX isolierte Rohre
Code	KM133

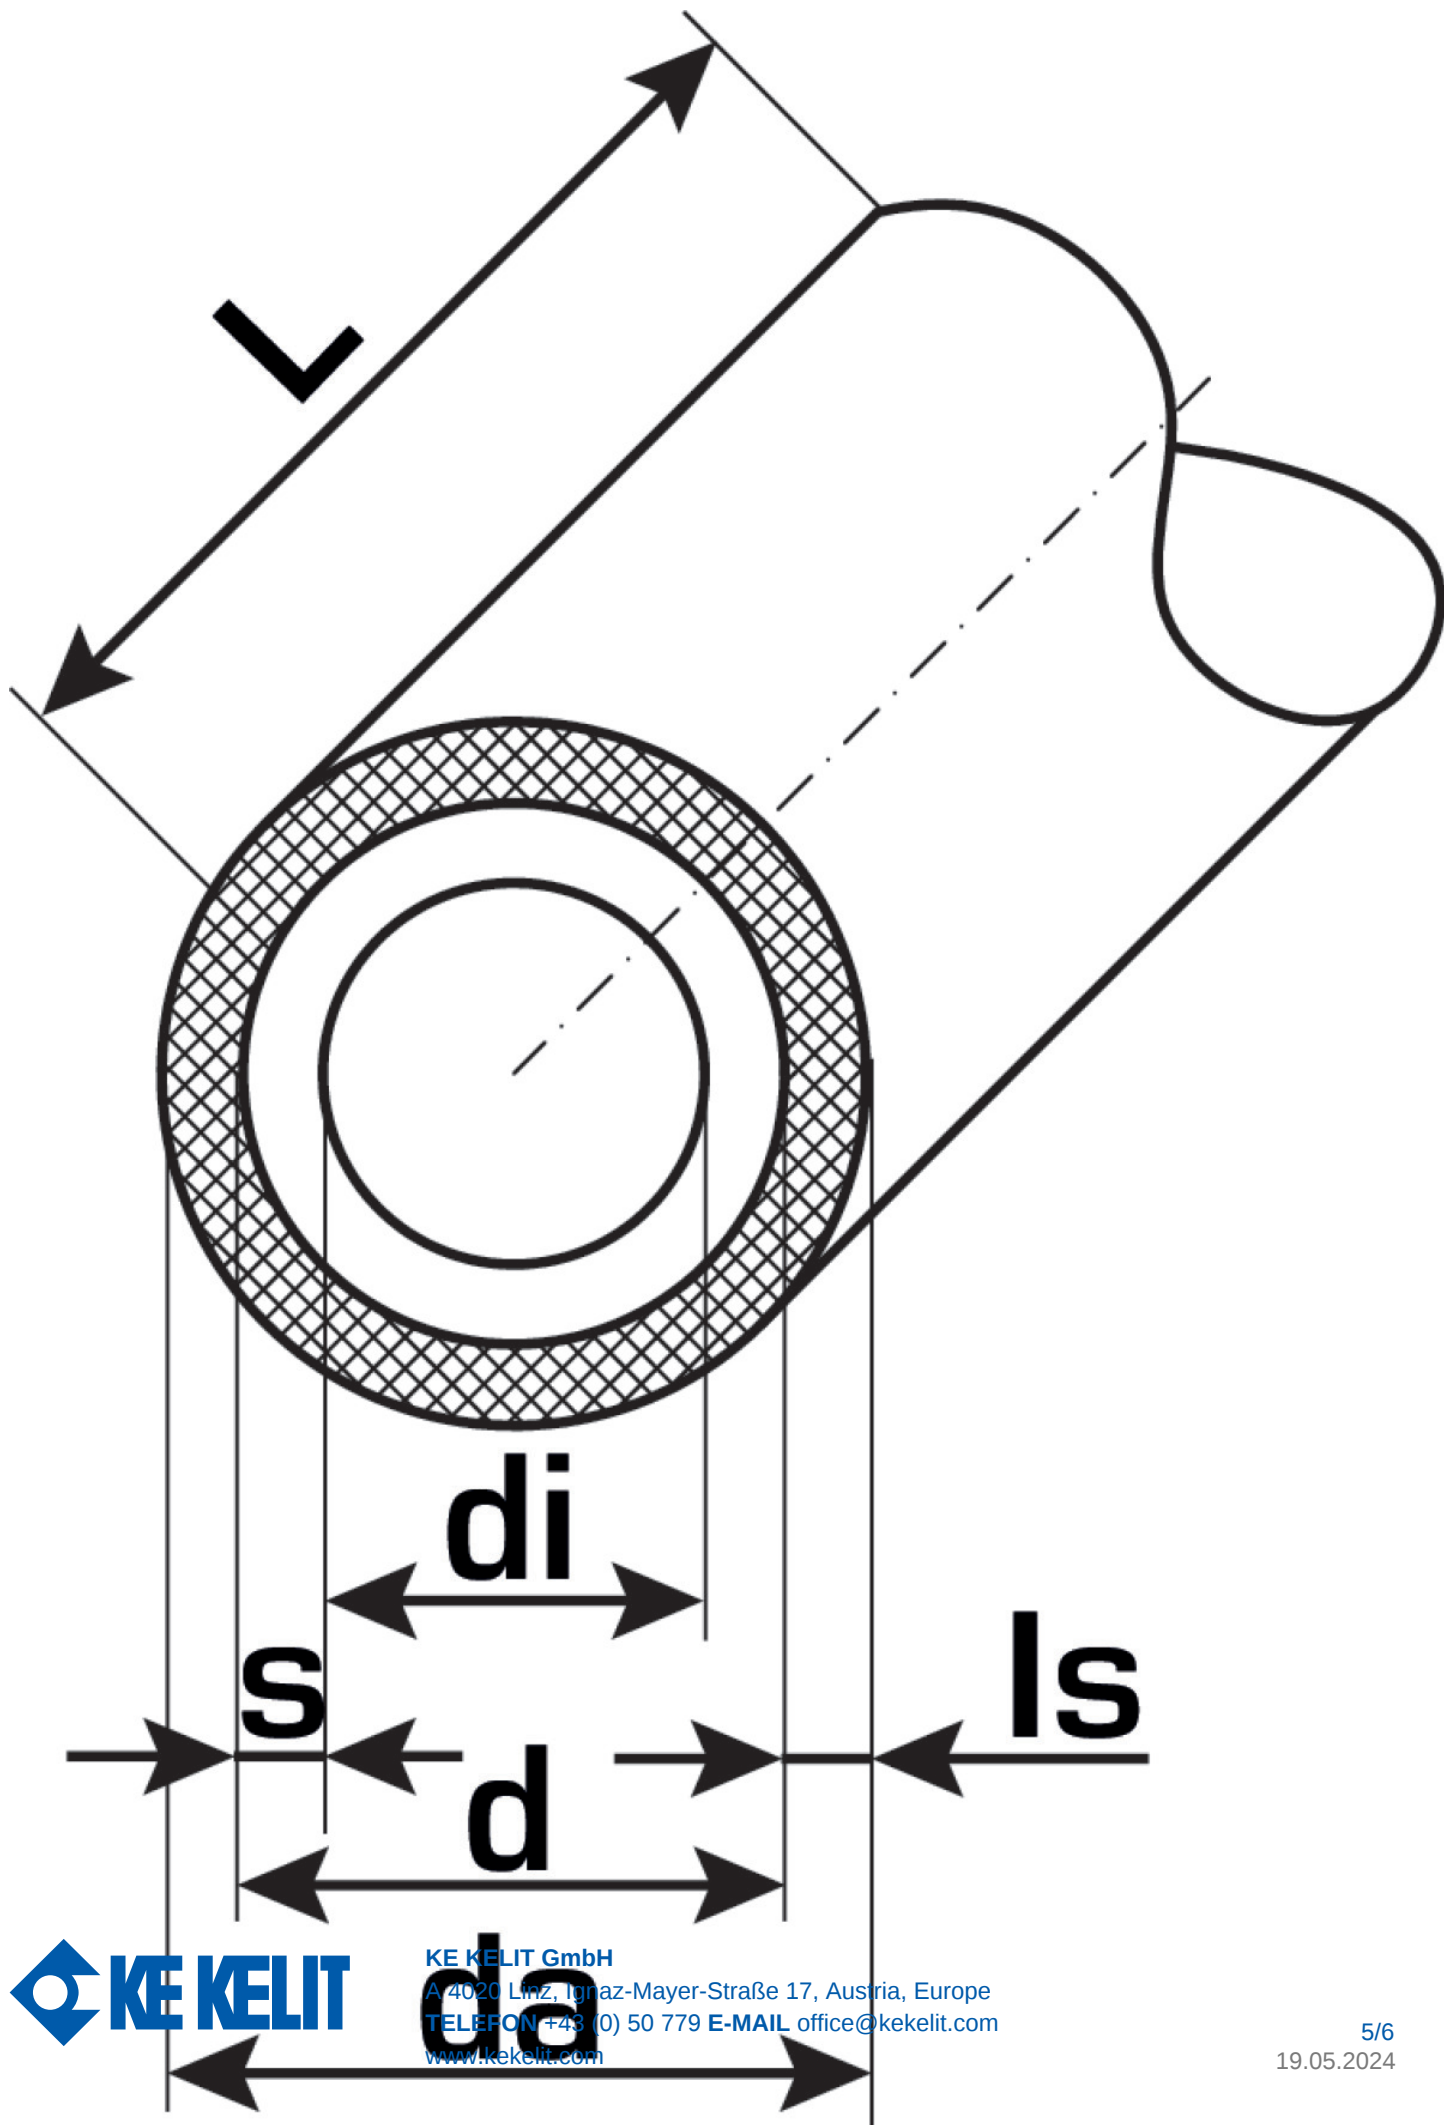

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
75213213	32x3	32	58	0,531	3