

KELOX

KM134 KELOX Plus-Rohr - 4mm 20x2,25

7521204

Anwendungsbereiche



KELOX Modulrohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT, mit werkseitig aufgebracht 4mm geschlossenzelliger Weichschaumstoffisolierung und Schutzmantel aus zähelastischer PE-Folie

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 21003

Sanitäranwendung - Klasse 2: 70°C - tmax 80°C/10 bar

Radiatorenanbindung - Klasse 5: 80°C - tmax 90°C/10 bar

Isolierstärke: 4mm

Farbe: blau

Rollenware

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe	weiß
-------	------

Farbe Isolierung	blau
------------------	------

Flexibel	1
----------	---

Handelslänge	50,00 m
--------------	---------

Isolierung	1
------------	---

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
---------------------------------	--------

Dicke thermische Isolierung	4 mm
-----------------------------	------

Rohrgewicht	0,19 kg/m
-------------	-----------

Rohrinhalt	0,189 l/m
------------	-----------


Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
-------------	--------------

Wandrauheit	0,007 mm
-------------	----------

Expansionskoeffizient	0,025 mm/(m.K)
-----------------------	----------------

Produktinformation

VPE1	50 ROL
VPE2	850 PAL
L	50 m
Gewicht	0,19 KGM
Text	KELOX Plus-Rohr - 4mm
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX isolierte Rohre
Code	KM134

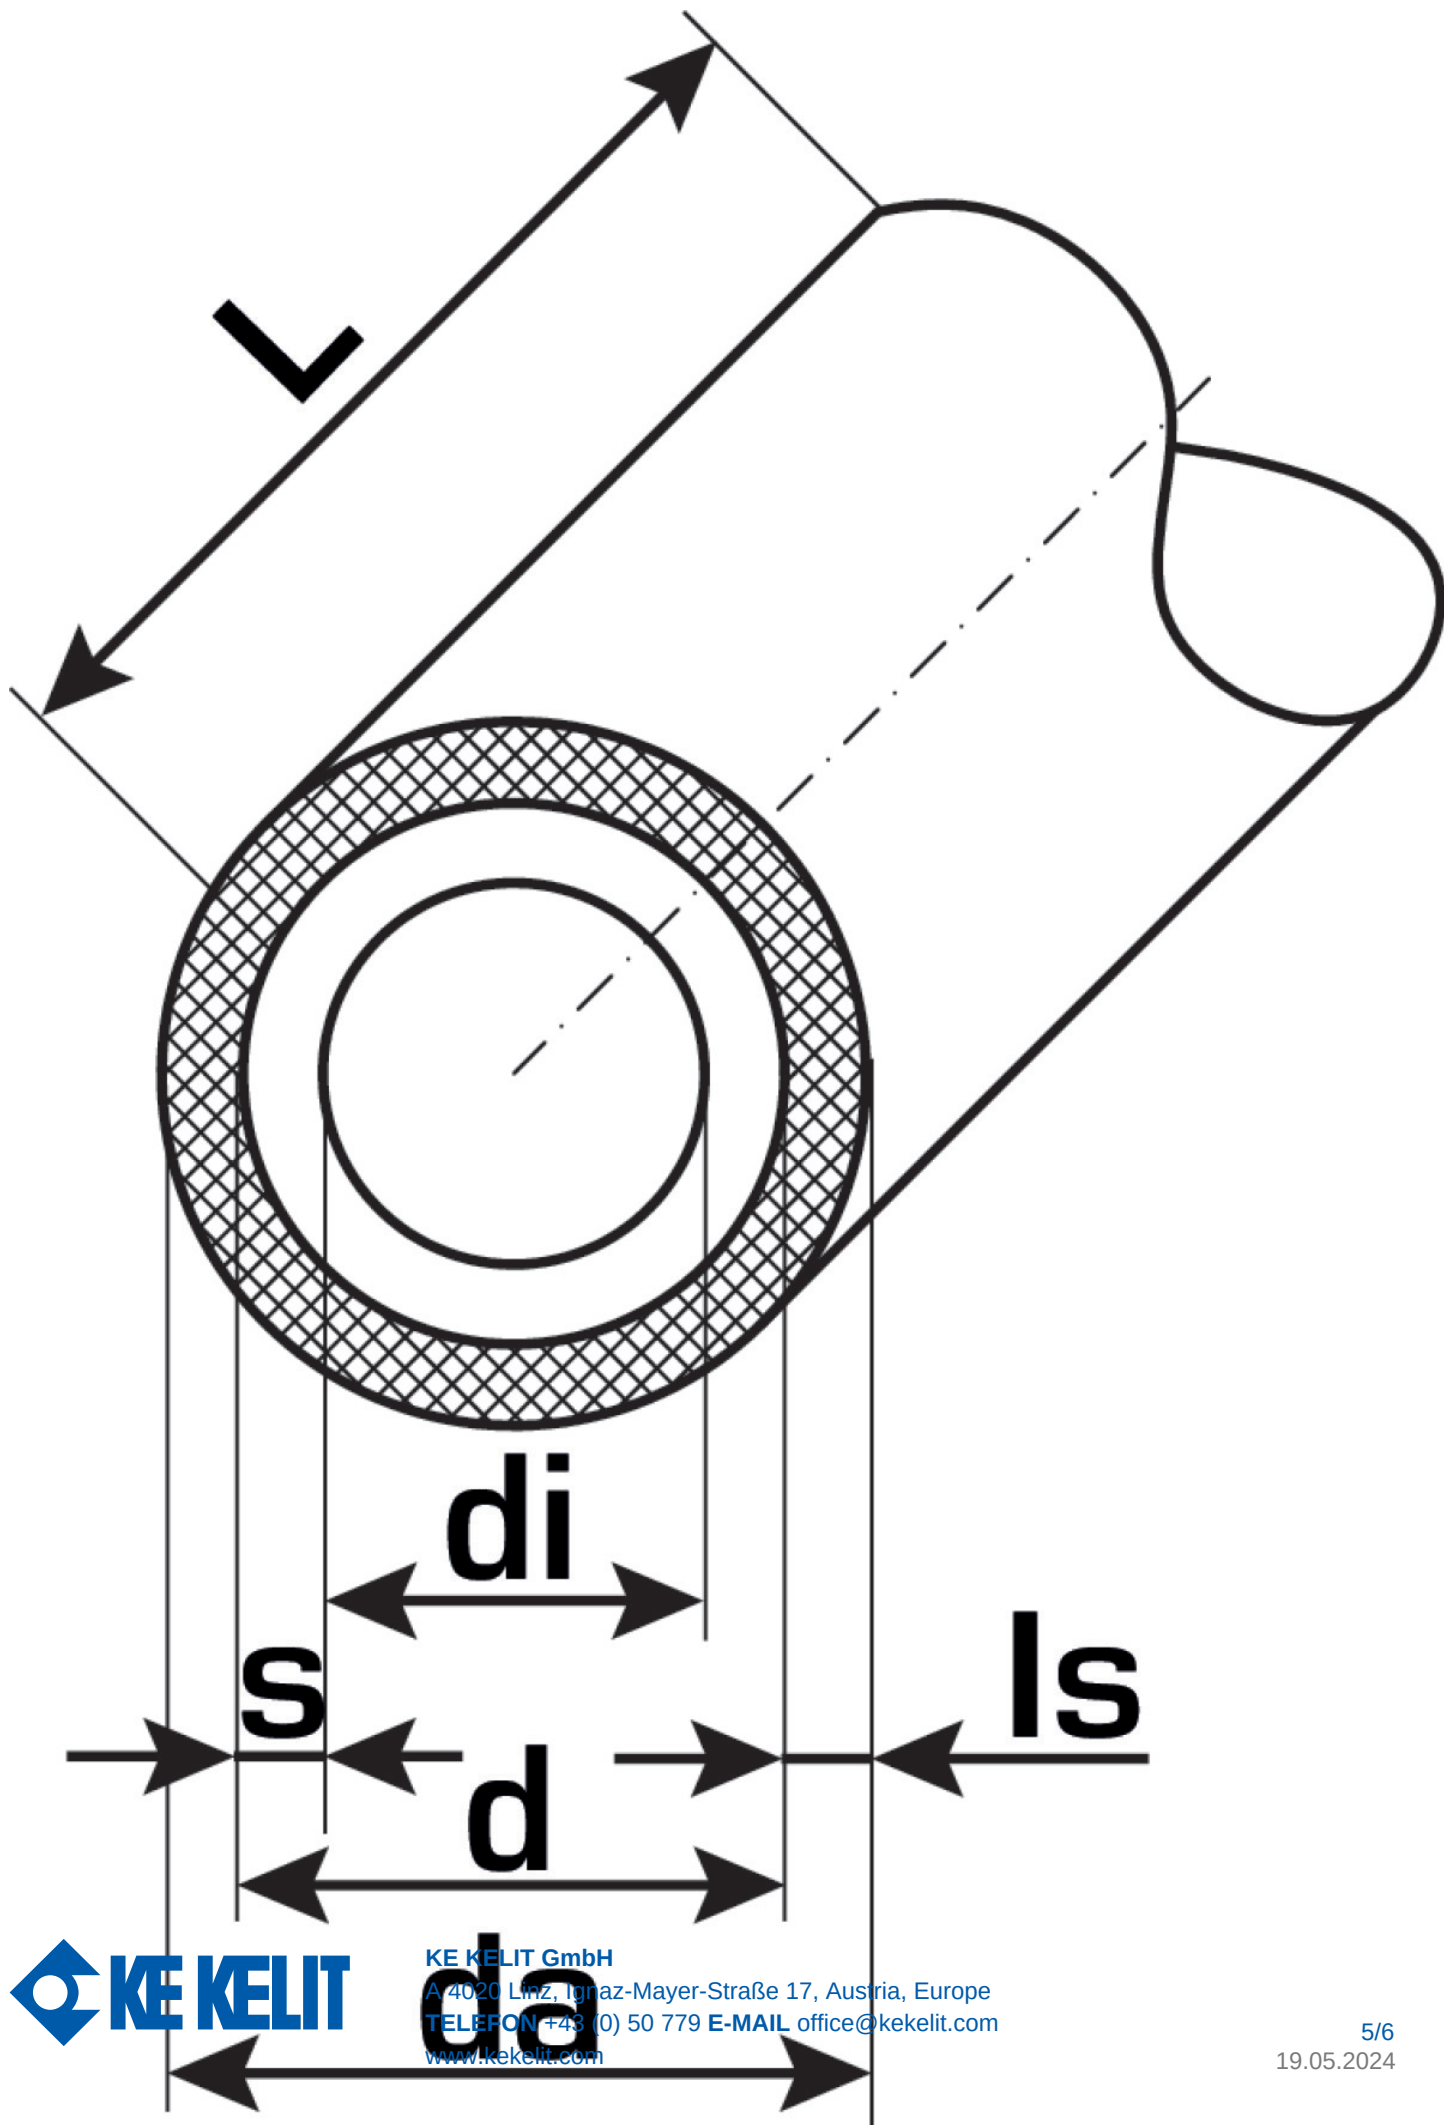

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
7521204	20x2,25	20	28	0,189	2,25