

KELOX

KM134 KELOX Plus-Rohr - 4mm 25x2,5

7521254

Anwendungsbereiche



KELOX Modulrohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT, mit werkseitig aufgebracht 4mm geschlossenzelliger Weichschaumstoffisolierung und Schutzmantel aus zähelastischer PE-Folie

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 21003

Sanitäranwendung - Klasse 2: 70°C - tmax 80°C/10 bar

Radiatorenanbindung - Klasse 5: 80°C - tmax 90°C/10 bar

Isolierstärke: 4mm

Farbe: blau

Rollenware

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe weiß

Farbe Isolierung blau

Flexibel 1

Handelslänge 25,00 m

Isolierung 1

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 10 bar

Dicke thermische Isolierung 4 mm

Rohrgewicht 0,26 kg/m

Rohrinhalt 0,314 l/m


Lambda Rohr 0,45 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,025 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1	25 ROL
VPE2	450 PAL
L	25 m
Gewicht	0,26 KGM
Text	KELOX Plus-Rohr - 4mm
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX isolierte Rohre
Code	KM134

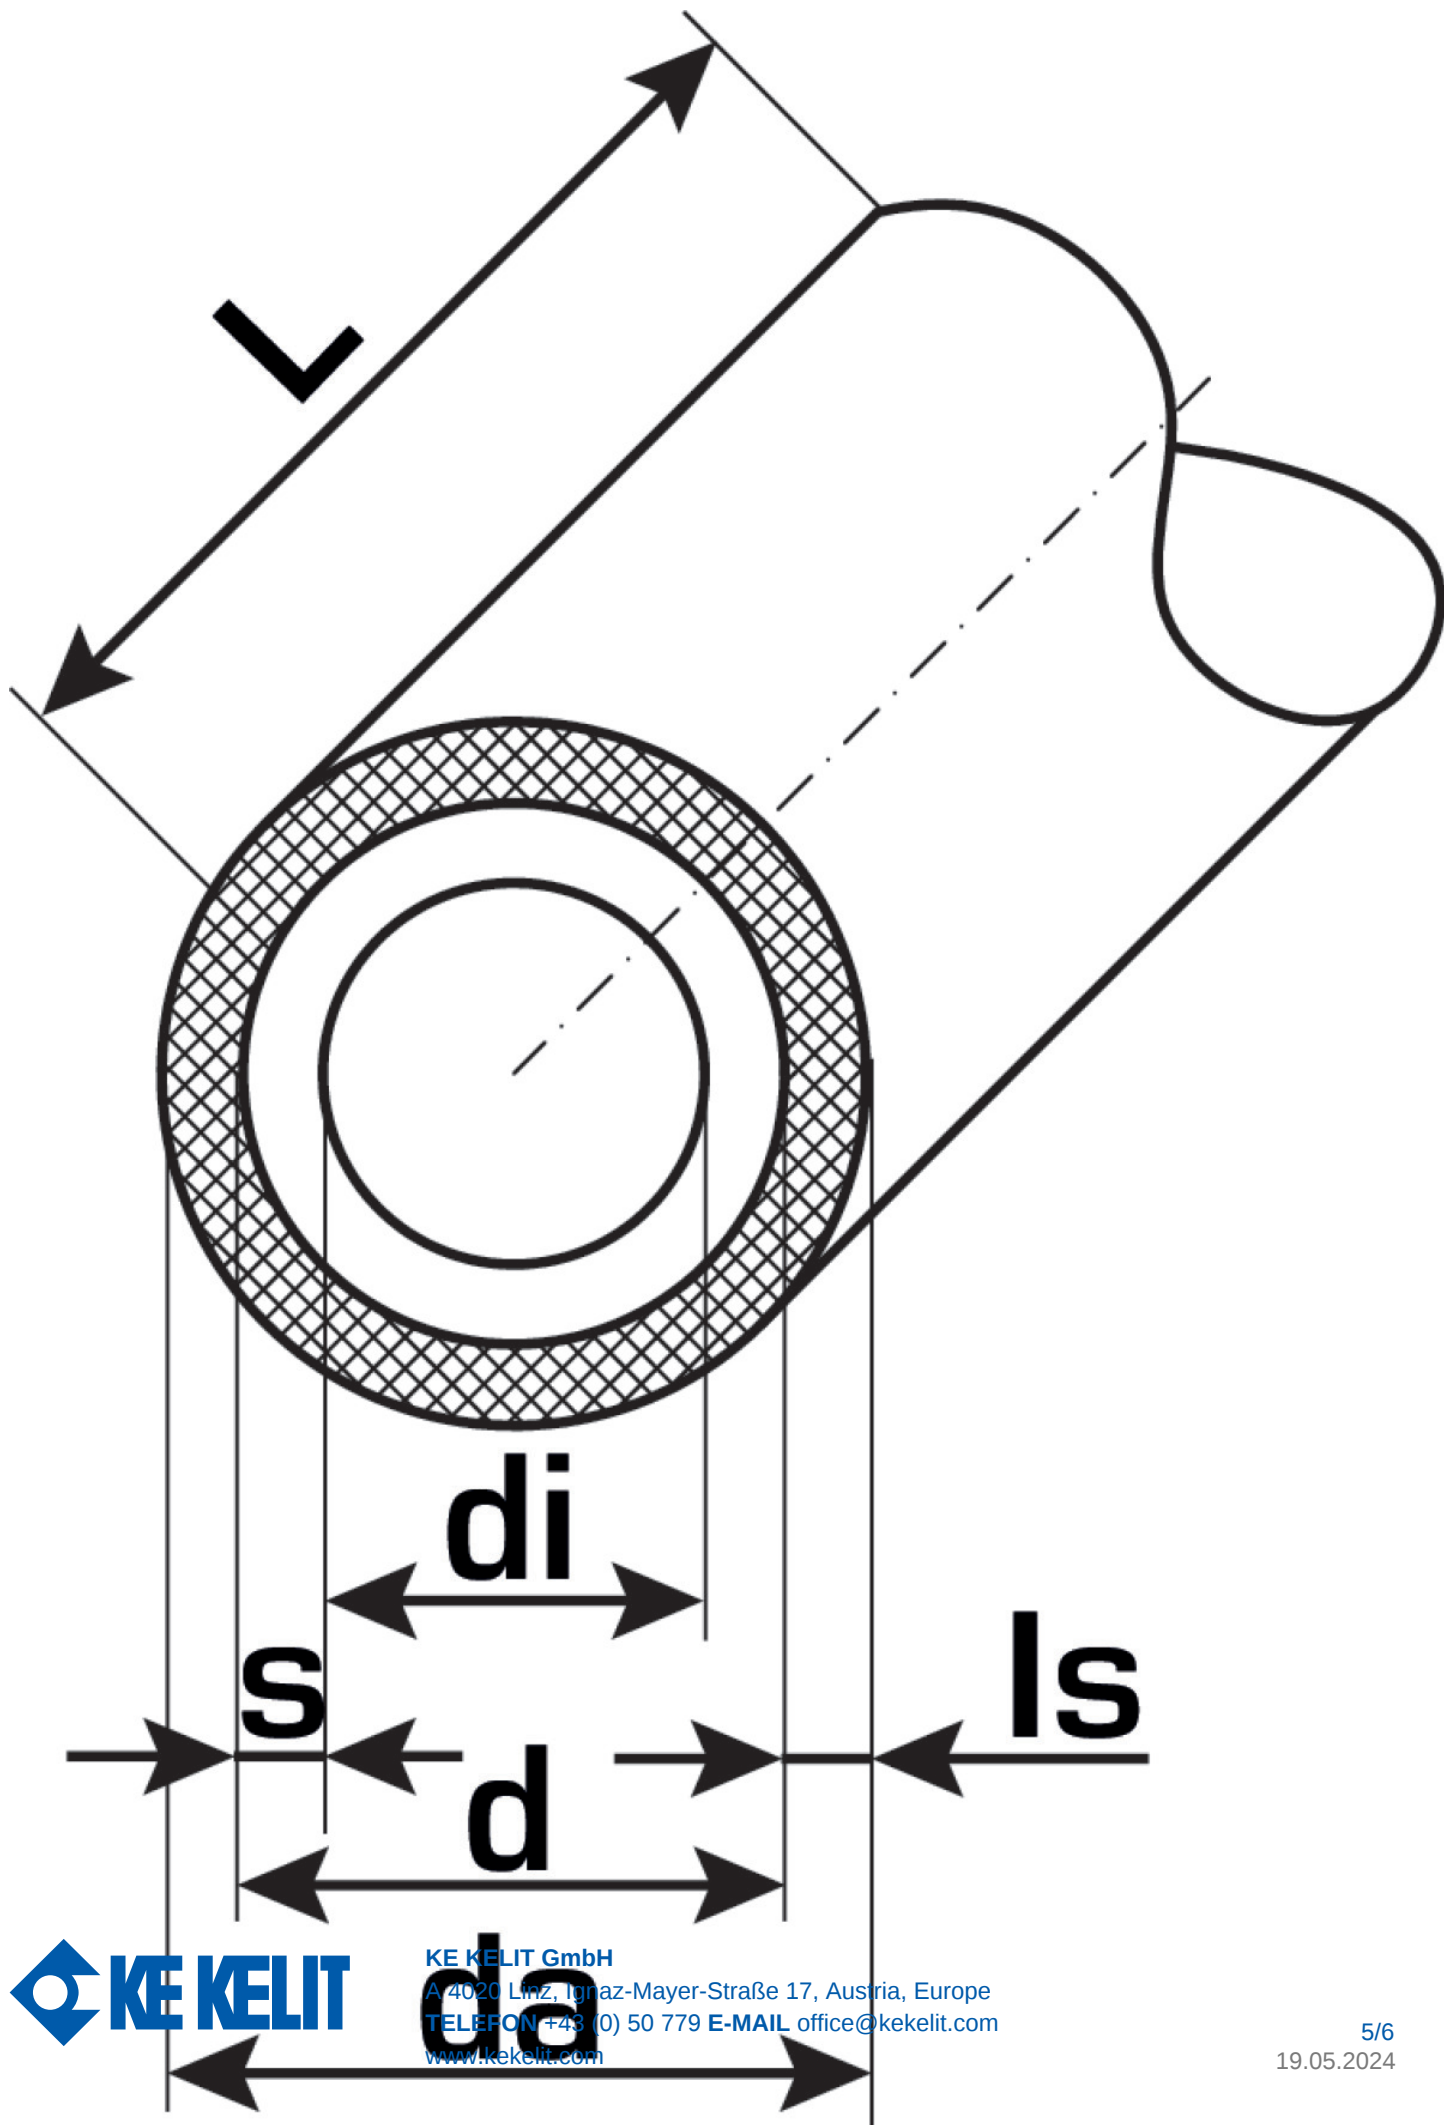

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
7521254	25x2,5	25	33	0,314	2,5