


KELOX

KM144 KELOX Pro-Plus Rohr 20x2,25/28/4

1005204

Anwendungsbereiche

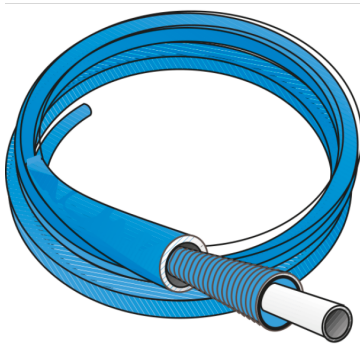

KELOX Modulrohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT, mit werkseitig aufgebrachteter Umhüllung aus gewelltem wasserundurchlässigem Überschubrohr aus PE-HD und zusätzlicher 4mm geschlossenzelliger Weichschaumstoffisolierung und Schutzmantel aus zähelastische PE-Folie
Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 21003

Sanitäranwendung - Klasse 2: 70°C - tmax 80°C/10 bar

Radiatorenanbindung - Klasse 5: 80°C - tmax 90°C/10 bar

Farbe: blau

Rollenware

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe weiß

Farbe Isolierung blau

Flexibel 1

Isolierung 1

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 10 bar

Dicke thermische Isolierung 4 mm

Rohrinhalt 0,189 l/m

Lambda Rohr 0,45 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,025 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1 50 ROL

L 50 m

Gewicht 0,28 KGM


Text KELOX Pro-Plus Rohr

INTRNR 39172110

Hauptwarengruppe KELOX

Warengruppe KELOX isolierte Rohre

Code KM144

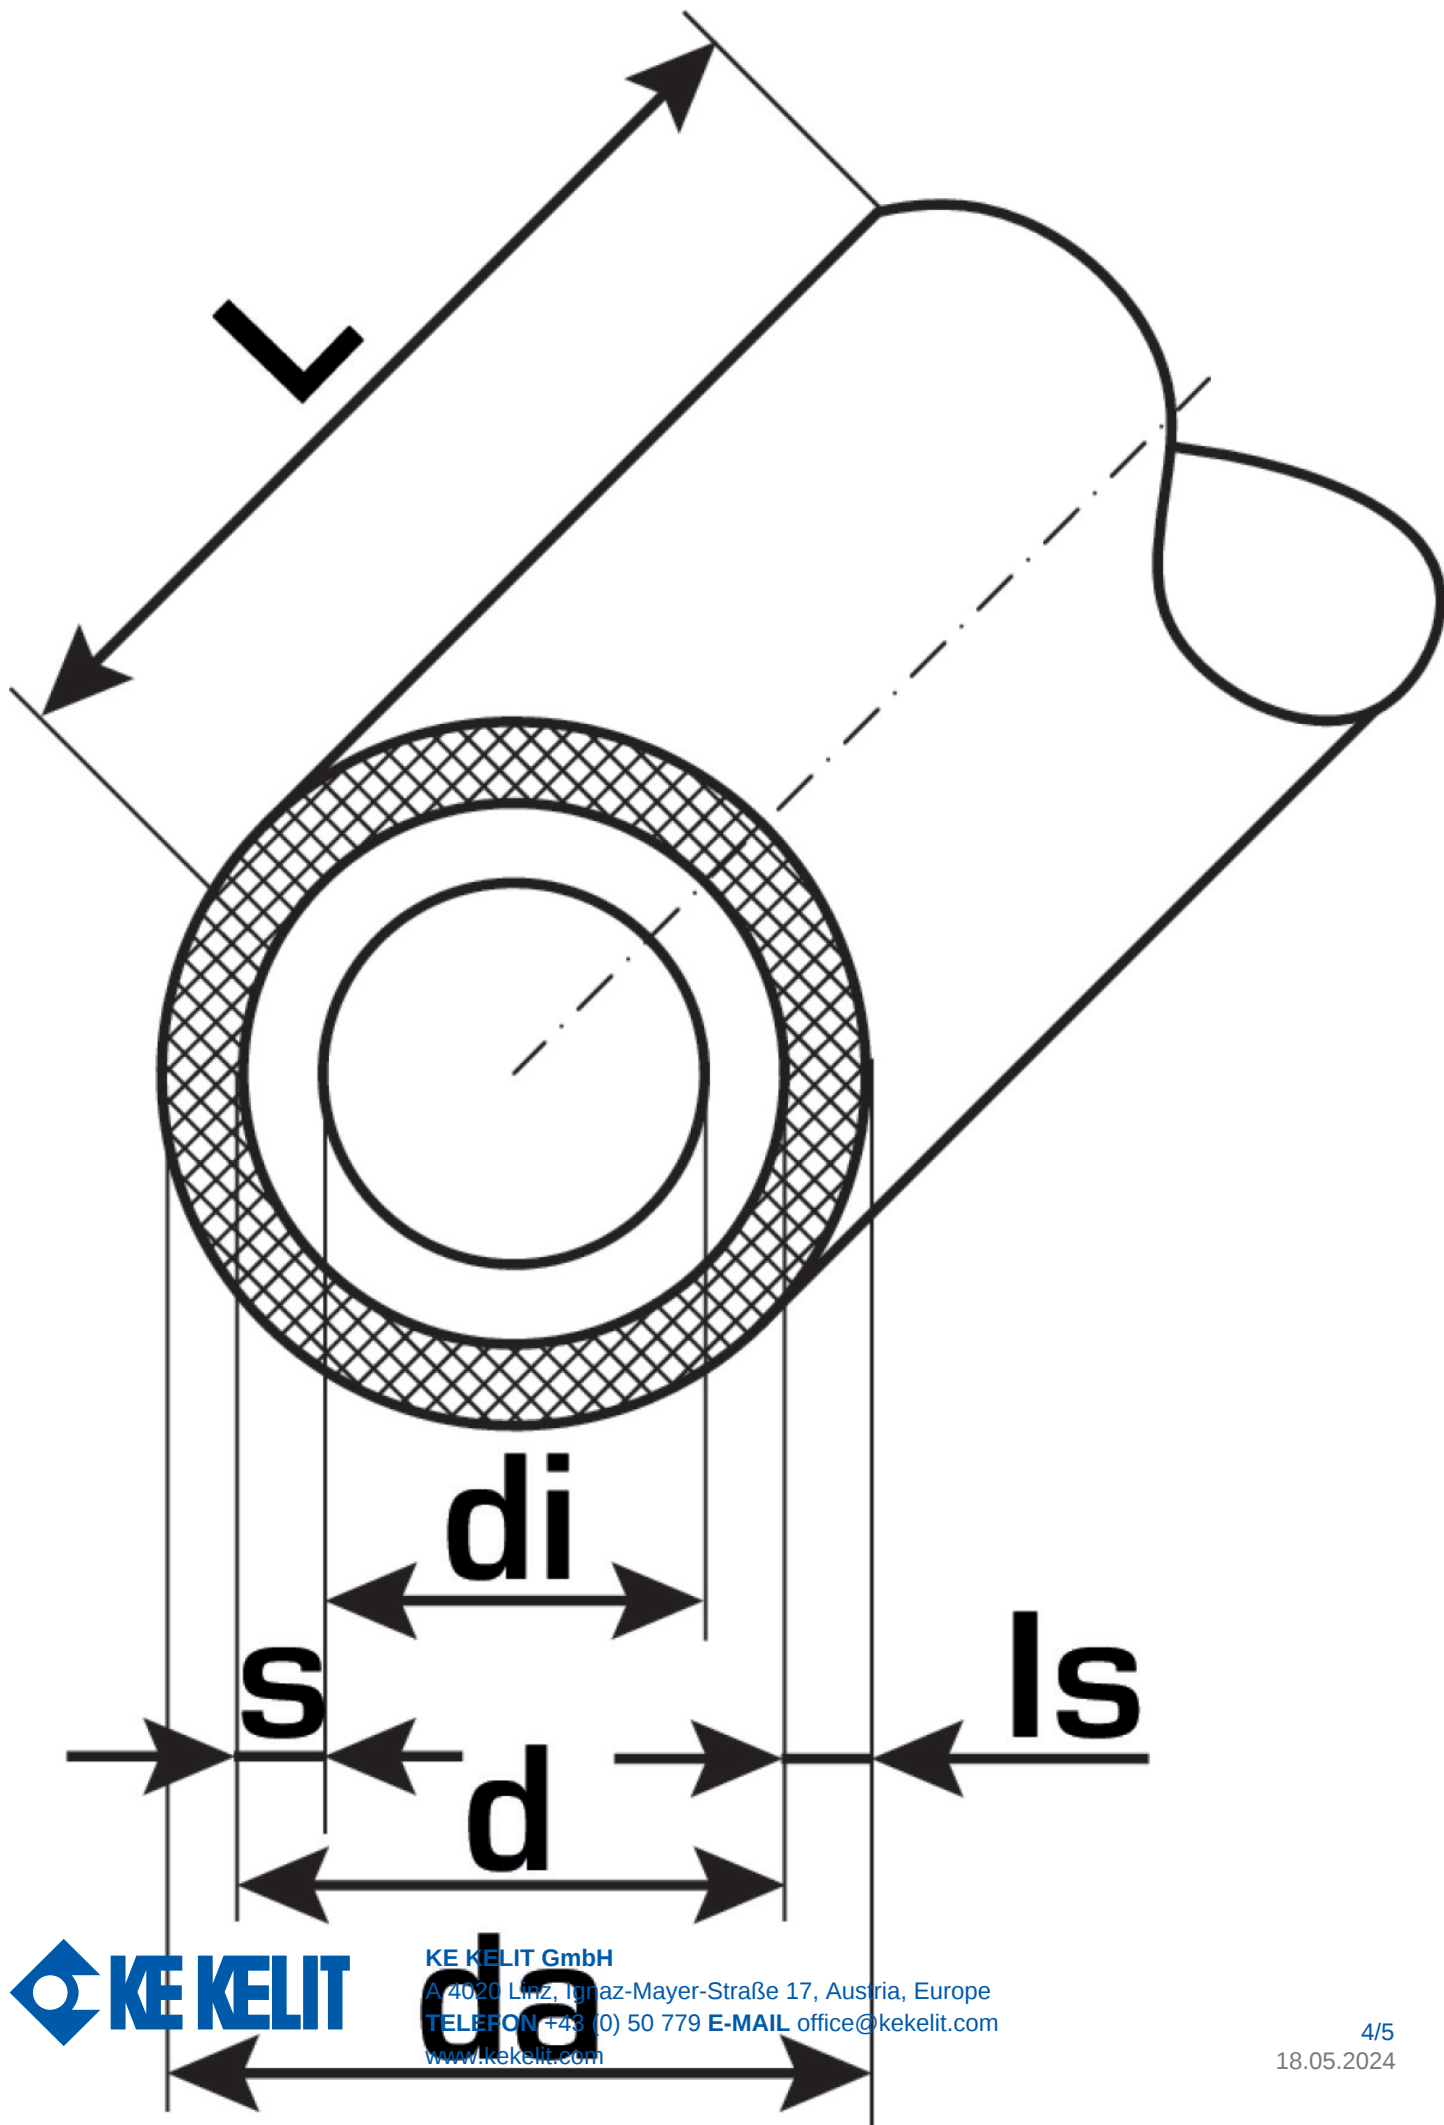

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
1005204	20x2,25/28/4	20	36	0,189	2,25