

KELOX

KMU134 KELOX-ULTRAX Schutzmantelrohr 16x2

7021164

Anwendungsbereiche



KELOX-ULTRAX Modulrohr für CLIMATEFIX in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT, mit werkseitig aufgebrachtem Schutzmantel aus zähelastischer PE-Folie

Einsatzbereich: 60°C - tmax 70°C/10 bar

Schutzmantelstärke: 4mm

Farbe: grün

Rollenware

ACHTUNG KEIN Trinkwasser- und Radiatorenanbindungsrohr!

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe	weiß
-------	------

Farbe Isolierung	grün
------------------	------

Flexibel	1
----------	---

Isolierung	1
------------	---

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
---------------------------------	--------

Dicke thermische Isolierung	4 mm
-----------------------------	------

Rohrgewicht	0,15 kg/m
-------------	-----------

Rohrinhalt	0,113 l/m
------------	-----------


Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
-------------	--------------

Wandrauheit	0,007 mm
-------------	----------

Expansionskoeffizient	0,025 mm/(m.K)
-----------------------	----------------

Produktinformation

VPE1	50 ROL
VPE2	900 PAL
L	50 m
Gewicht	0,15 KGM
Text	KELOX-ULTRAX Schutzmantelrohr
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-ULTRAX isolierte Rohre
Code	KMU134

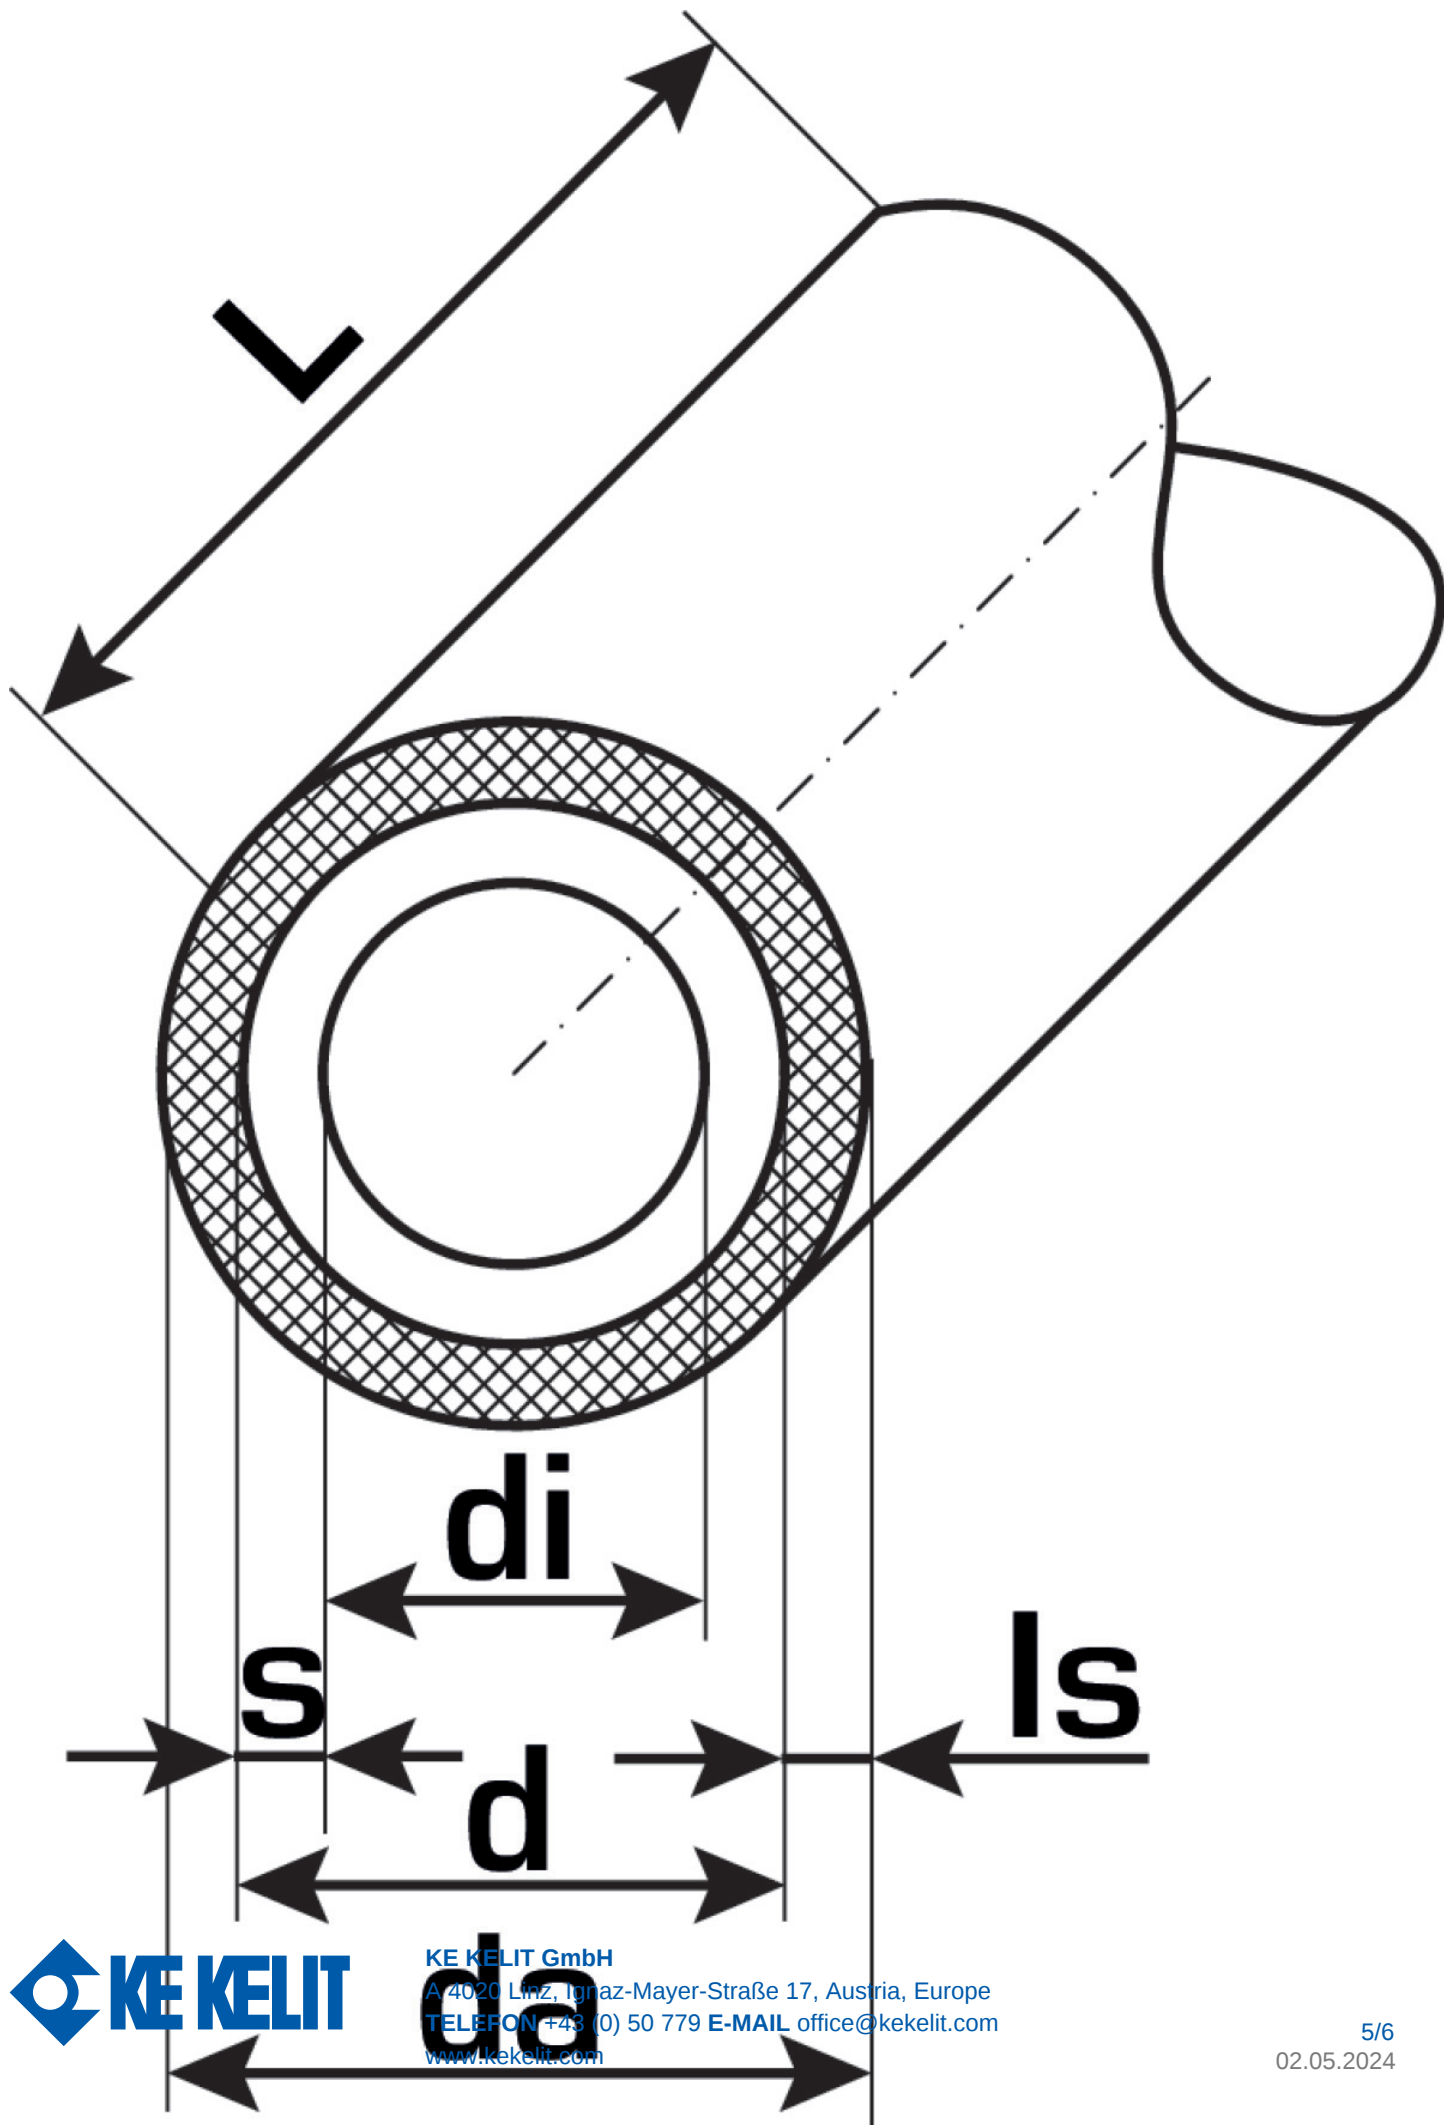

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
7021164	16x2	16	24	0,113	2