


# KELOX

## KWU440 KELOX-WINDOWX-U T-Stück 50/32/40

72610HFG

### Anwendungsbereiche

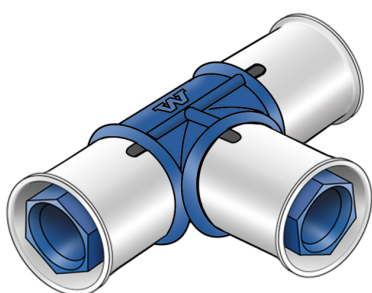

Press-T-Stück egal oder reduziert, aus Windox-PPSU, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht"

### Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |            |
|-------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Ausführung  | T-Stück    |
| Winkel      | 90 °       |
| Presskontur | U          |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| VPE1             | 2 SA1                                |
| VPE2             | 6 KT1                                |
| Gewicht          | 0.244 KGM                            |
| Text             | KELOX-WINDOWX-U T-Stück              |
| INTRNR           | 39174000                             |
| Hauptwarengruppe | KELOX                                |
| Warengruppe      | KELOX-WINDOWX-U Kunststoffformstücke |
| Code             | KWU440                               |

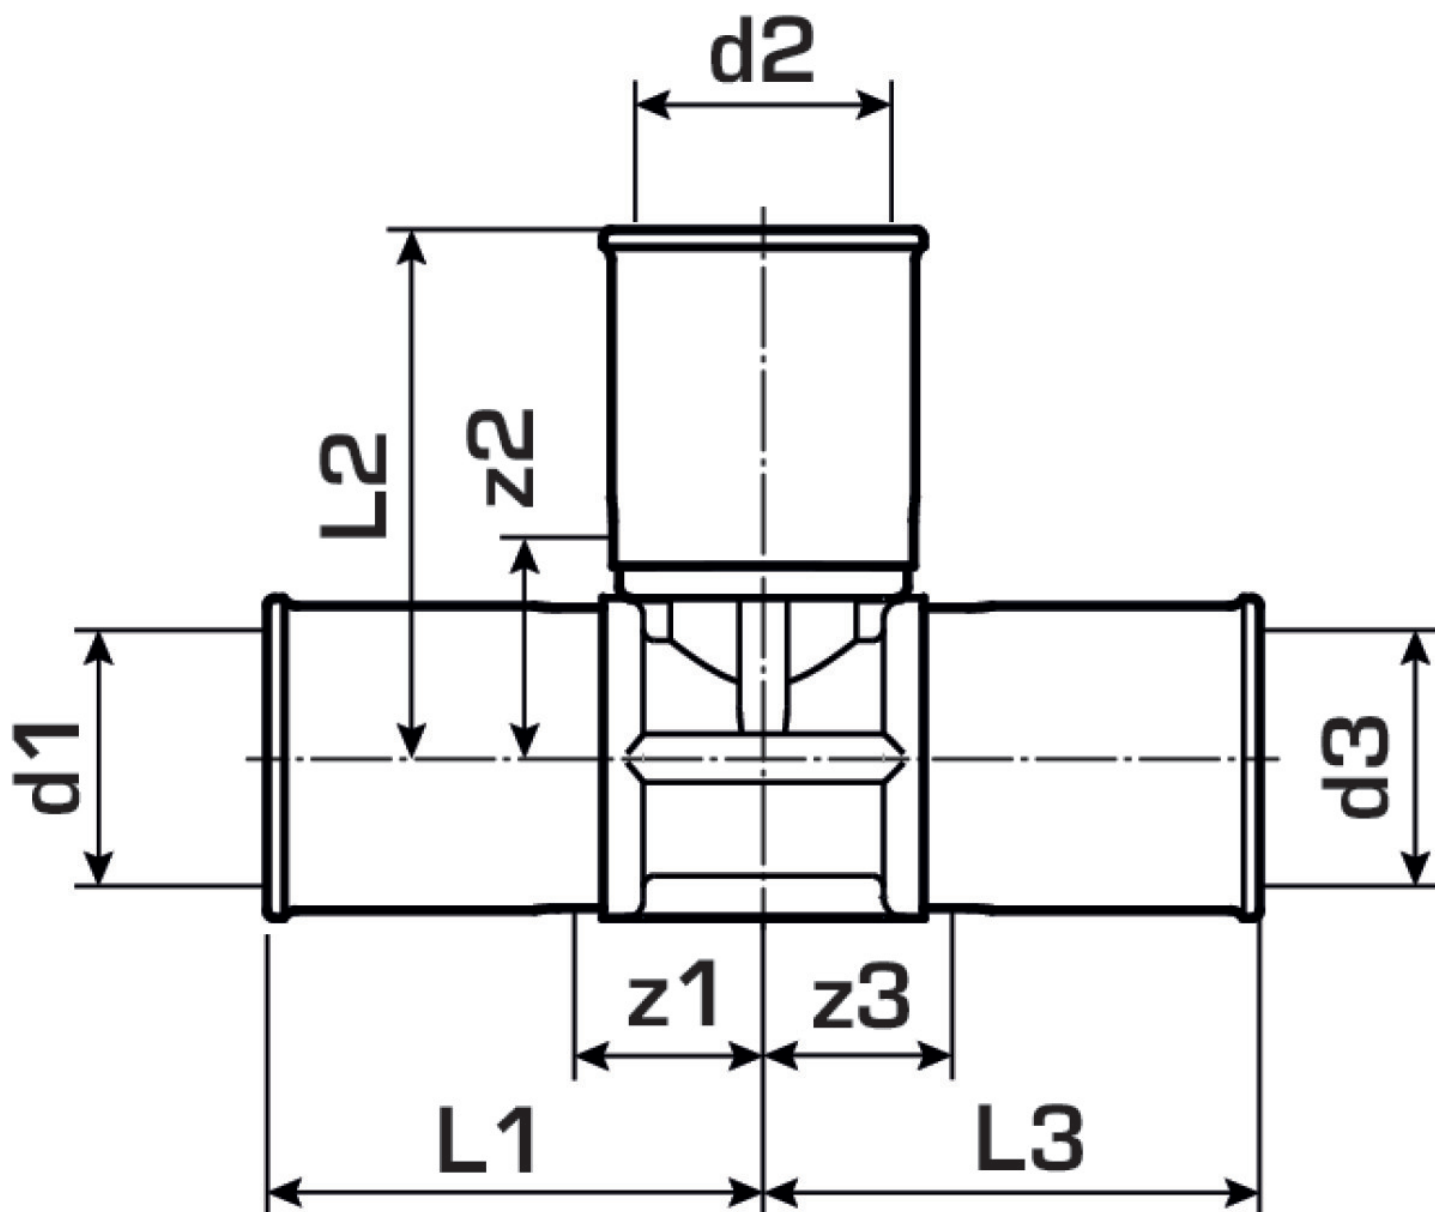

| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 72610HFC | 50/32/40    | 50    | 32    | 40    | 71    | 65    | 71    | 33    | 33    | 33    |