


# KELOX

## KMP440 KELOX-PROTEC T-Stück 20/20/16

73110DDB

### Anwendungsbereiche

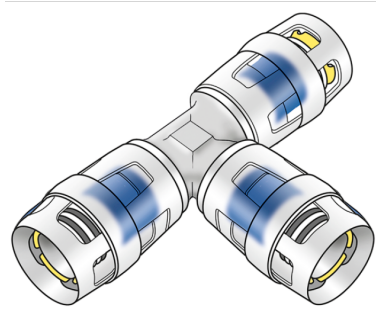

Steck-T-Stück egal oder reduziert, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

### Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |          |
|-------------|----------|
| Anschluss 1 | Einsteck |
| Anschluss 2 | Einsteck |
| Anschluss 3 | Einsteck |
| Ausführung  | T-Stück  |
| Winkel      | 90 °     |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| VPE1             | 10 SA1                       |
| VPE2             | 80 KT1                       |
| Gewicht          | 0,143 KGM                    |
| Text             | KELOX-PROTEC T-Stück         |
| INTRNR           | 74122000                     |
| Hauptwarengruppe | KELOX                        |
| Warengruppe      | KELOX-PROtec Steckformstücke |
| Code             | KMP440                       |

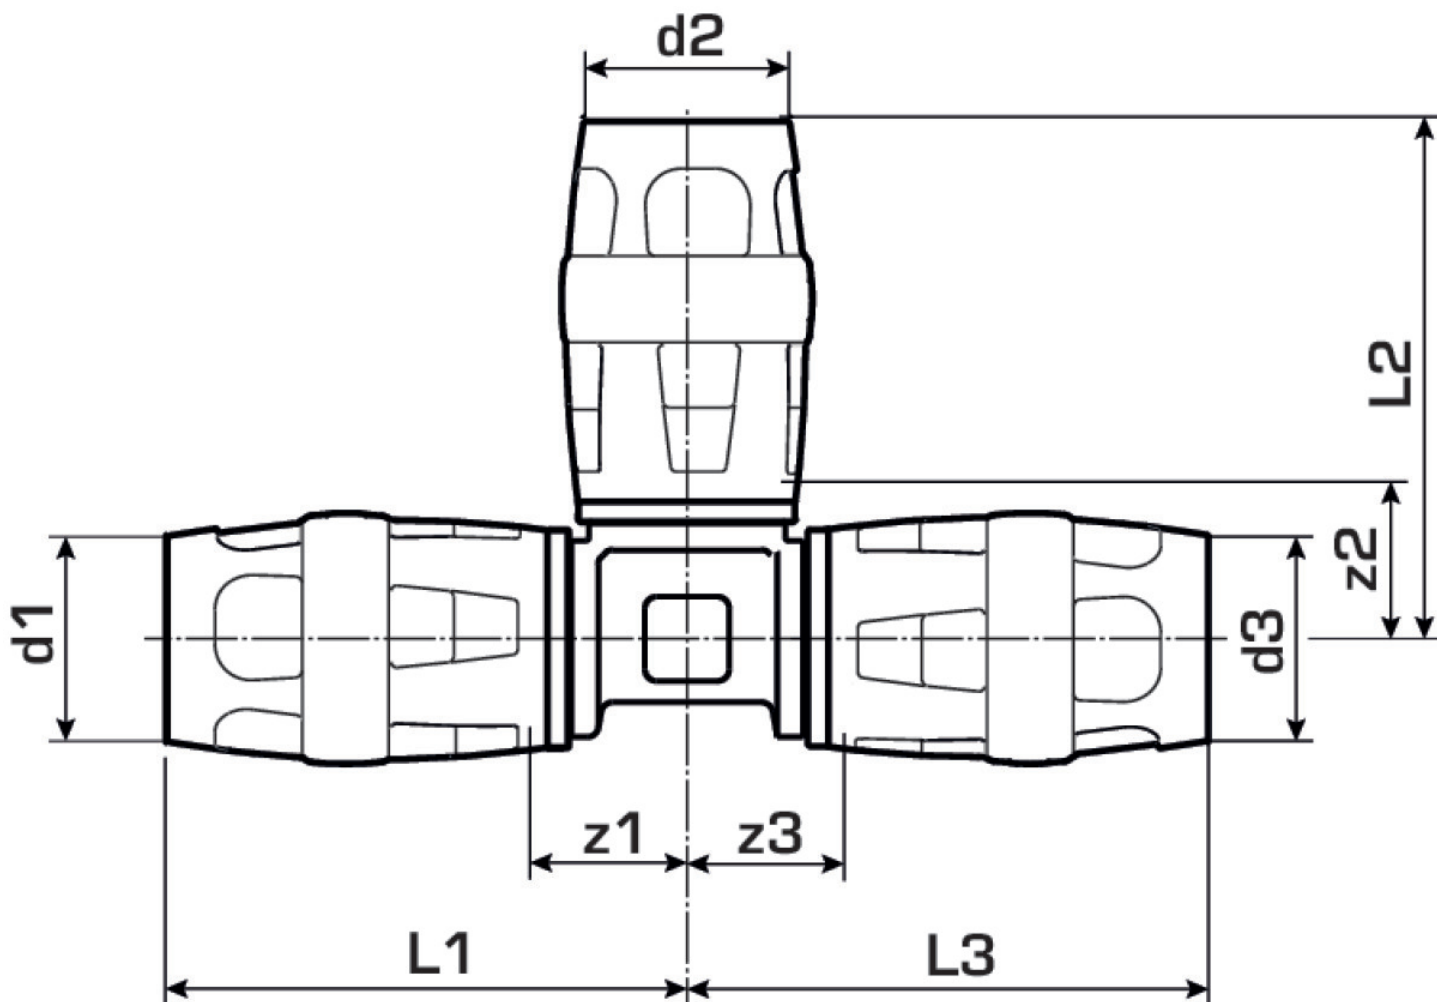

| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 73110DDf | 20/20/16    | 20    | 20    | 16    | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |