


# KELOX

## KMW432 KELOX-ULTRAX-W HK-Anschluss T-Stück 16x16/330

71353BB2

### Anwendungsbereiche

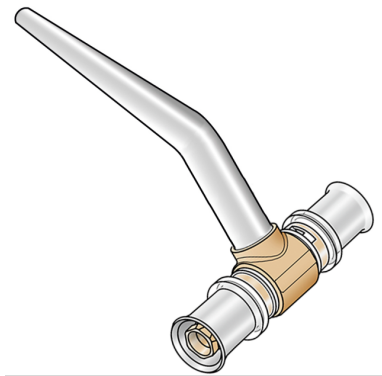

HK-Anschlussrohr aus halbharten Kupfer d15mm vernickelt, mit Zeta-Wert optimiertem Pressübergangs-T-Stück, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe

Achtung! Beachten Sie die Montageanleitungen der Verschraubungshersteller, gegebenenfalls verwenden Sie für CU-Anschlüsse Stützhülsen!

## Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |            |
|-------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Rohrende   |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Ausführung  | T-Stück    |
| Presskontur | U          |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| VPE1             | 1 KT1                               |
| VPE2             | 10 KT2                              |
| VPE3             | 600 PAL                             |
| Gewicht          | 0,178 KGM                           |
| Text             | KELOX-ULTRAX-W HK-Anschluss T-Stück |
| INTRNR           | 74122000                            |
| Hauptwarengruppe | KELOX                               |
| Code             | KMW432                              |

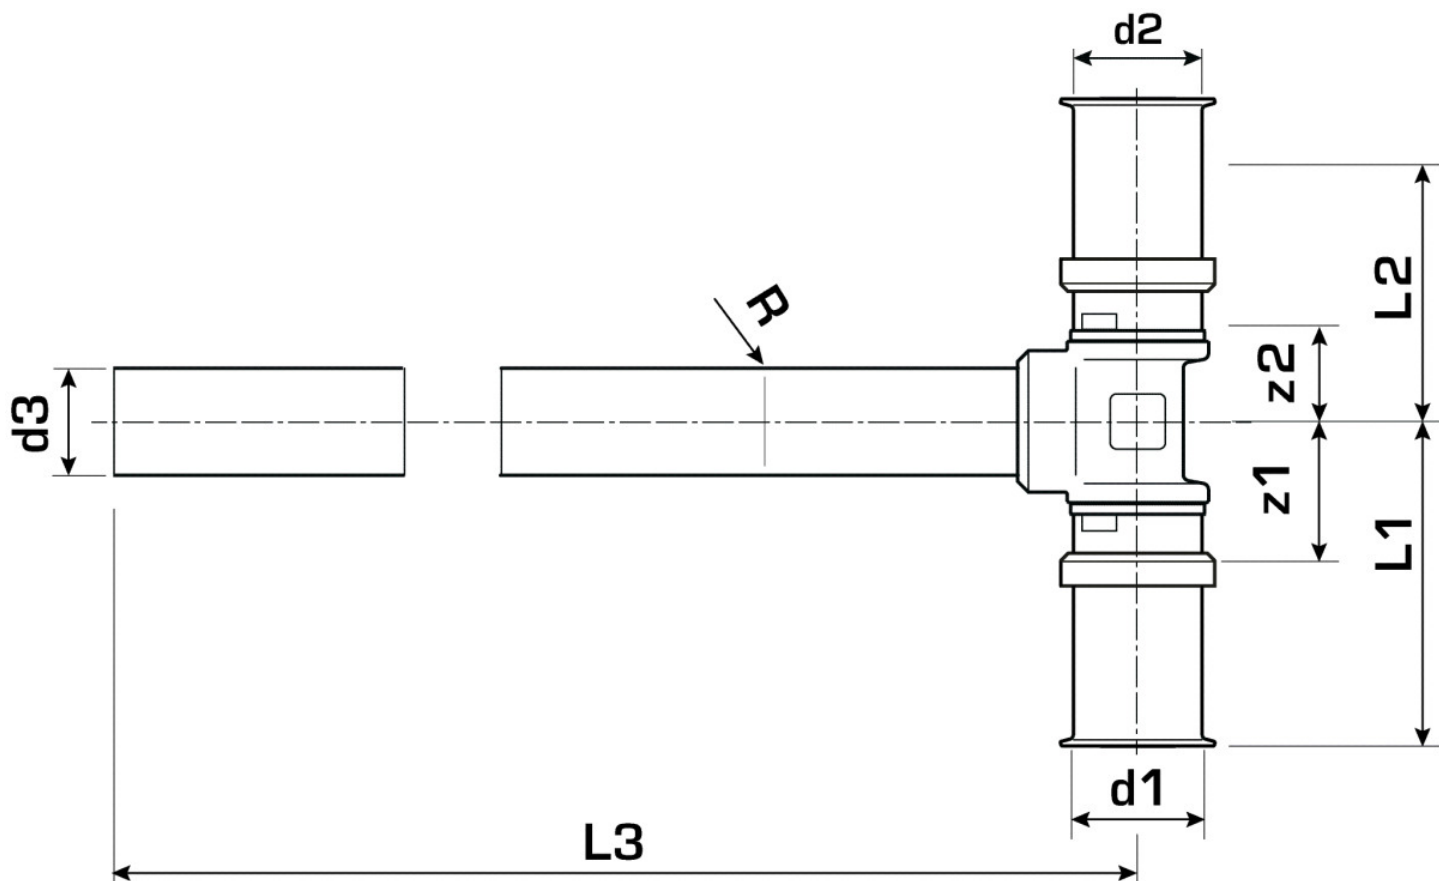

| Art. Nr  | Bezeichnu | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71353BB2 | 16x16/330 | 16    | 16    | 15    | 44    | 44    | 300   | 18    | 18    |