


KELOX

KMW432 KELOX-ULTRAX-W HK-Anschluss T-Stück 20x20/330

71353DD2

Anwendungsbereiche

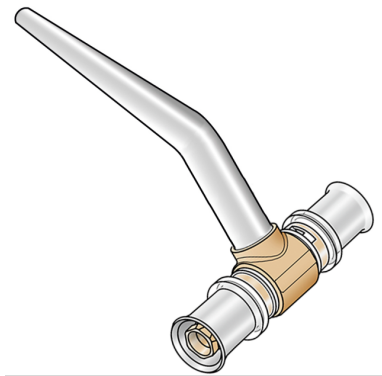

HK-Anschlussrohr aus halbharten Kupfer d15mm vernickelt, mit Zeta-Wert optimiertem Pressübergangs-T-Stück, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe

Achtung! Beachten Sie die Montageanleitungen der Verschraubungshersteller, gegebenenfalls verwenden Sie für CU-Anschlüsse Stützhülsen!

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Rohrende
Anschluss 3	Pressmuffe
Ausführung	T-Stück
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	1 KT1
VPE2	10 KT2
VPE3	600 PAL
Gewicht	0,203 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W HK-Anschluss T-Stück
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW432

