


# KELOX

## KMW451 KELOX-ULTRAX-W Holländer mit AG 20x3/4"

71441D04

### Anwendungsbereiche

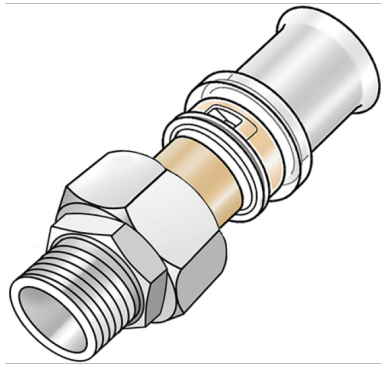

Zeta-Wert optimierter Press-Holländer mit AG aus Edelstahl, Gewinde gemäß ÖNORM EN 10226, zum Anschluss an Armaturen, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe, flach dichtend inkl. Dichtung

## Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe                          |
| Anschluss 2 | Außengewinde Gas zylindrisch (BSPP) |
| Form        | gerade                              |
| Presskontur | U                                   |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| VPE1             | 10 SA1                          |
| VPE2             | 100 KT1                         |
| Gewicht          | 0,18 KGM                        |
| Text             | KELOX-ULTRAX-W Holländer mit AG |
| INTRNR           | 74122000                        |
| Hauptwarengruppe | KELOX                           |
| Code             | KMW451                          |

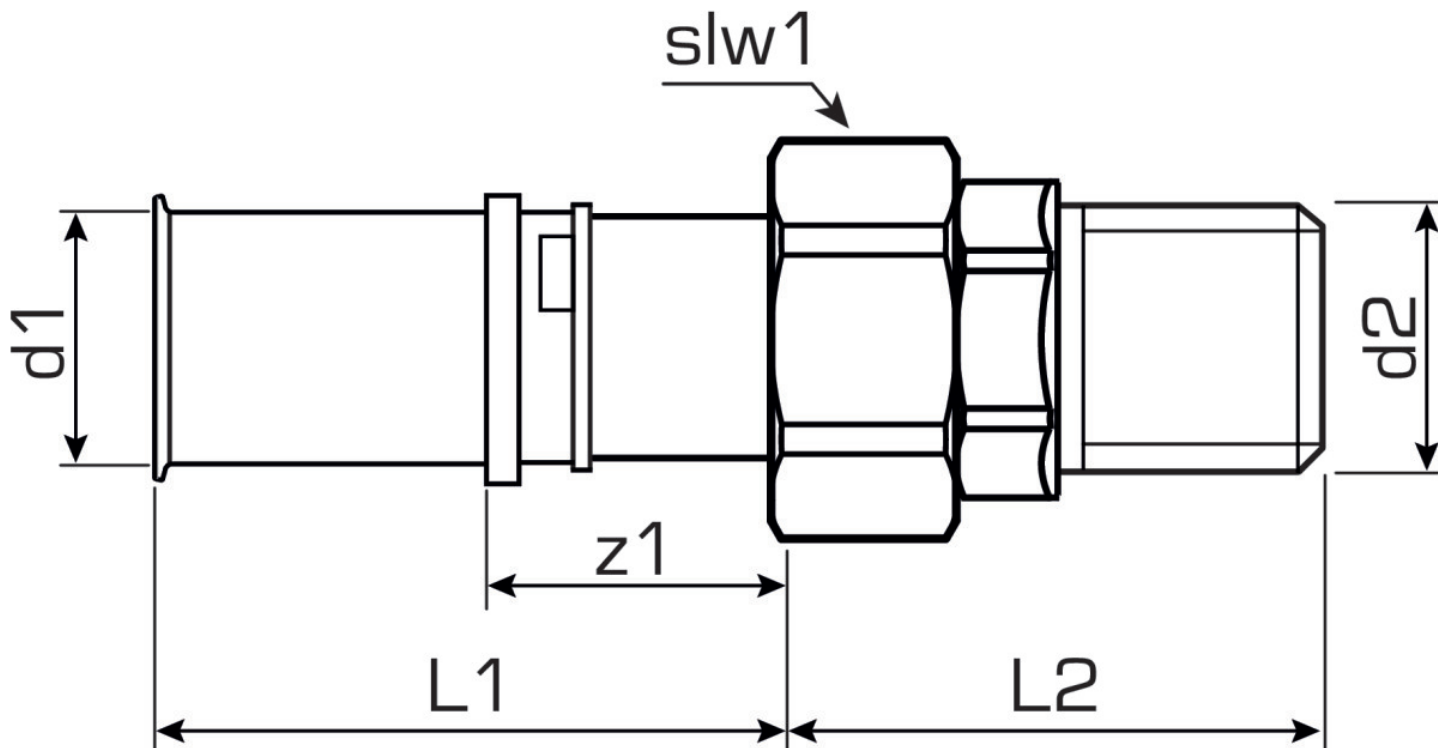

| Art. Nr  | Bezeichnung | d2            | d1 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm |
|----------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 71441D04 | 20x3/4"     | 3/4 Zoll (20) | 20    | 51.5  | 35.5  | 13.5  |