


KELOX

KMW461 KELOX-ULTRAX-W Doppel U-Übergangswinkel mit AG 16x3/4"

71413B04

Anwendungsbereiche

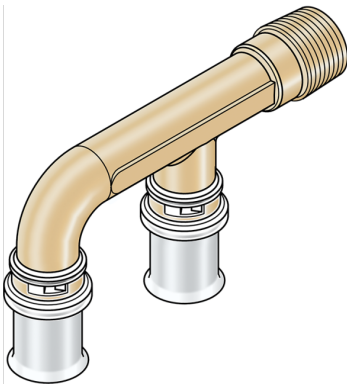

Zeta-Wert optimierter Doppel U-Press-Übergangswinkel mit AG zum Eindichten, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Außengewinde Gas konisch (BSPT)
Anschluss 3	Pressmuffe
Ausführung	T-Stück
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	10 SA1
VPE2	30 KT1
VPE3	1800 PAL
Gewicht	0,24 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W Doppel U-Übergangswinkel mit AG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW461

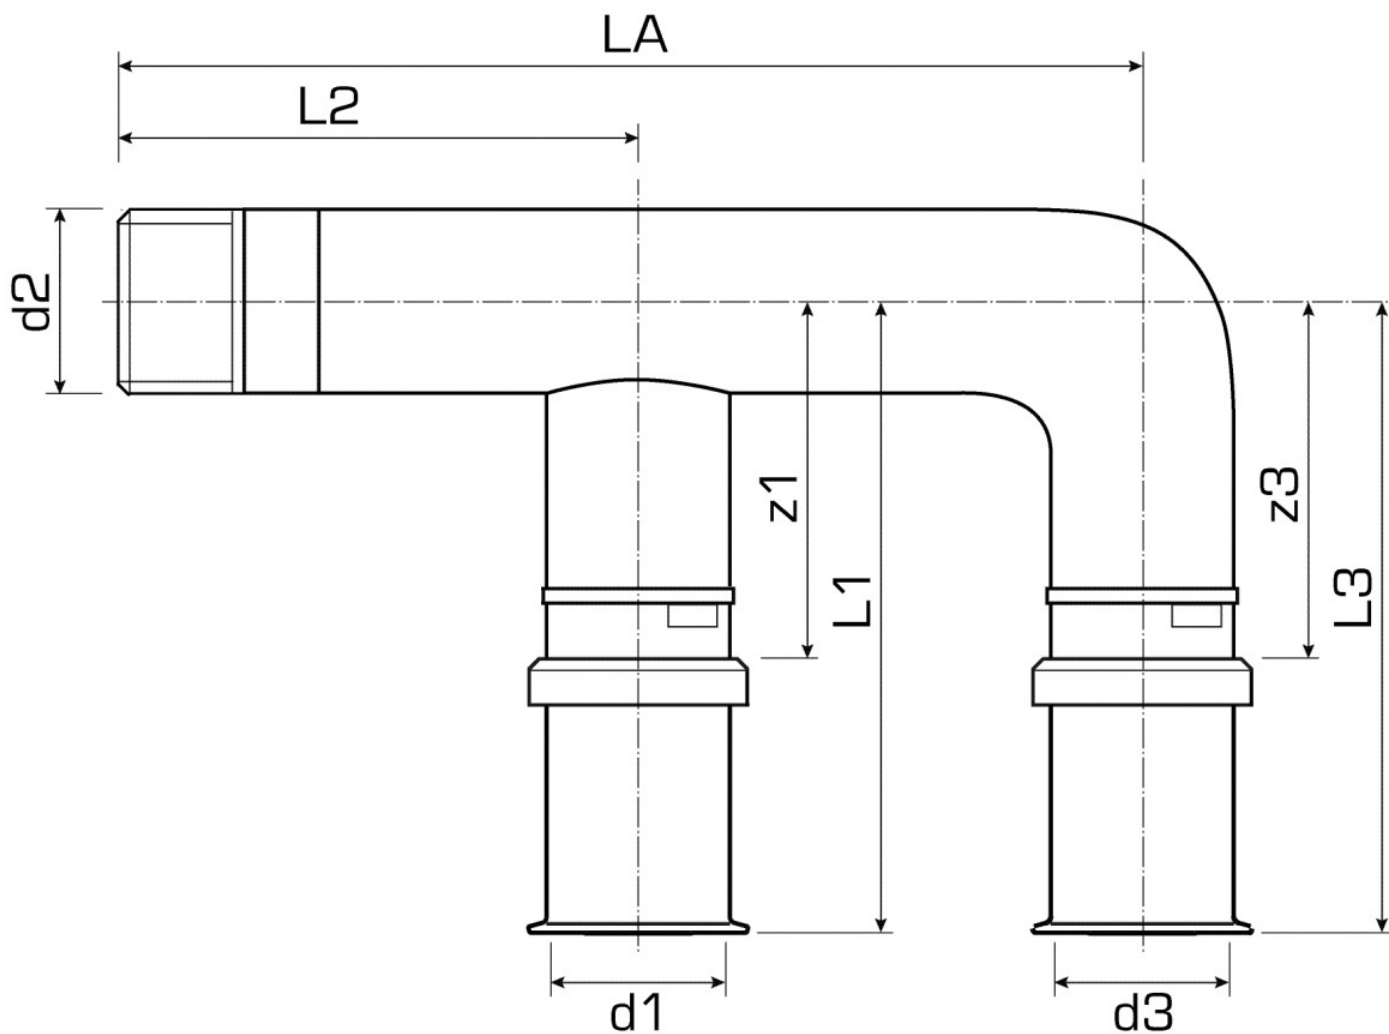

Art. Nr	Bezeichn	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71413B0	16x3/4"	3/4 Zoll (20)	16	16	102	51	51	51	26	26	26