


# KELOX

## KMW489 KELOX-ULTRAX-W - STEELFIX Übergang 16/15

71472BB0

### Anwendungsbereiche

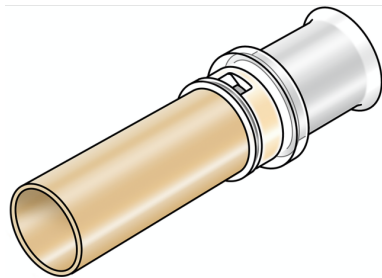

Zeta-Wert optimierter Press-Übergang gerade von Steelfix-, Copperfix Rohrmaß auf KELOX, Pressmuffe aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leakage-Signal bei Luftdruckprobe  
**ACHTUNG!** Anschluss an Rohrende nur als Schraub- oder Pressverbindung geeignet!

## Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe      |
| Anschluss 2 | Zapfen/Rohrende |
| Form        | gerade          |
| Presskontur | U               |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| VPE1             | 5 SA1                              |
| VPE2             | 50 KT1                             |
| VPE3             | 5000 PAL                           |
| Gewicht          | 0,045 KGM                          |
| Text             | KELOX-ULTRAX-W - STEELFIX Übergang |
| INTRNR           | 74122000                           |
| Hauptwarengruppe | KELOX                              |
| Code             | KMW489                             |

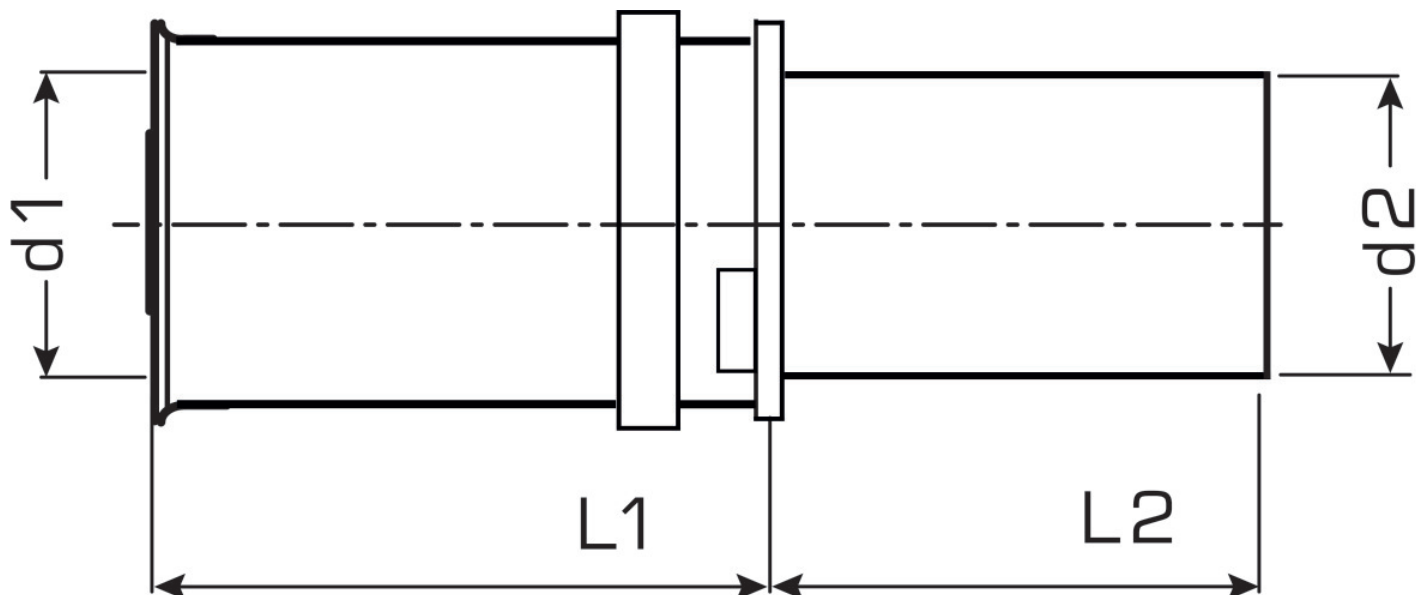

| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71472BB0 | 16/15       | 16    | 15    | 34.5  | 30.5  | 9.5   |