


KELOX

KMW489 KELOX-ULTRAX-W - STEELFIX Übergang 20/15

71472DB0

Anwendungsbereiche

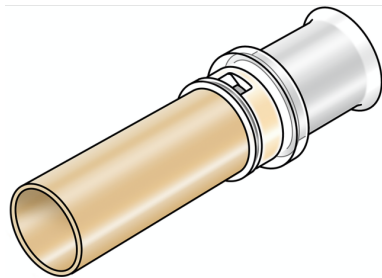

Zeta-Wert optimierter Press-Übergang gerade von Steelfix-, Copperfix Rohrmaß auf KELOX, Pressmuffe aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leakage-Signal bei Luftdruckprobe
ACHTUNG! Anschluss an Rohrende nur als Schraub- oder Pressverbindung geeignet!

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Zapfen/Rohrende
Form	gerade
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	5 SA1
VPE2	40 KT1
VPE3	4000 PAL
Gewicht	0,05 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W - STEELFIX Übergang
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW489

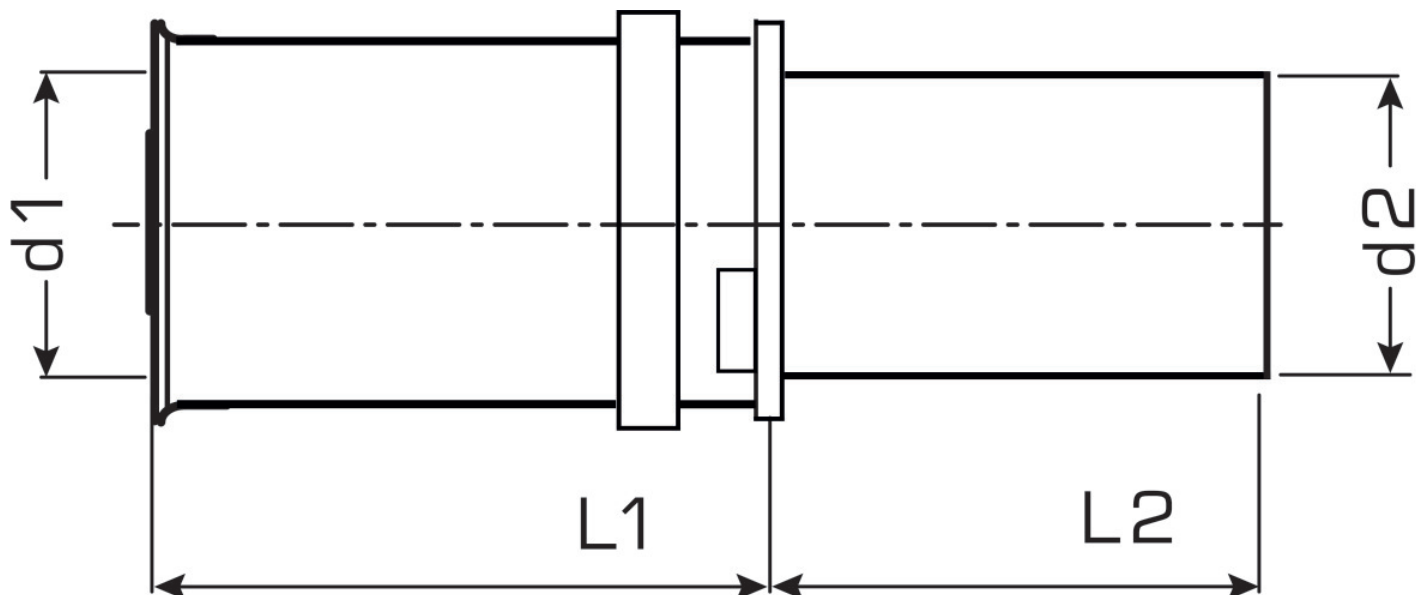

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm
71472DB0	20/15	20	15	35	32	9.5