


# KELOX

## KWW440 KELOX-WINDOW-W T-Stück 32/25/25

72311FEE

### Anwendungsbereiche

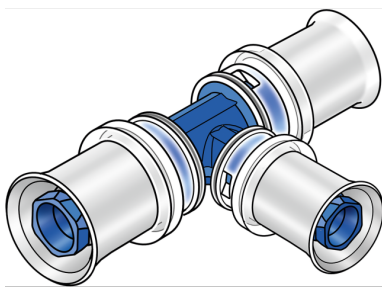

Zeta-Wert optimiertes Press-T-Stück egal oder reduziert, aus PPSU, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe

### Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |            |
|-------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Presskontur | U          |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| VPE1             | 5 SA1                   |
| VPE2             | 15 KT1                  |
| VPE3             | 1080 PAL                |
| Gewicht          | 0,096 KGM               |
| Text             | KELOX-WINDOWX-W T-Stück |
| INTRNR           | 74122000                |
| Hauptwarengruppe | KELOX                   |
| Code             | KWW440                  |

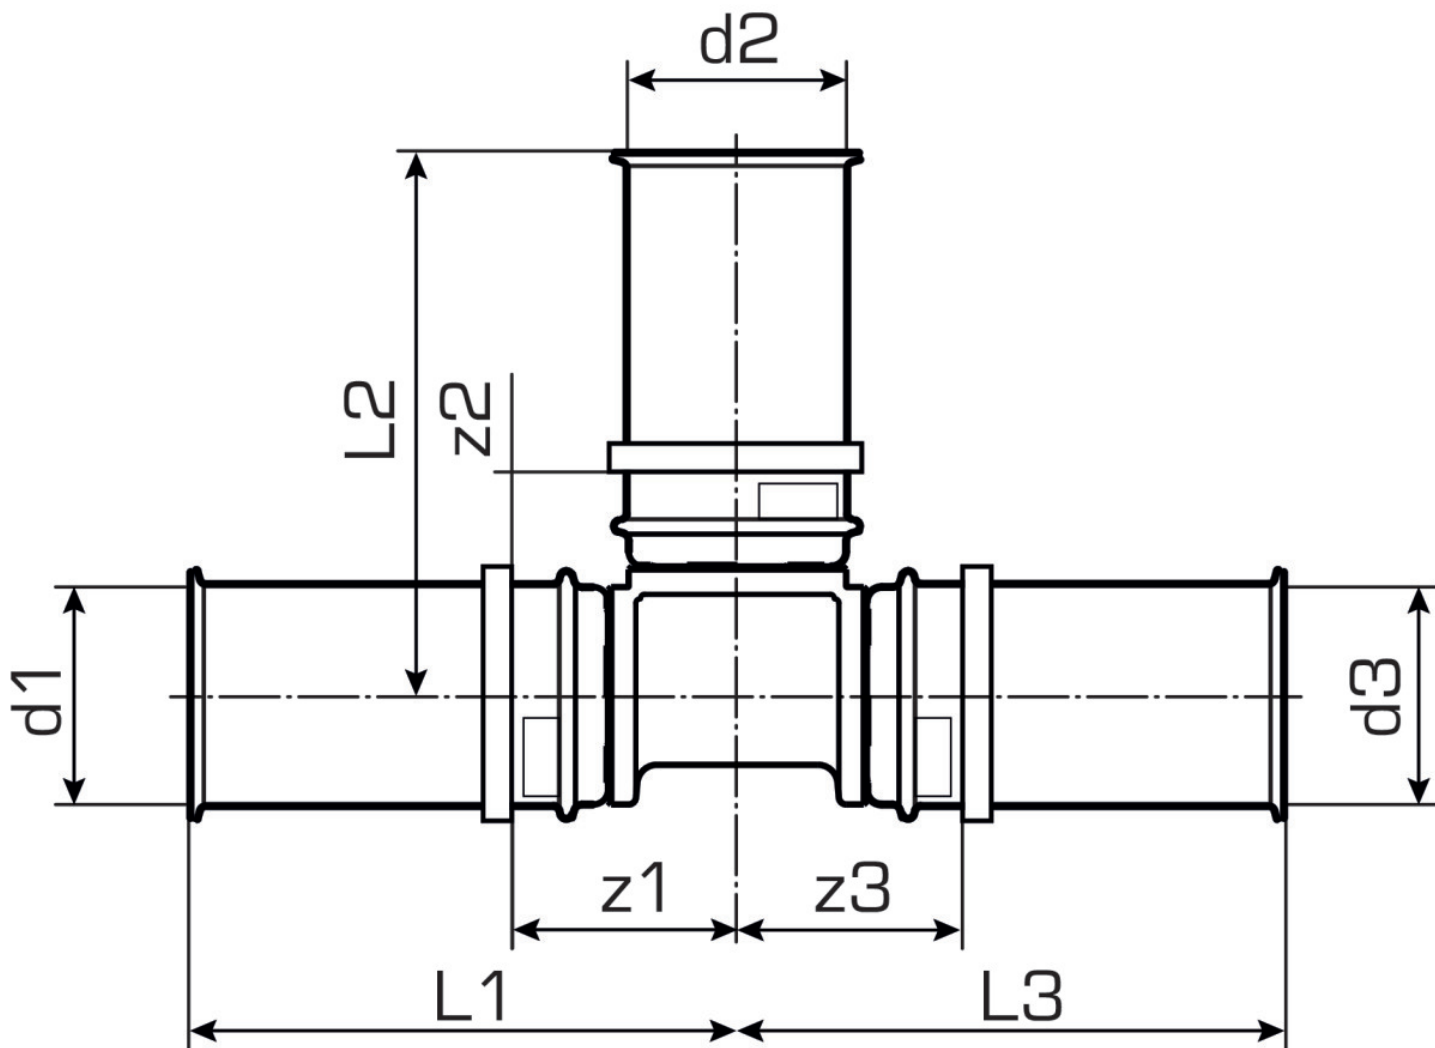

| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 72311FEE | 32/25/25    | 32    | 25    | 25    | 52    | 56    | 52    | 22    | 26    | 22    |