


STEELOX

SMX134 STEELOX Plus-Rohr - 4mm 20x2,25

57011D00

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



DIN CERTCO



Spezifikationen

Artikelinformationen


Farbe	silber mit grünen Längsstreifen
Farbe Isolierung	blau
Flexibel	1
Handelslänge	50 m
Isolierung	1

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
Dicke thermische Isolierung	4 mm
Rohrgewicht	0,19 kg/m
Rohrinhalt	0,189 l/m
Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
Wandrauheit	0,01 mm
Expansionskoeffizient	0,045 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1	50 ROL
VPE2	850 PAL
L	50 m
Gewicht	0,19 KGM
Text	STEELOX Plus-Rohr - 4mm
INTRNR	39173900
Code	SMX134

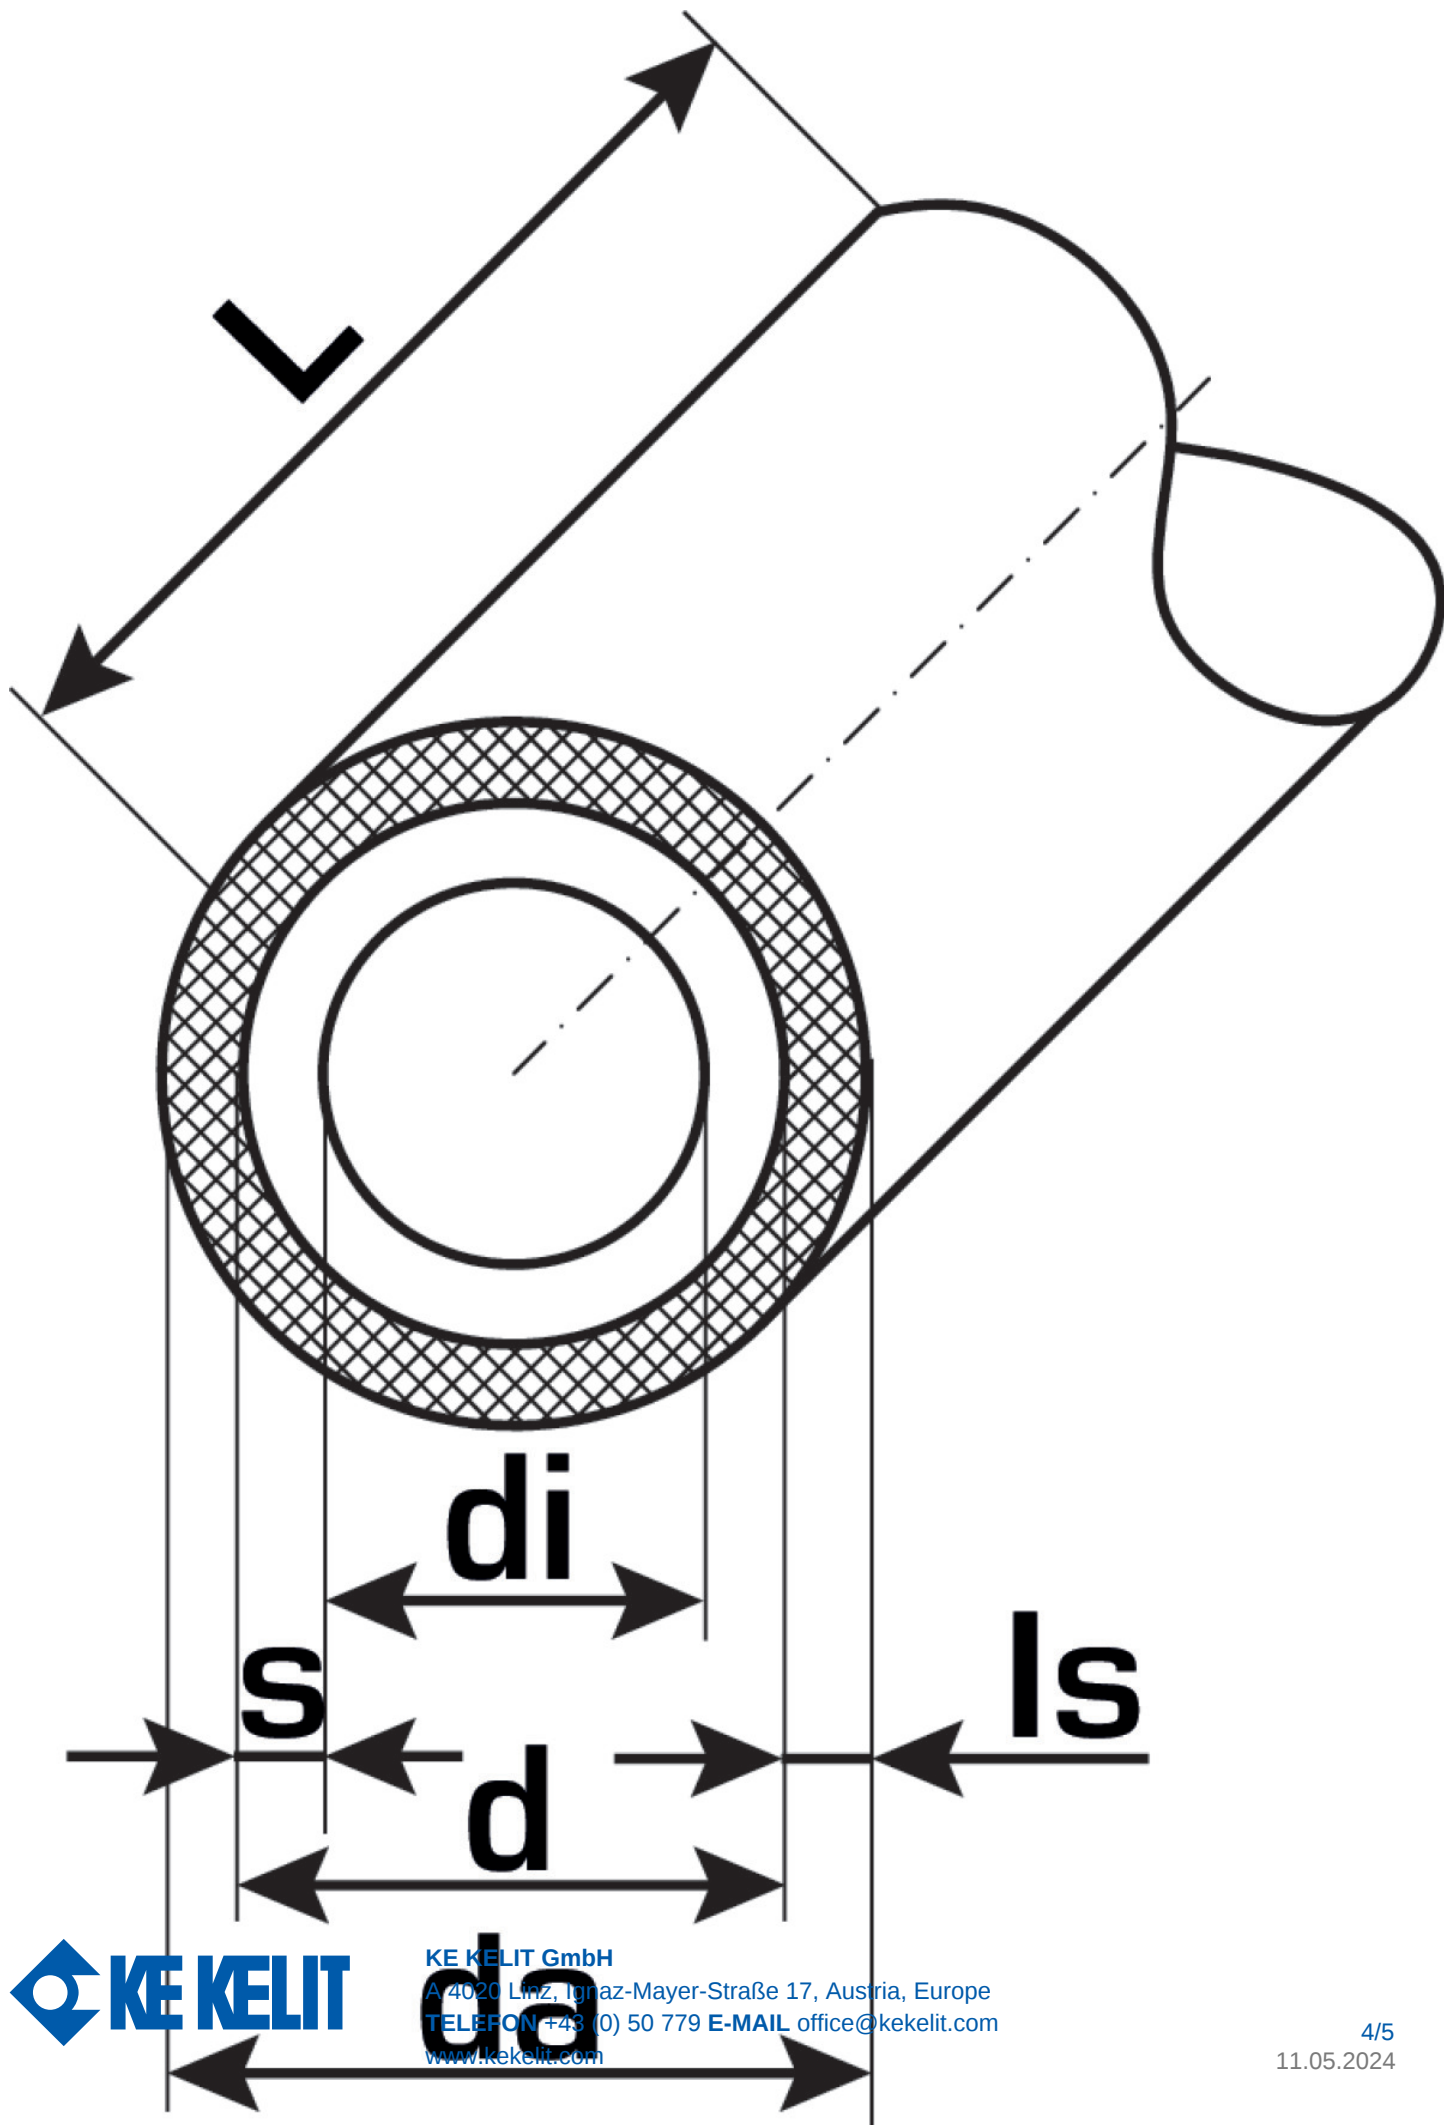

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
57011D00	20x2,25	20	28	0,189	2,25