


STEELOX

SMX134 STEELOX Plus-Rohr - 4mm 25x2,5

57011E00

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



DIN CERTCO



Spezifikationen

Artikelinformationen


Farbe	silber mit grünen Längsstreifen
Farbe Isolierung	blau
Flexibel	1
Handelslänge	25 m
Isolierung	1

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
Dicke thermische Isolierung	4 mm
Rohrgewicht	0,26 kg/m
Rohrinhalt	0,314 l/m
Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
Wandrauheit	0,01 mm
Expansionskoeffizient	0,045 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1	25 ROL
VPE2	450 PAL
L	25 m
Gewicht	0,26 KGM
Text	STEELOX Plus-Rohr - 4mm
INTRNR	39173900
Code	SMX134

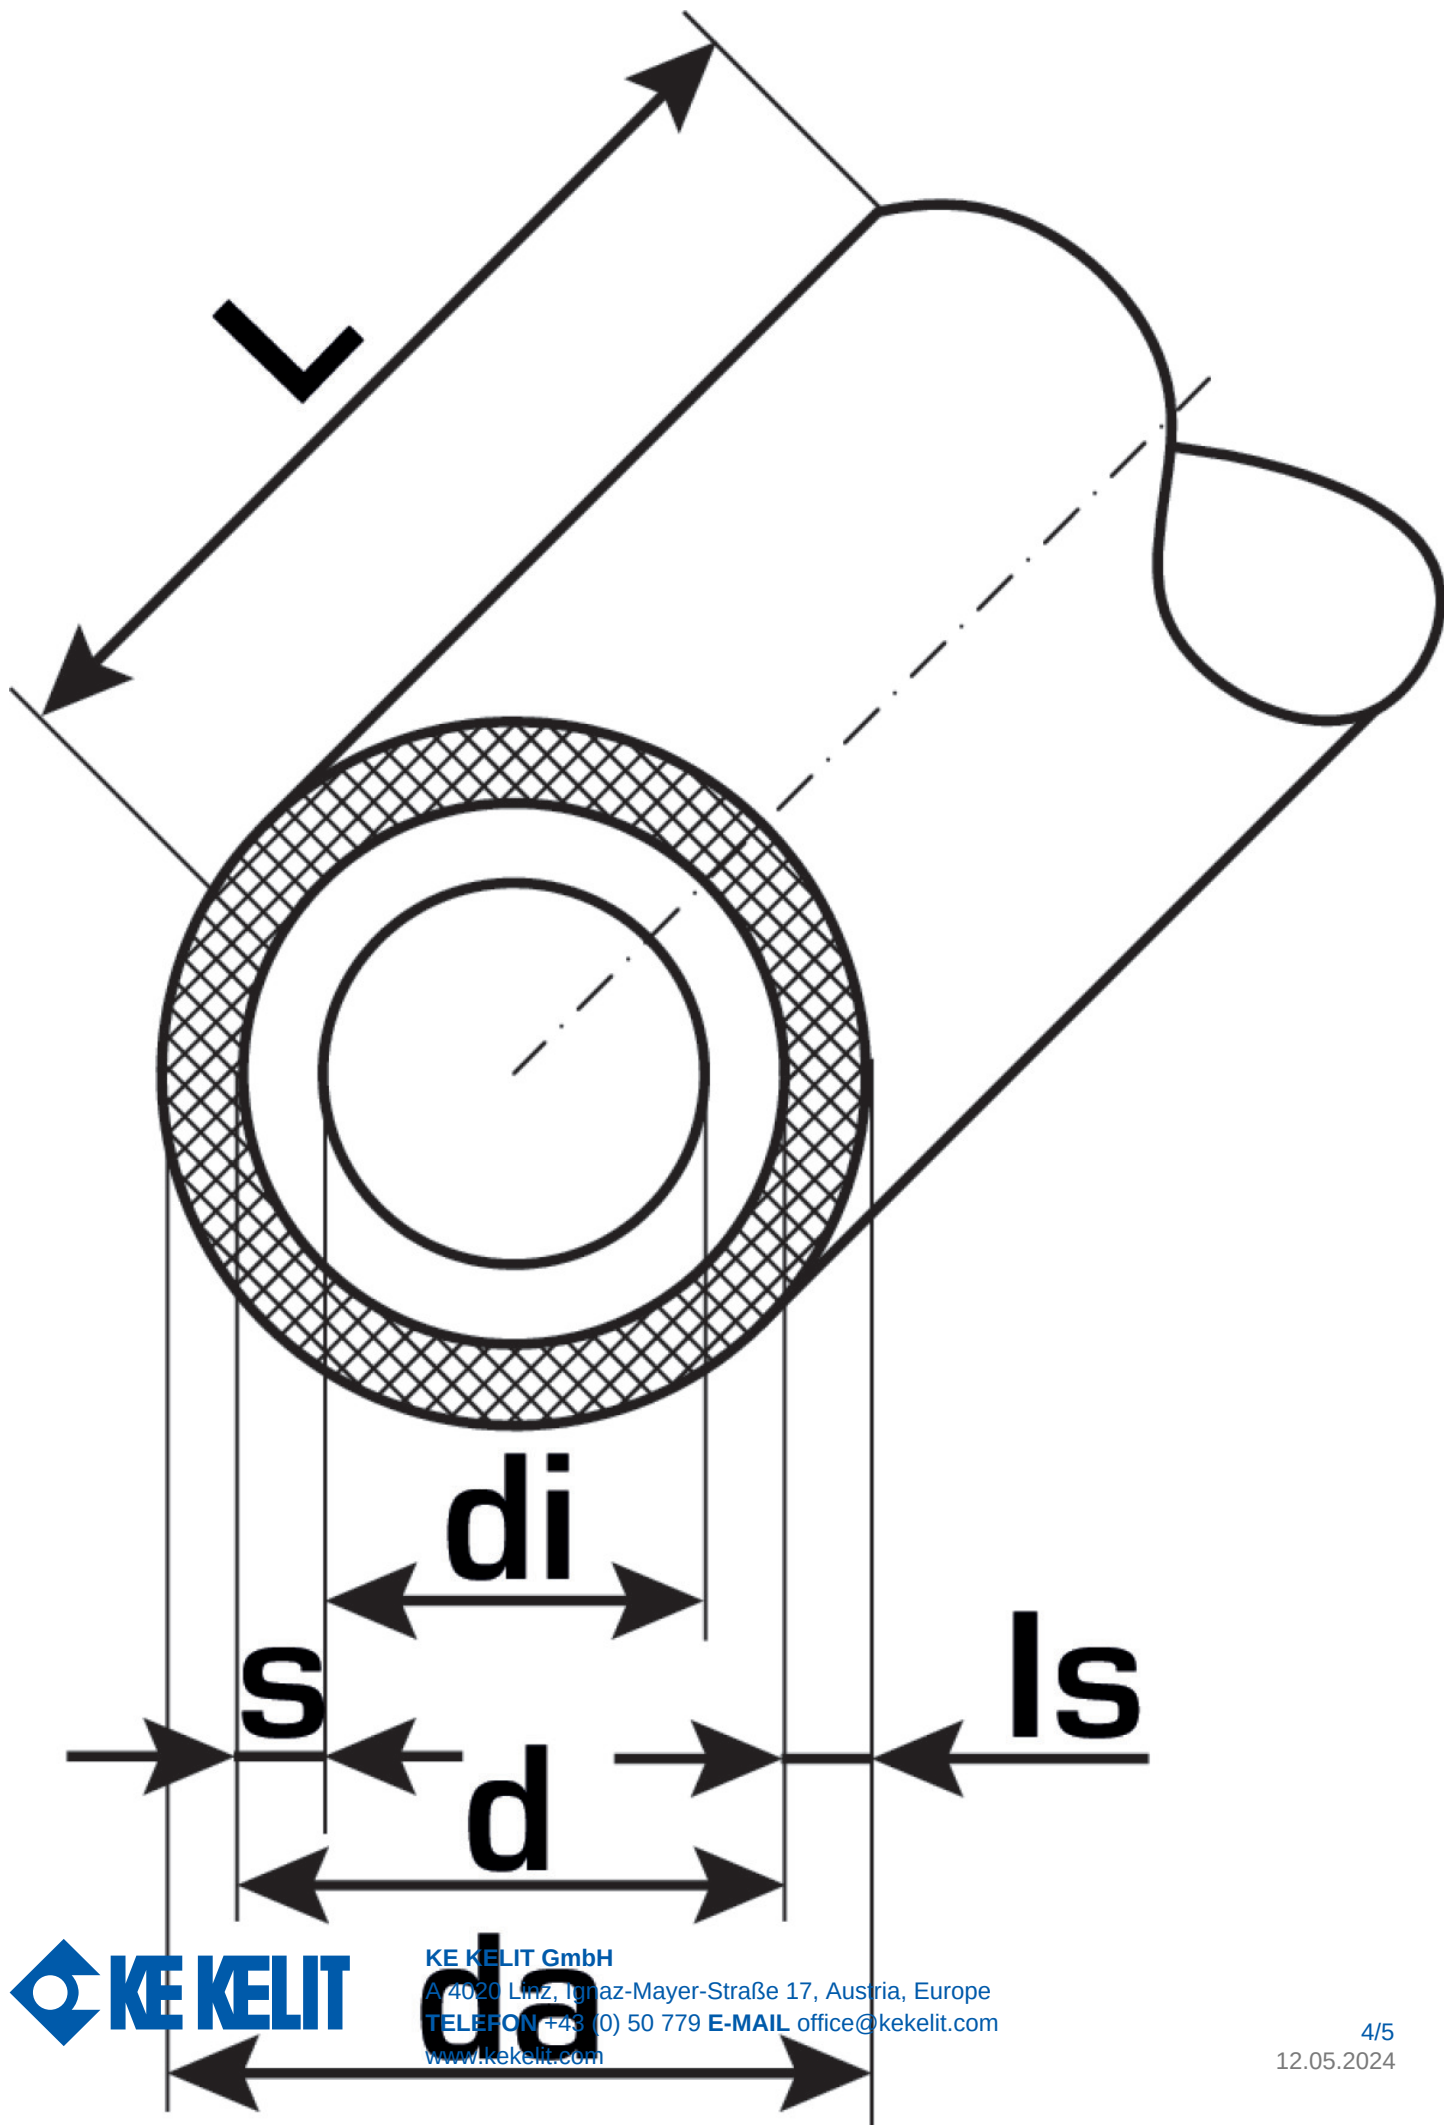

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
57011E00	25x2,5	25	33	0,314	2,5