


STEELOX

SMX130 STEELOX Plus-Rohr - 9mm 25x2,5

57014E00

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



DIN CERTCO



Spezifikationen

Artikelinformationen


Farbe	silber mit grünen Längsstreifen
Farbe Isolierung	rot
Flexibel	1
Handelslänge	25 m
Isolierung	1

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
Dicke thermische Isolierung	9 mm
Rohrgewicht	0,31 kg/m
Rohrinhalt	0,314 l/m
Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
Wandrauheit	0,01 mm
Expansionskoeffizient	0,045 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1	25 ROL
VPE2	375 PAL
L	25 m
Gewicht	0,31 KGM
Text	STEELOX Plus-Rohr - 9mm
INTRNR	39173900
Code	SMX130

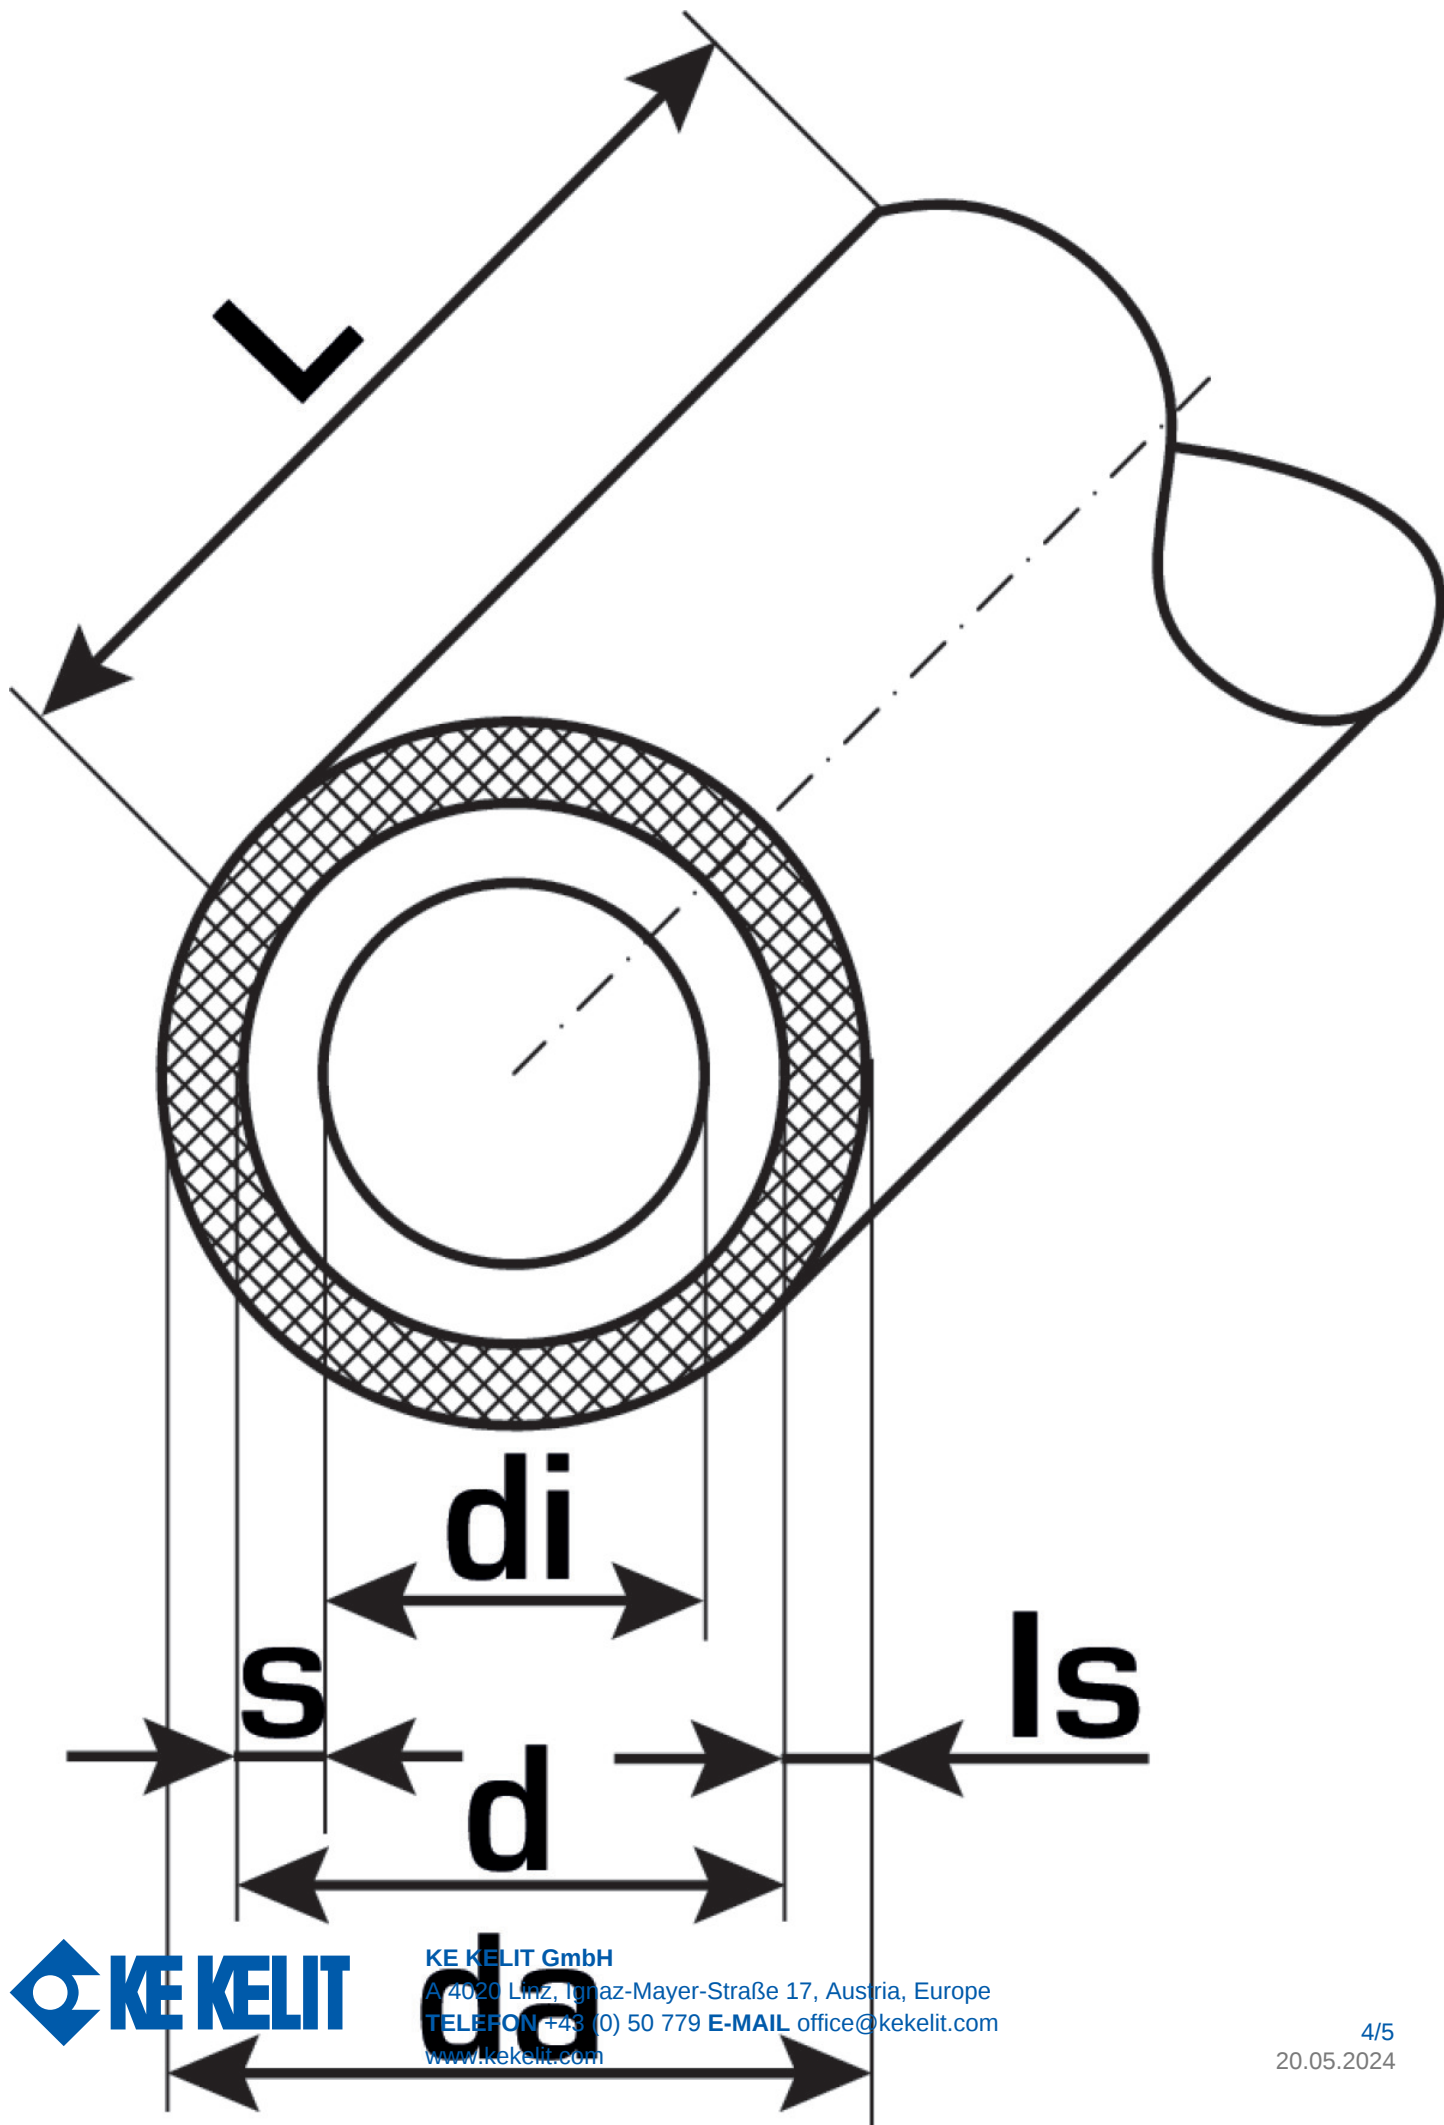

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
57014E00	25x2,5	25	43	0,314	2,5