


# COPPER FIX

## COF457 COPPERFIX Kupfer Press-Übergang mit IG 35x5/4"

52706F06

### Anwendungsbereiche

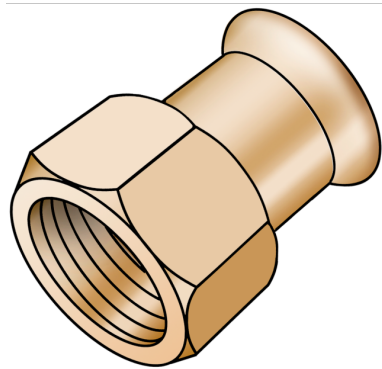

Press-Übergang mit Innengewinde nach EN 10226-1 aus Rotguss, inkl. EPDM-Dichtelemente, "unverpresst undicht"

Presskontur: M

### Zertifizierungen




# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe                                              |
| Anschluss 2 | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Form        | gerade                                                  |
| Presskontur | M                                                       |

## Produktinformation

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| VPE1             | 5 SA1                                  |
| VPE2             | 25 KT1                                 |
| Gewicht          | 0,15 KGM                               |
| Text             | COPPERFIX Kupfer Press-Übergang mit IG |
| INTRNR           | 74122000                               |
| Hauptwarengruppe | COPPERFIX                              |
| Warengruppe      | KUPFER Pressformstücke                 |
| Code             | COF457                                 |

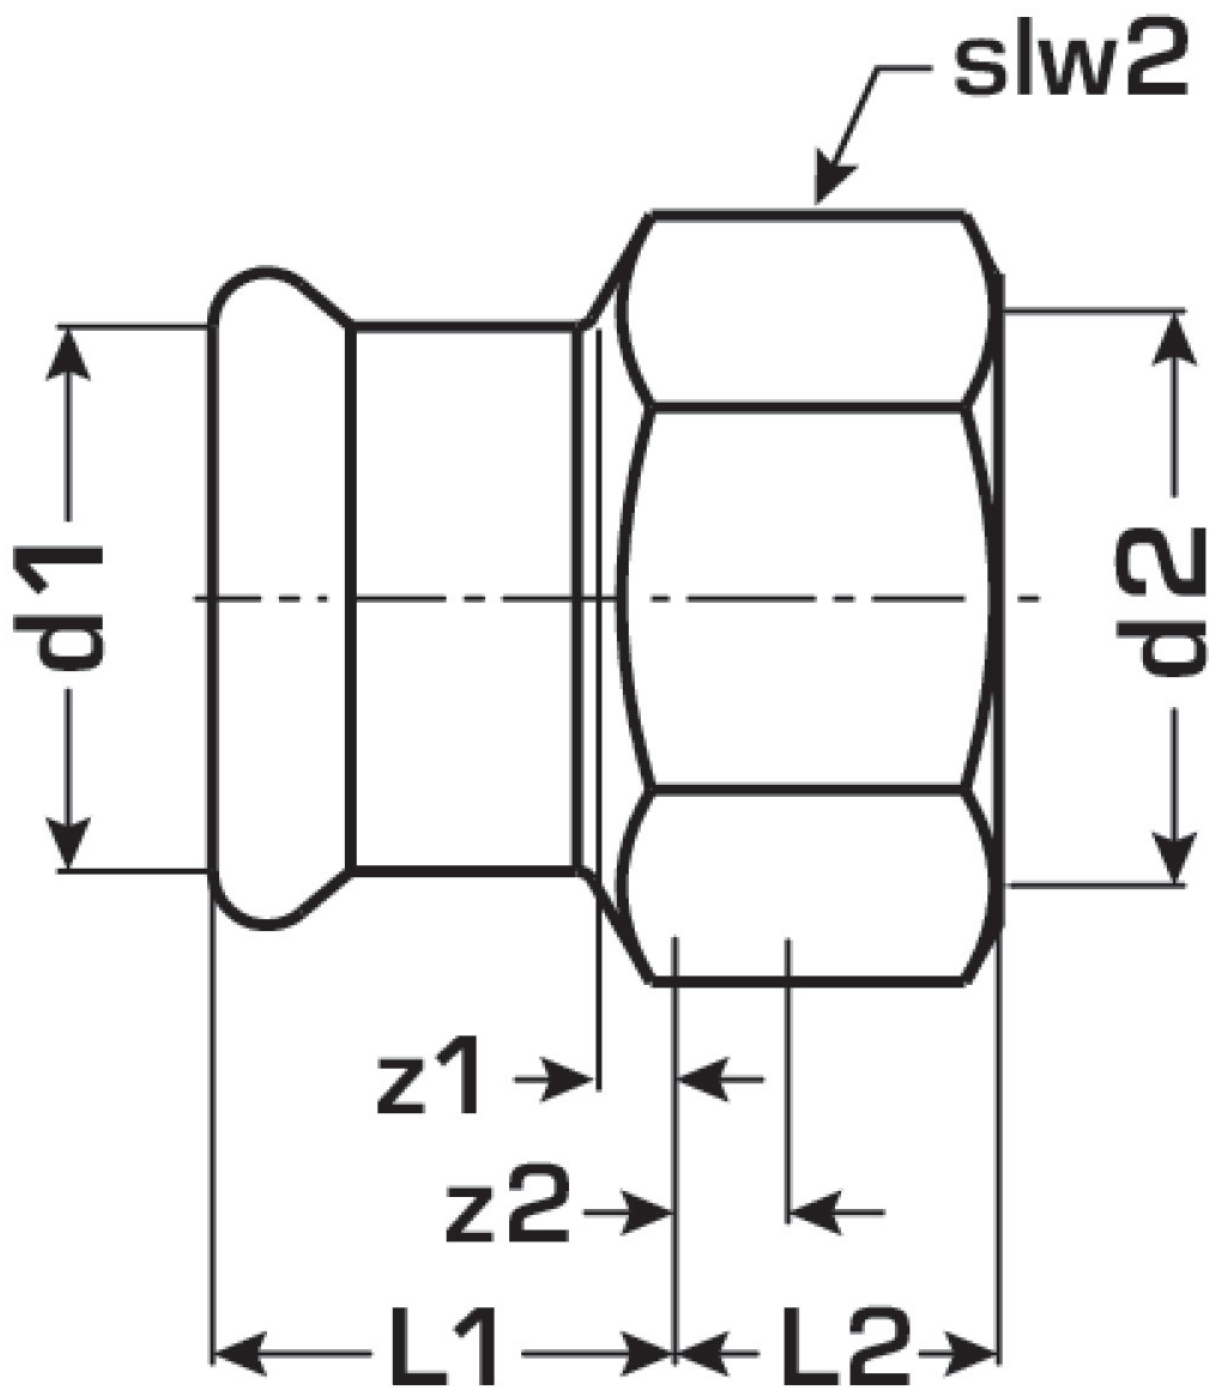

| Art. Nr  | Bezeichnung | d2                 | d1 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm | slw2 mm |
|----------|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 52706F06 | 35x5/4"     | 1 1/4 Zoll<br>(32) | 35    | 25    | 25    | 3     | 11    | 46      |