


# KETRIX

## TRI02 KETRIX Industrierohr - PN10 25x2,3

55002E00

### Anwendungsbereiche

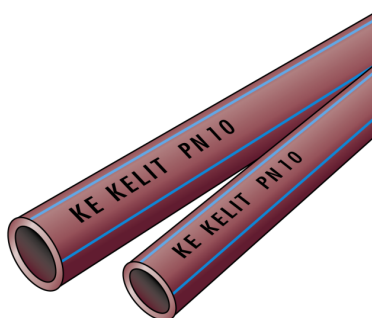

KETRIX Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874 aus Polyolefinblend (POB),  
für KÜHLWASSER und KÄLTE

Einsatzbereich: 20°C/10 bar, von -30°C bis +30°C/8 bar

Farbe: bordeauxrot mit 3 coextrudierten blauen Längsstreifen

Länge: 4m

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

Anschluss 1 Rohrende

Anschluss 2 Rohrende

Farbe rotbraun

## technische Eigenschaften

Rohrgewicht 0,16 kg/m

Rohrinhalt 0,33 l/m

PN PN 10


Lambda Rohr 0,24 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,14 mm/(m.K)

## Produktinformation

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| DIM2             | 20,4                        |
| VPE1             | 40 BND                      |
| VPE2             | 4000 HOB                    |
| L                | 4 m                         |
| Gewicht          | 0,16 KGM                    |
| Text             | KETRIX Industrierohr - PN10 |
| INTRNR           | 39172290                    |
| Hauptwarengruppe | KETRIX                      |
| Warengruppe      | KETRIX Rohre                |
| Code             | TRI02                       |

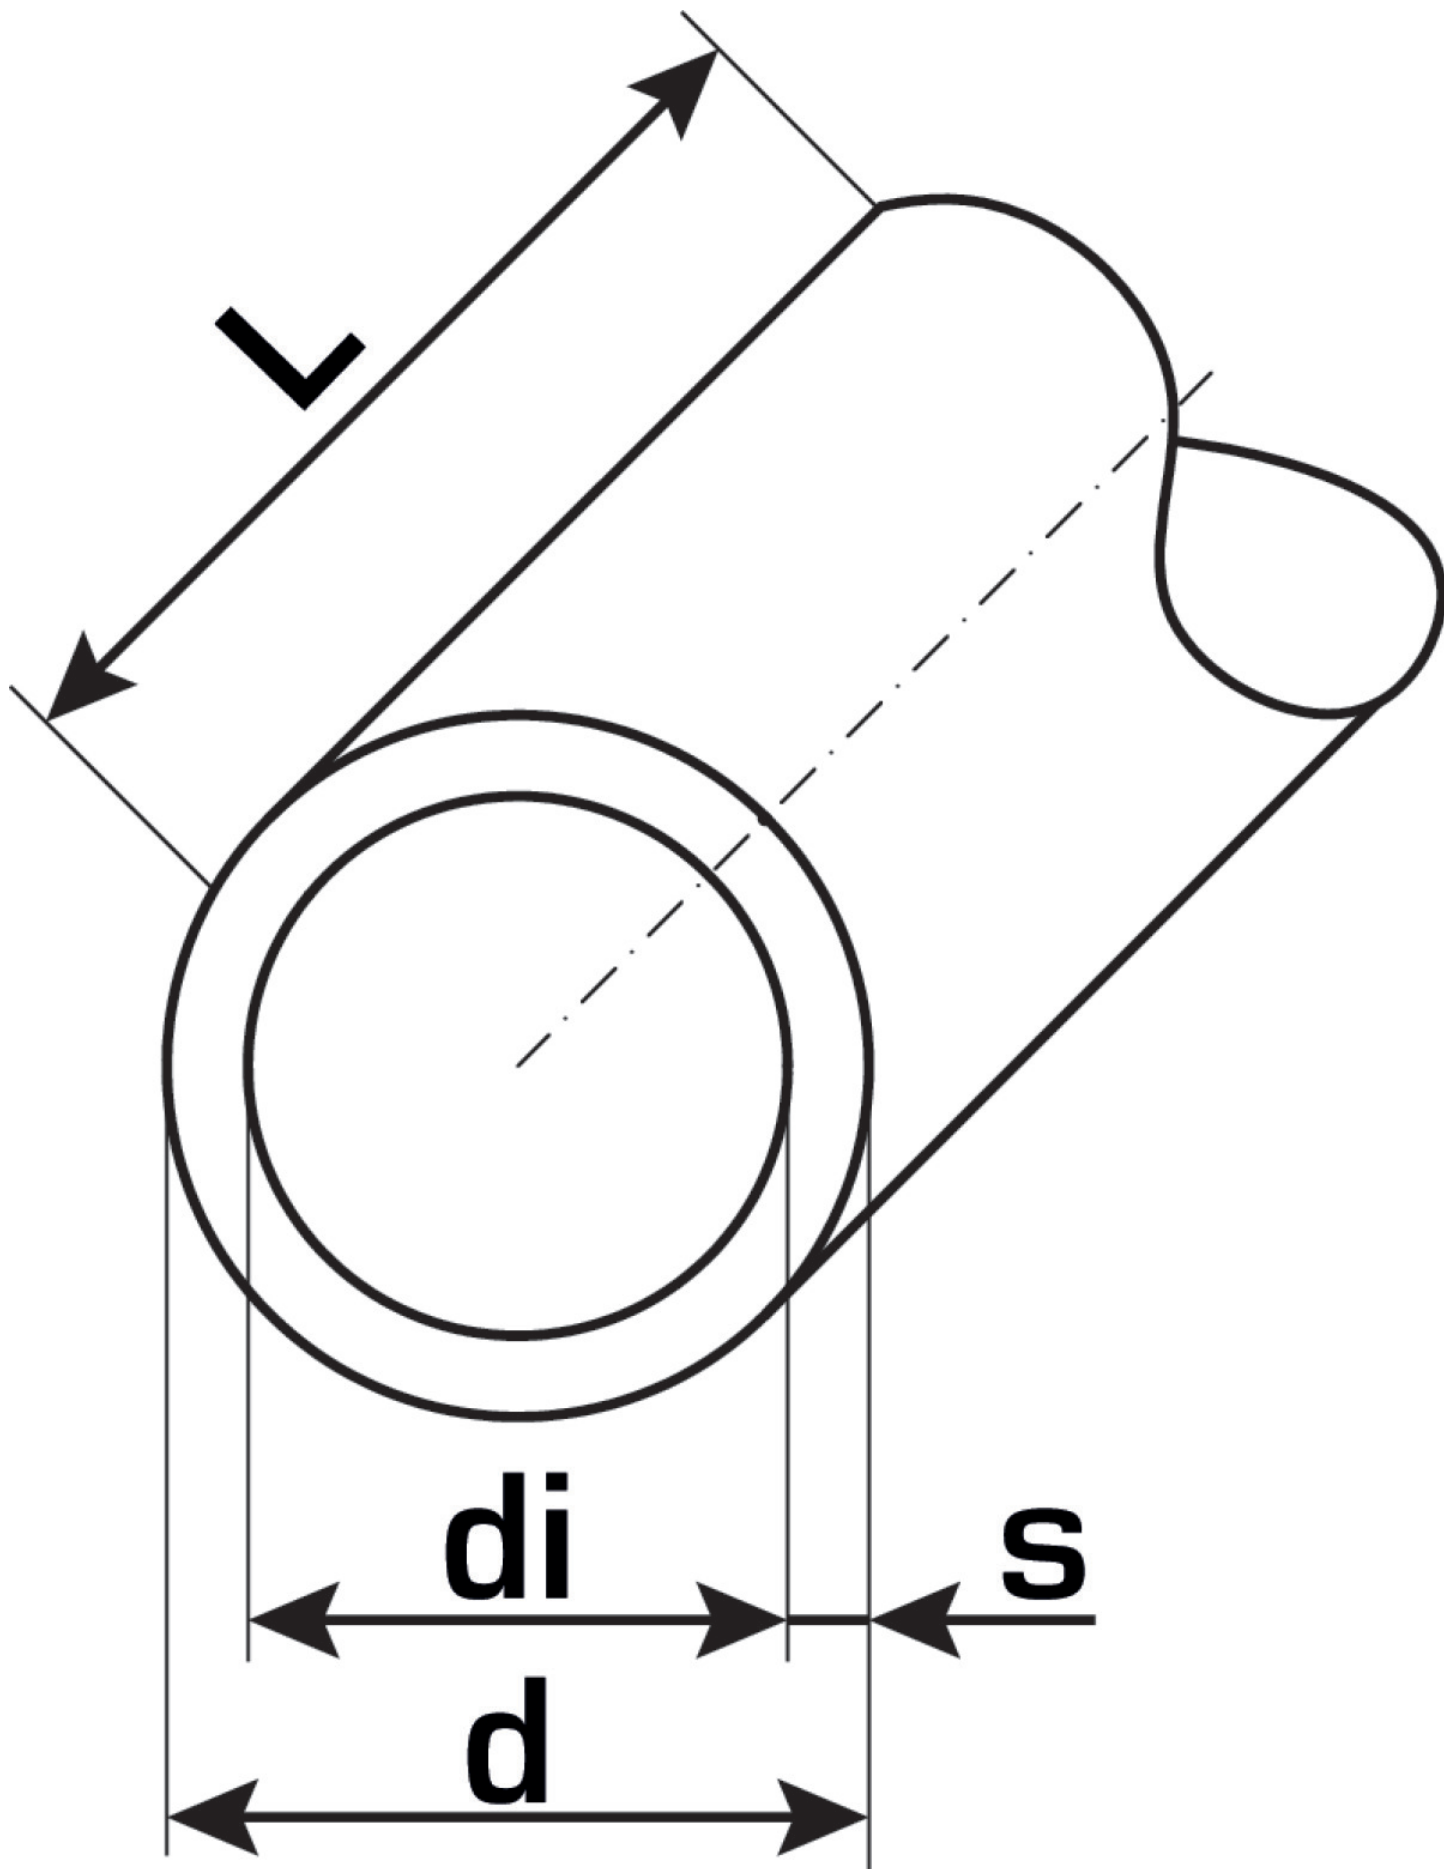

| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | Rohrinhalt l/m | s mm |
|----------|-------------|-------|----------------|------|
| 55002E00 | 25x2,3      | 25    | 0,33           | 2,3  |