


KETRIX

TRI08 KETRIX Industrierohr - PN16 25x3,5

55008E00

Anwendungsbereiche

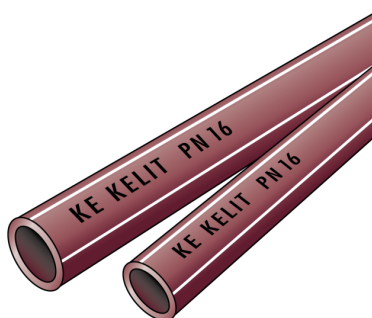

KETRIX Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874 aus Polyolefinblend (POB),
für KÜHLWASSER, KÄLTE und DRUCKLUFT bis 10 bar

Einsatzbereich: 20°C/16 bar, von -30°C bis +40°C/10 bar

Farbe: bordeauxrot mit 3 coextrudierten weißen Längsstreifen

Länge: 4m

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 Rohrende

Anschluss 2 Rohrende

Farbe rotbraun

technische Eigenschaften

Rohrgewicht 0,23 kg/m

Rohrinhalt 0,25 l/m

PN PN 16


Lambda Rohr 0,24 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,14 mm/(m.K)

Produktinformation

DIM2	18,0
VPE1	40 BND
VPE2	4000 HOB
L	4 m
Gewicht	0,23 KGM
Text	KETRIX Industrierohr - PN16
INTRNR	39172290
Hauptwarengruppe	KETRIX
Warengruppe	KETRIX Rohre
Code	TRI08

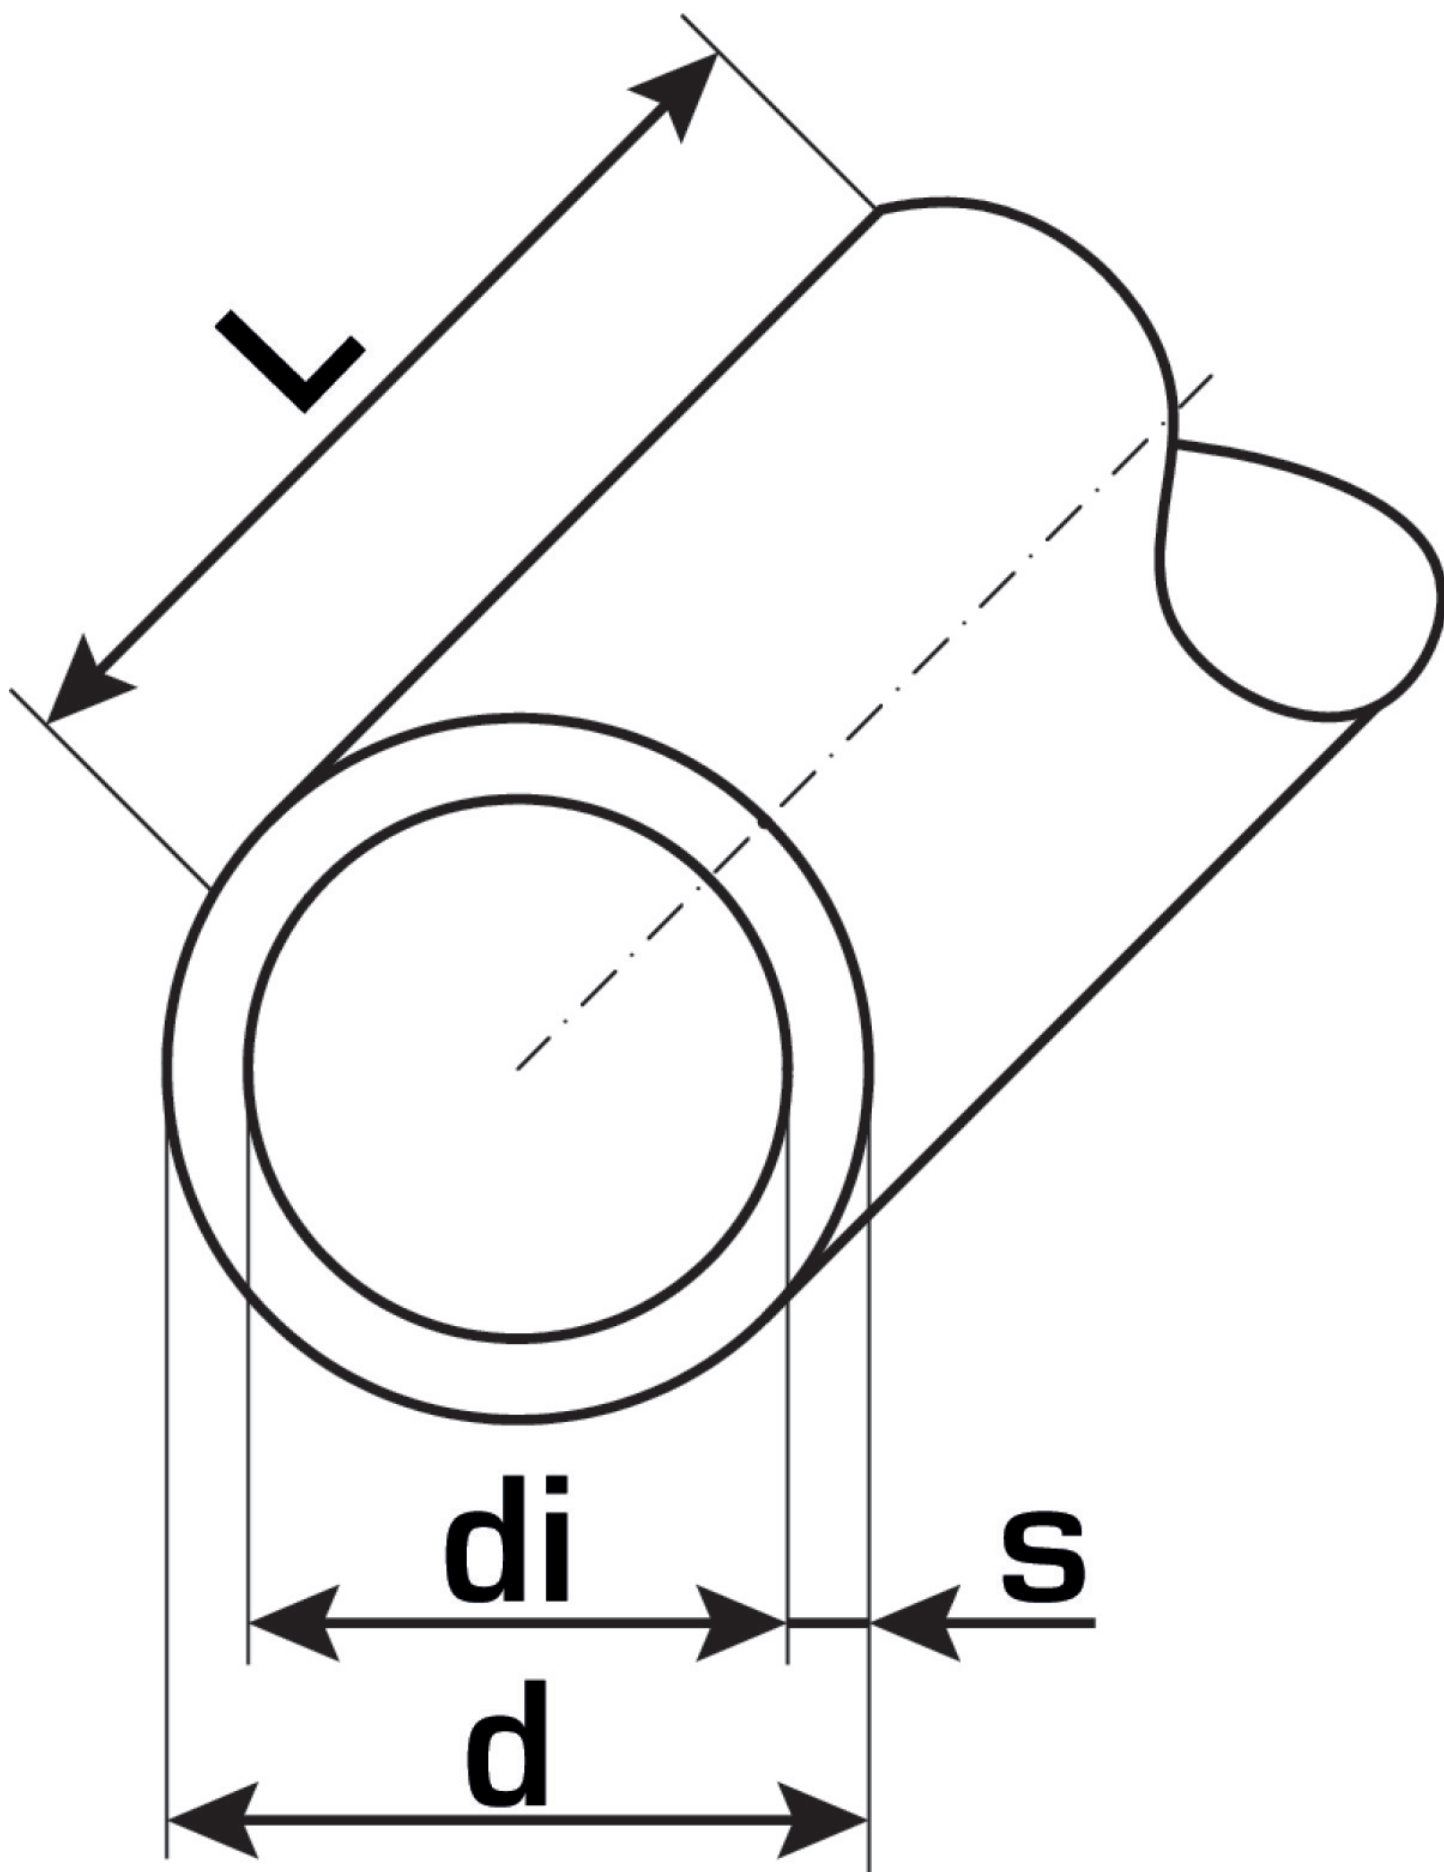

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
55008E00	25x3,5	25	0,25	3,5