


KETRIX

TRI08 KETRIX Industrierohr - PN16 63x8,6

55008I00

Anwendungsbereiche

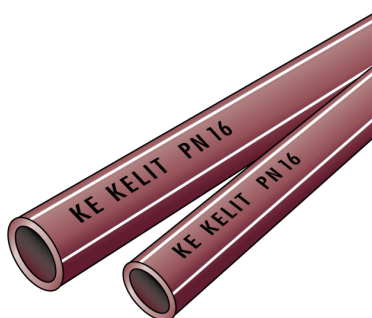

KETRIX Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874 aus Polyolefinblend (POB),
für KÜHLWASSER, KÄLTE und DRUCKLUFT bis 10 bar

Einsatzbereich: 20°C/16 bar, von -30°C bis +40°C/10 bar

Farbe: bordeauxrot mit 3 coextrudierten weißen Längsstreifen

Länge: 4m

Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Rohrende
Anschluss 2	Rohrende
Farbe	rotbraun

technische Eigenschaften

Rohrgewicht	1,41 kg/m
Rohrinhalt	1,65 l/m
PN	PN 16
Lambda Rohr	0,24 W/(m.K)
Wandrauheit	0,007 mm
Expansionskoeffizient	0,14 mm/(m.K)

Produktinformation

DIM2	45,8
VPE1	12 BND
L	4 m
Gewicht	1,41 KGM
Text	KETRIX Industrierohr - PN16
INTRNR	39172290
Hauptwarengruppe	KETRIX
Warengruppe	KETRIX Rohre
Code	TRI08

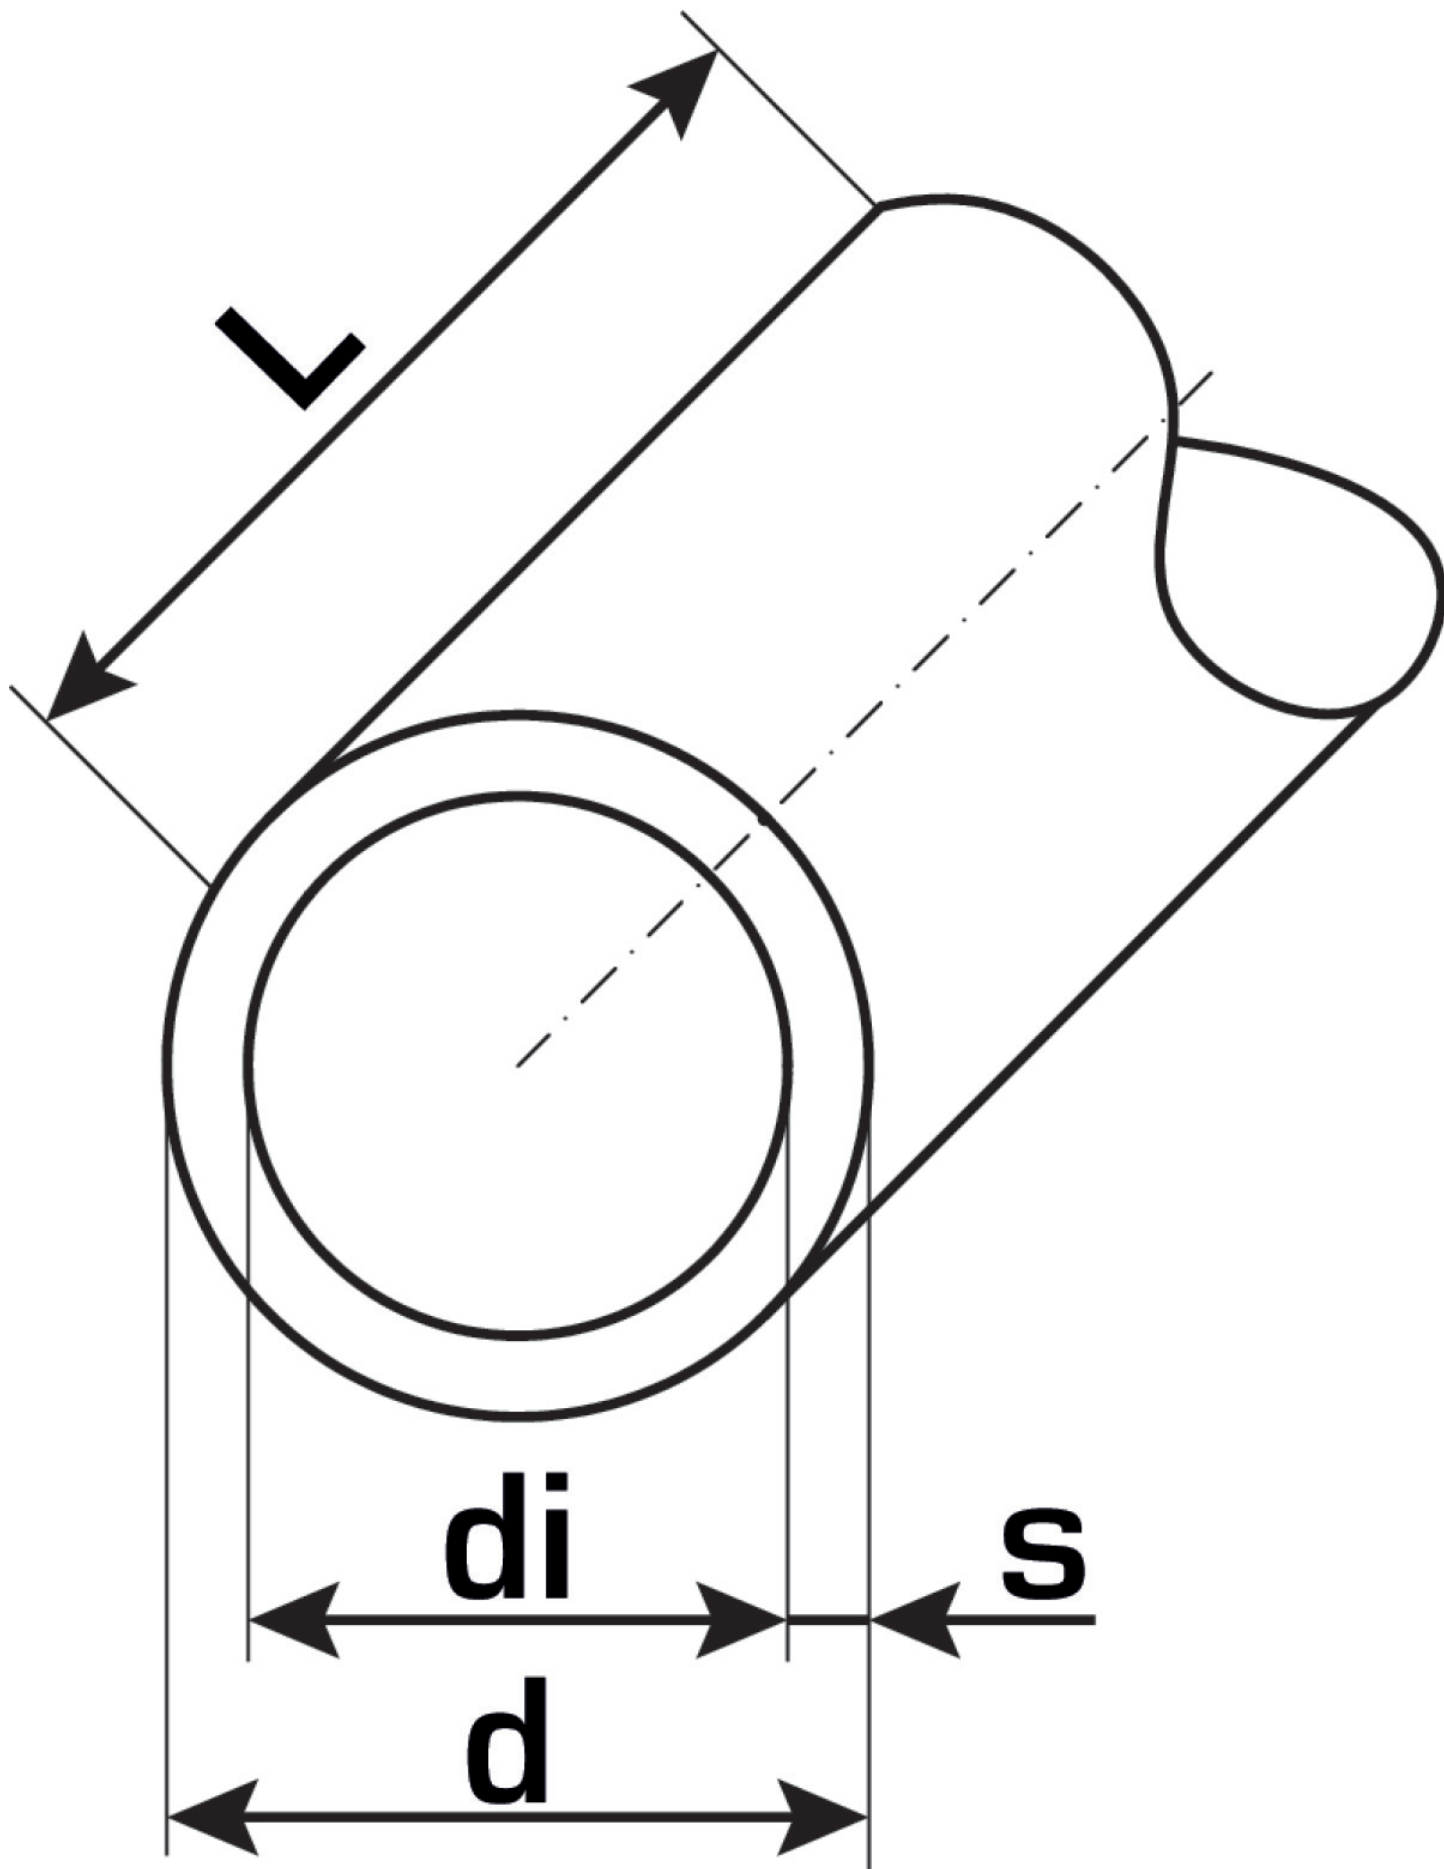

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
55008I00	63x8,6	63	1,65	8,6